



## HOCHDRUCKREINIGER HDR-KE 140


- **Arbeitsdruck 10 - 140 bar**
- **zul. Höchstdruck 160 bar**
- **Fördermenge 11 l/min**

### geeignet für:

- **Industrie und Handwerk**
- **Facility Management • Landwirtschaft**
- **rund um Haus und Garten**

### Vorteile:

- **umweltfreundlicher E-Antrieb**
- **15 m Schlauch für großen Radius**
- **Warmwasserzulauf bis 60°**
- **kompakt für guten Transport**

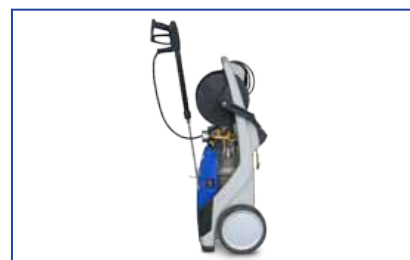



# HOCHDRUCKREINIGER HDR-KE 140



**Arbeitsdruck**.....10-140 bar  
**zul. Höchstdruck**..... 160 bar  
**Durchflussvolumen**.....11 l/min bei 1400 U/min  
**Warmwasserzulauf**..... 60°  
**Ansaughöhe**.....2,5 m  
**Stahlgewebe Hochdruckschlauch**.....15 m



**Gesamtlänge**.....355 mm  
**Gesamtbreite**.....375 mm  
**Gesamthöhe mit Fahrgriff**..... 980 mm

**el. Anschlusswert**.....230 V, 14, 3 A, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme**.....P1 - 3,2 kW  
**Leistungsabnahme**.....P2 - 2,5 kW



**Gewicht**.....ca. 41 kg

