



## Radlader – RL 50 mit Schneeschild und Salz-Silostreuer SS 150

**Betriebsgewicht ca. 3.250 kg**  
**Schneeschild Breite 1,60 m**  
**Schneeschild Höhe 0,95 m**  
**Streuer max. Trichterinhalt 150 l**

**geeignet für:**

- Kommunen
- alle, die den Anforderungen eines schnellen und zuverlässigen Winterdienstes gerecht werden müssen

**Vorteile:**

- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickpendel-Lenkung • Rundumleuchte
- beheizbare und schallisolierte Sicherheitskabine





# Radlader – RL 50 mit Schneeschild und Salz-Silosstreuer SS 150



Gesamtlänge ohne Anbau.....	3,56 m
Gesamtlänge mit Schild und Streuer.....	5,88 m
Gesamtbreite.....	1,50 m
Gesamthöhe.....	2,34 m
Gesamthöhe Warnleuchte.....	2,52 m
Radstand.....	1,72 m
Bodenfreiheit .....	0,40 m
Spurweite.....	1,07 m
Knickwinkel .....	40°
max. Schubkraft .....	2500 daN
max. Hubkraft Bodenlage .....	2340 daN

**Schneeschildeneinsatz:**

Schneeschild Breite.....	1,60 m
Schneeschild Höhe.....	0,95 m
Schneeschild Gewicht.....	ca. 490 kg

**Salz-Silosstreuereneinsatz:**

max. Trichterinhalt.....	150 l
Streuer Breite.....	0,95 m
Streuer Länge.....	1,00 m
Einfüllhöhe.....	0,86 m
Einfüllbreite.....	0,86 m
max. Nutzlast.....	250 kg
Leergewicht.....	68 kg



<b>Motor:</b> Perkins Dieselmotor 403D-15T wassergekühlt	
Leistung.....	29,4 kW (40 PS) bei 2800 U/min.
Hubraum.....	1496 cm <sup>3</sup>
Zylinderzahl.....	3
max. Drehmoment.....	112 Nm bei 1800 U/min.
elektrische Anlage.....	Betriebsspannung 12 V
Batterie .....	12 V / 66 Ah
Generator.....	14 V / 65 A
Starter .....	12 V / 2,0 kW



**max. Fahrgeschwindigkeit** ..... 20 km/h



**Bereifung** 15.0/55 - 17 Vielzweckreifen



**Schalleistungspegel Lwa** ..... 101 dB (A)

**Füllmengen:**


Diesel-Kraftstofftank.....	70,0 l
Motoröl.....	5,5 l
Hydrauliktank.....	28,0 l
Kühlfüssigkeit.....	8,0 l



**Dienstgewicht** (ohne Anbau)..... ca. 3.250 kg  
**zul. Gesamtgewicht** ..... ca. 3.600 kg

**Ausstattung:**

- Differentialsperre in Vorderachse selbstsperrend 45%
- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickrahmenlenkung / Knick-Pendel Lenkung
- Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO
- 2-Stellungsfahrmotor unter Last schaltbar
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückfahrscheinwerfer

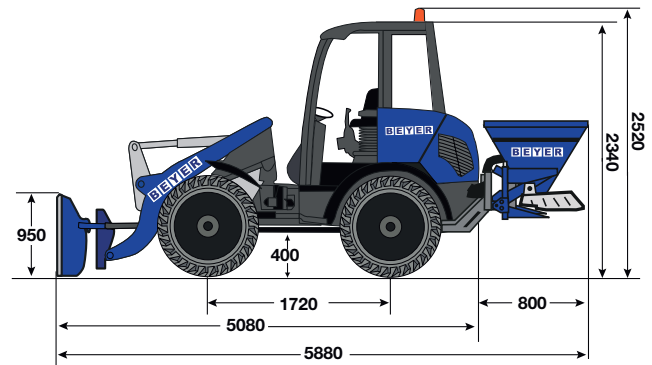

- **Schneeschild mit Federklappen**
- **Schürfleiste aus Vulkollan**
- **hydr. Schwenkeinrichtung**
- **Pendelkopf für Boden Anpassung**
  
- **Einscheibenstreuer**
- **Einhandbedienung zum schnellen Öffnen und Schließen des Dosierschiebers**
- **manuelle Streubreitenverstellung**