



Teleskopstapler – STS 1060

max. Hubhöhe 9,55 m
max. Tragkraft 6.000 kg
max. Reichweite 5,50 m
Tragkraft bei max. Hubhöhe 4.000 kg
Tragkraft bei max. Reichweite 1.500 kg
Gerätelänge 5,37 m
Gerätebreite 2,24 m
Gerätehöhe 2,45 m
Leergewicht ca. 9.890 kg

geeignet für:

- Stahl- und Maschinenbau • Kanalbau
- Materialumschlag • Schwerindustrie

Vorteile:

- permanenter Allradantrieb
- hydrostatischer Antrieb
- automatische und kontinuierliche Beschleunigung • Seitenverschub
- Finger-Touch-System für Fahrtrichtungsumkehr • verkranbar





Teleskopstapler - STS 1060



max. Tragfähigkeit6.000 kg
max. Tragfähigkeit bei max. Höhe.....4.000 kg
max. Tragfähigkeit bei max. Ausladung.....1.500 kg



max. Hubhöhe..... 9,55 m
max. Reichweite..... 5,50 m
max. Höhe bei max. Tragfähigkeit..... 7,80 m
Ausladung bei max. Tragfähigkeit..... 1,60 m



Bereifung.....400/70-20



Gabelzinken
Länge.....1200 mm
Breite x Dicke..... 150 x 60 mm
Abstand der Gabelzinken..... 450 - 1010 mm



Bremsen
Typ.....Betriebsbremse mit Scheiben
Steuerung.....Hydraulik
Feststellscheibenbremse



Motor
4-Zylinder Turbo-Perkins-Diesel
Leistung bei 2400 U/min.....74,5 kW (101 PS)
wassergekühlt, direkte Einspritzung
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h
Umweltnorm.....EURO 2
Spannung.....12 V
Batteriekapazität.....100 Ah
Lichtmaschine.....90 A






Behälter /Inhalt
Kühlsystem.....12 l
Motoröl.....8,5 l
Hydraulikanlage.....95 l
Diesel-Kraftstoff.....155 l
Hydrostatöl.....12 l



Hydraulik
Pumpe mit variablem Durchfluss
Leistung.....108 l/mn
Lenkpumpe..... Typ Load Sensing
max. Betriebsdruck.....210 bar



Gesamtgewicht inkl. Gabeln.....ca. 9.890 kg

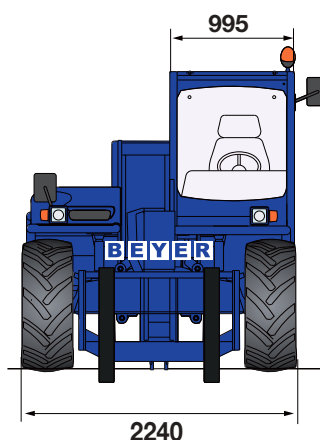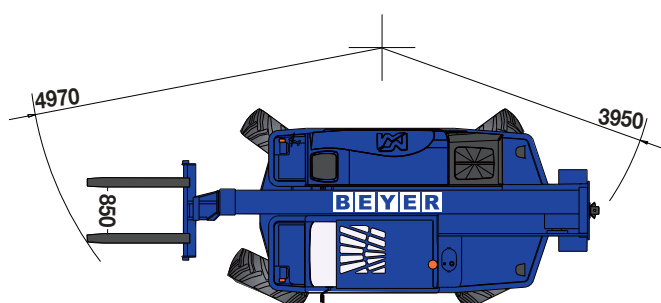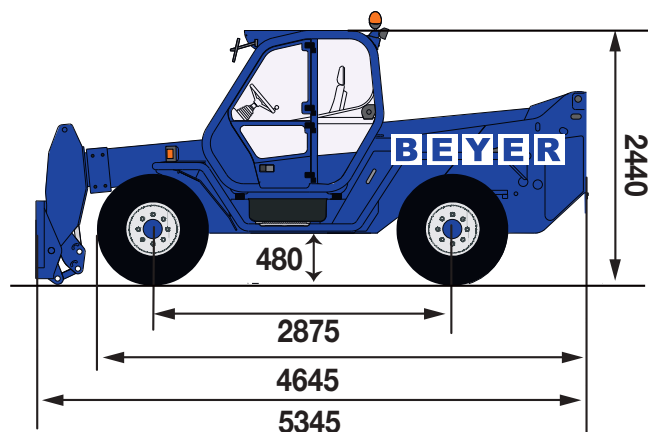



Teleskopstapler - STS 1060

3 Lenkarten:

Vorderradlenkung



Allradlenkung



Diagonallenkung

