



## Radlader - RL 50 mit Palettengabel

Betriebsgewicht ca. 3.250 kg Gabelzinkenlänge 1.000 mm Gabelzinkenbreite 100 mm Gabelzinkenhöhe 45 mm Gabelzinkengewicht ca. 86 kg

### geeignet für:

- · Garten- und Landschaftsbau
- Kommunen Landwirtschaft
- enge Baustellenareale

### **Vorteile:**

- kompakte Bauform
- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickpendel-Lenkung Rundumleuchte
- schallisolierte ROPS-Kabine
- verkranbar









www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline ( 0800 092 99 70





# Radlader - RL 50 mit Palettengabel



Gesamtlänge ohne Anbau	4,86 m 1,50 m 2,34 m
Radstand Bodenfreiheit	
SpurweiteKnickwinkel	
max. Schubkraft	

Palettengabeleinsatz: (Lastabstand	500 mm)
Gabelzinken Länge	1.000 mm
Breite x Dicke	100 x 45 mm
statische Kipplast (geknickt)	1.875 kg
max. Hubkraft	1.600 daN
Nutzlast 80% ebene Gelände	1.500 kg
Nutzlast 60% unebenes Gelände	1.125 kg



	lmotor 403D-15T wassergekühlt
Leistung29,	4 kW (40 PS) bei 2.800 U/min.
Hubraum	1496 cm <sup>3</sup>
Zylinderzahl	
max. Drehmoment	112 Nm bei 1800 U/min.
elektrische Anlage	Betriebsspannung 12 V
Batterie	12 V / 66 Ah
Generator	14 V / 65 A
Starter	12 V / 2.0 kW



max. Fahrgeschwindigkeit ...... 20 km/h



Bereifung 15.0/55 - 17 Vielzweckreifen




Schallleistungspegel LwA ...... 101 dB (A)



### Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank	70,0 I
Motoröl	5,5 I
Hydrauliktank	28,0 I
Kühlflüssigkeit	8,0 ا



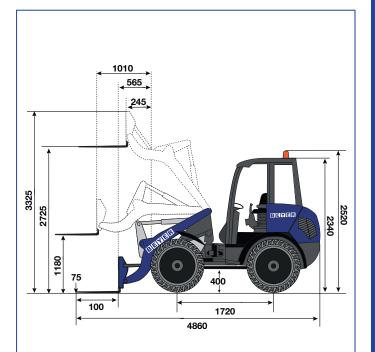

#### Ausstattung:

- Differentialsperre in Vorderachse selbstsperrend 45%
- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickrahmenlenkung / Knick-Pendel Lenkung
- Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO
- $\hbox{ $\bullet$ 2-Stellungs fahrmotor unter Last schaltbar}$
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückfahrscheinwerfer

www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline ( 0800 092 99 70