



KOMPAKTLADER – KL 25.18

- **Betriebsgewicht ca. 1.730 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 0,26 m³**
- **max. Ausschütthöhe 2,12 m**
- **max. Nutzlast 510 kg**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Materialumschlag • Landwirtschaft**
- **beengte Baustellenareale**

Vorteile:

- **Fahrtrieb ohne Ketten**
dadurch keine Kettenkästen
- **ergibt große Bodenfreiheit**
- **niedriger Schwerpunkt**
ergibt hohe Standsicherheit
- **verkranbar**





KOMPAKTLADER – KL 25.18



Nutzlast.....510 kg
Kipplast.....1020 kg
Schaufelinhalt gestr./gehäuft.....0,21/0,26 m³



max. Höhe.....3,47 m
Höhe bis Schaufeldrehgelenk.....2,70 m
Schaufelhöhe in oberster Position.....2,52 m
max. Ausschütthöhe.....2,12 m
Kabinenhöhe.....2,05 m
Schaufelbreite.....1,37 m
Fahrzeugbreite.....1,23 m
Bodenfreiheit.....0,22 m
Radstand.....0,88 m
Gesamtlänge (mit Standardschaufel).....2,86 m
Gesamtlänge (ohne Anbauwerkzeug).....2,26 m
Hecküberhang (ab Hinterachse).....0,90 m
Reichweite.....0,42 m
max. Reichweite:
(bei waagrecht Hubarmposition).....1,13 m
Einkippwinkel.....30°
Auskippwinkel.....40°
Böschungswinkel.....29°
Wenderadius – Heck.....1,38 m
Wenderadius – Front.....1,65 m



3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Fabrikat /Typ Yanmar 3TNV88
Netto Motorleistung.....27 kW (36 PS)
Hubraum.....1642 cm³
Betriebsdrehzahl.....3000 min⁻¹
Batterie.....12 V/71 Ah
Dieseltankvolumen.....45 Liter





Hydrauliksystem:
Pumpe.....Zahnradpumpe
Betriebsdruck Arbeitshydraulik.....185 bar
Hydraulikleistung Arbeitshydraulik.....42 l/min
Hydraulikölkühler.....Kombikühler
Hydrauliktankinhalt.....45 Liter



Fahrtrieb:
Pumpe.....Axialkolben-Verstellpumpe
Fahrgeschwindigkeit.....10,5 km/h
Standardbereifung.....27 x 8,5 - 15
Antriebskonzept:
Quattrostatic® =
4 separate Fahrmotor/Getriebeeinheiten
Bremsen.....hydr. Parkbremse



Eigengewicht.....1.730 kg

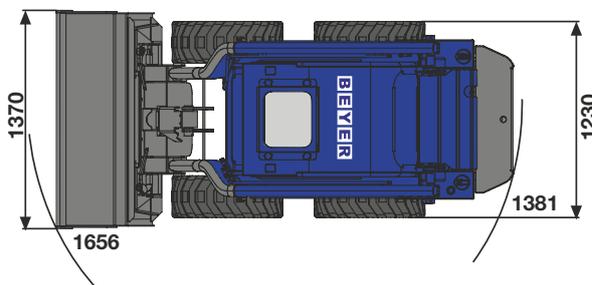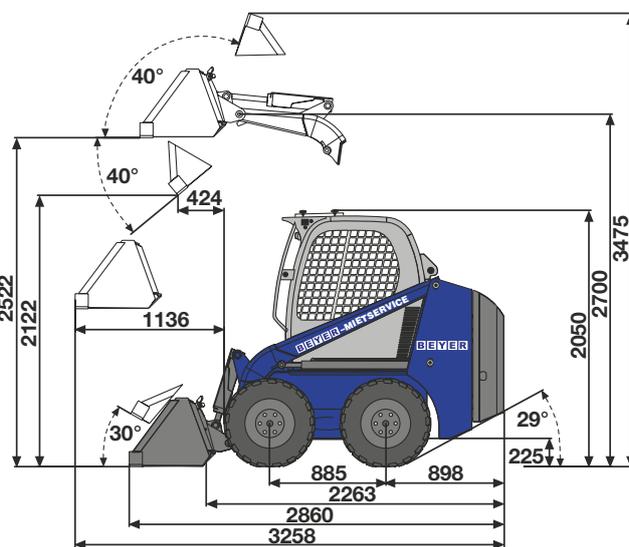

Ausstattung

- ROPS/FOPS level 1, mit 12 V Steckdose
- Innenbeleuchtung und Gepäcknetz
- versperrbare Dokumentenbox
- Armaturenbrett mit umfangr. Instrumentierung
- verstellbarer Fahrersitz
- Aufrollgurt
- Sicherheitsbügel
- Verladeösen
- Lexan-Schutzdach
- Schwimmstellung des Hubarms
- hydraulische Parkbremse
- Frontzusatzhydraulik
- Kombikühler