BEYER Mietservice KG

KOMPAKTLADER – KL 35.24

- Betriebsgewicht ca. 2.230 kg
- Schaufelinhalt gehäuft 0,36 m³
- max. Ausschütthöhe 2,32 m
- max. Nutzlast 680 kg

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Materialumschlag • Landwirtschaft
- beengte Baustellenareale

Vorteile:

- Fahrantrieb ohne Ketten
  dadurch keine Kettenkästen
- ergibt große Bodenfreiheit
- niedriger Schwerpunkt
  ergibt hohe Standsicherheit
- verkranbar

www.beyer-mietservice.de

kostenlose Miethotline 0800 092 99 70

© Beyer-Mietservice KG 2019. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG.
Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.

KOMPAKTLADER – KL 35.24

Nutzlast..... 680 kg
Kipplast.....1360 kg
Schaufelinhalt gestr./gehäuft..... 0,29/0,36 m³

max. Höhe.....3,62 m
Höhe bis Schaufeldrehgelenk.....2,86 m
Schaufelhöhe in oberster Position.....2,66 m
max. Ausschütthöhe.....2,32 m
Kabinenhöhe.....1,95 m
Schaufelbreite.....1,52 m
Fahrzeugbreite.....1,47 m
Bodenfreiheit.....0,25 m
Radstand.....0,89 m
Gesamtlänge (mit Standardschaufel).....3,06 m
Gesamtlänge (ohne Anbauwerkzeug).....2,44 m
Hecküberhang (ab Hinterachse).....1,06 m
Reichweite.....0,52 m
max. Reichweite:
(bei waagrechter Hubarmposition).....1,18 m
Einkippwinkel.....105°
Auskippwinkel.....35°
Böschungswinkel.....27°
Wenderadius – Heck.....1,52 m
Wenderadius – Front.....1,77 m

3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Fabrikat /Typ Yanmar 4TNV88
Netto Motorleistung.....34 kW (46 PS)
Hubraum.....2189 cm³
Betriebsdrehzahl..... 2800 min-1
Batterie.....12 V/88 Ah
Dieseltankvolumen.....52 Liter

Hydrauliksystem:
Pumpe.....Zahnradpumpe
Betriebsdruck Arbeitshydraulik.....210 bar
Hydraulikleistung Arbeitshydraulik.....62 l/min
Hydraulikölkühler.....Kombikühler
Hydrauliktankinhalt.....55 Liter

Fahrantrieb:
Pumpe.....Axialkolben-Verstellpumpe
Fahrgeschwindigkeit.....12 km/h
Standardbereifung.....10 x 16,5
Antriebskonzept:
Quattrostatic® =
4 separate Fahrmotor/Getriebeeinheiten
Bremse.....hydr. Parkbremse

Betriebsgewicht.....ca. 2.230 kg

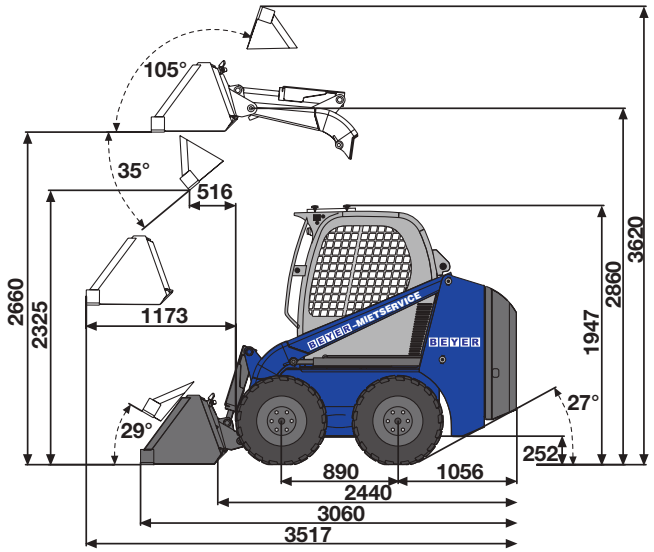

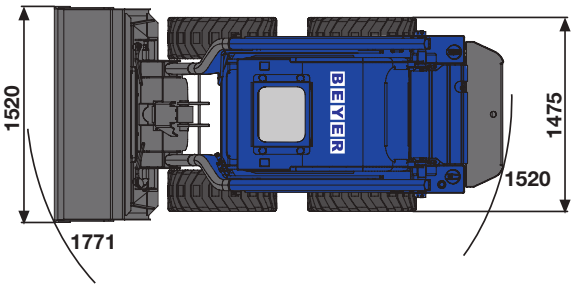

Ausstattung
- **ROPS/FOPS level 1, mit 12 V Steckdose**
- **Innenbeleuchtung und Gepäcknetz**
- **versperrbare Dokumentenbox**
- **Armaturenbrett mit umfangr. Instrumentierung**
- **verstellbarer Komfortsitz**
- **Aufrollgurt**
- **Sicherheitsbügel**
- **Verladeösen**
- **Lexan-Schutzdach**
- **Schwimmstellung des Hubarms**
- **hydraulische Parkbremse**
- **Frontzusatzhydraulik**
- **Kombikühler**

© Beyer-Mietservice KG 2019. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch. Verbindlich für die Tragfähigkeit sind die am Fahrzeug angebrachten Traglastdiagramme.