



Kernbohrgerät KH 160 - 230

- Gewicht 6,30 kg
- Antrieb 230 V
- Werkzeugaufnahme 1 1/4"
- Adapter für Bohrkronen 1/2"
- Bohrbereich ca. Ø 40 - 160 mm

**Zentrierbohrer
zusätzlich verfügbar!**

geeignet für:

- stark armierte Stahlbetondecken
- Nass- und Trockenkernbohrungen

Vorteile:

- leichtes Gewicht • einfache Handhabung
- kompakt und leistungsfähig
- 3-Gang Schaltgetriebe • mit Leichtlösering
- mit PRCD Schutzschalter & Schuko Stecker
- mit Transportkoffer und Handwerkzeug
- Hand- und Zusatzgriff • Nivellierhilfe



**Optional mit
Bohrständer erhältlich!**



Verfügbare Bohrkronen:

40 mm
60 mm
80 mm
110 mm
130 mm
160 mm



Kernbohrgerät KH 160 - 230



Länge ohne Bohrkronen..... 420 mm

Bohr Ø ständergeführt (Beton)..... 40 - 160 mm

Bohr Ø handgeführt (Beton)..... 40 - 100 mm

Bohr Ø handgeführt (Mauerwerk)..... 40 - 160 mm

Getriebe/Gänge 3

Werkzeugaufnahme..... 1 1/4"

Adapter für Bohrkronen..... 1/2"

Wasseranschluß Gardena oder
3/4" Klauenkupplung

Optional mit Bohrstander erhältlich:

Fußlänge 250 mm

Fußbreite 180 mm

Ständer-Höhe 810 mm

Bohrkronendurchmesser bis max. 160 mm

Hubhöhe 520 mm

Gewicht ca. 11,50 kg



Nennspannung..... 230 V

Nennstrom..... 9,3 A

Nennleistung..... 2,0 kW

Abgabeleistung..... 1,34 kW

Nennfrequenz..... 50 - 60 Hz

Drehzahlen (Volllast) 900/1900/3900 min-1

Stromanschluss..... 230 V / 16 A

Motorschutzart IP 20




Schalleistungspegel..... 99 dB



Gewicht Bohrer ca. 6,30 kg

Gesamtgewicht mit Ständer ca. 17,80 kg

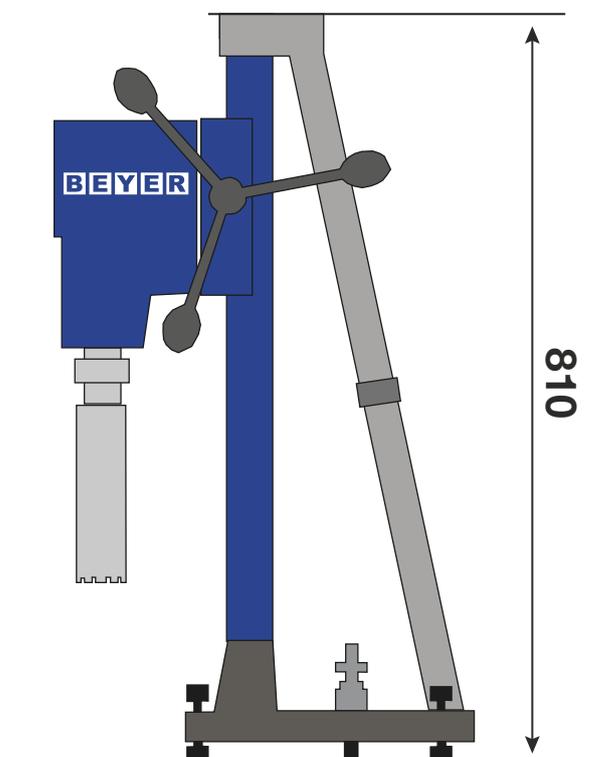

**Bohrstander neigbar
bis 30° vorwärts
und 60° rückwärts**