



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 218 TK

- max. Arbeitshöhe 21,80 m
- max. Plattformhöhe 19,80 m
- max. seith. Reichweite 16,40 m
- max. Tragkraft im Korb 230 kg
- Gerätelänge 7,74 m
- Gerätebreite 2,20 m
- Gerätehöhe 3,03 m
- zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

geeignet für:

- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe
- Unternehmensbereiche aus
Telekommunikation
- Gebäudemanagement

Vorteile:

- Führerscheinklasse B (alte FKL 3)
- mobile Einsätze • Aufstellautomatik
- Isolation bis 1000 Volt AC





LKW - ARBEITSBÜHNE LB 218 TK

 **Führerschein Klasse**..... B (alte FKL 3)
(keine Fahrerkarte oder Tachoscheibe notwendig)

 **max. Arbeitshöhe**.....21,80 m
max. Plattformhöhe.....19,80 m
max. seitliche Reichweite.....16,40 m

max. Tragkraft.....230 kg
zulässige Personenzahl2

 **Plattformabmessung**.....1,40 x 0,70 m

Gesamtlänge (in Transportstellung).....7,74 m
Gesamthöhe (in Transportstellung).....3,03 m
Fahrzeugbreite2,20 m
Gesamtbreite (eingekl. Auß.-Spiegeln).....2,55 m
Radabstand.....3,70 m

Abstützweite vorne (Außenkante Teller)3,66 m
Abstützweite hinten (Außenkante Teller)....3,50 m

einseitig im Profil abgestützt vorne..... 2,93 m
einseitig im Profil abgestützt hinten.....2,85 m
beidseitig im Profil abgestützt2,20 m



Stützteller..... ca. Ø 200 mm
Unterlegplatten..... ca. 400 x 400 x 40 mm
Windbelastung.....12,5 m/s
Handkraft.....400 N
max. elektr. Anschlusswerte....230 V, 50 Hz, 16 A

Tankinhalt.....75 l

 **Schwenkbereich**.....450°
RÜSSEL® - Drehwinkel (Korbarm).....185°
Schwenkwinkel der Arbeitsbühne.....2 x 85°

 **Horizontal-vertikale Abstützung**
Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder
komplett
max. zulässige Aufstell-Neigung.....5°

 **max. zulässiges Gesamtgewicht**ca. 3.500 kg
Eigengewichtca. 3.300 kg

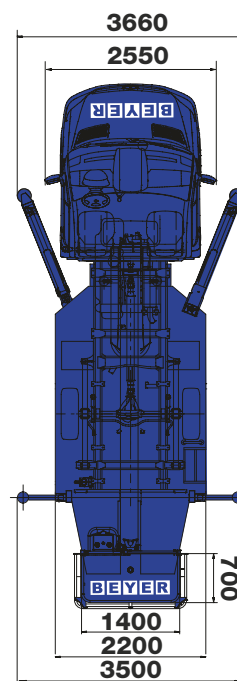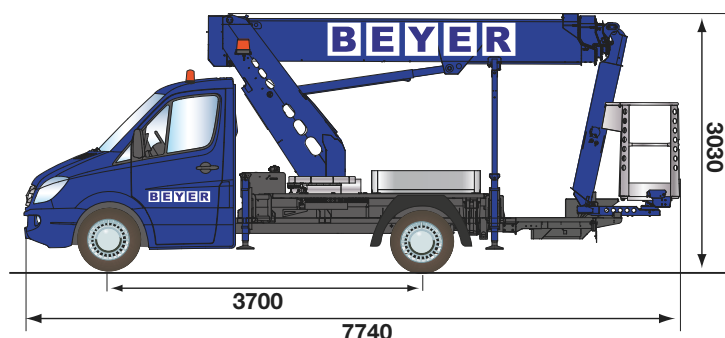



Ausstattung

- Isolation bis 1000 Volt AC
- Aufstellautomatik, Einfahrautomatik
- Memoryfunktion zum einfachen Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition
- alle Bewegungen (wie Heben, Senken, Teleskopieren) und gleichzeitiges Drehen der Bühne können parallel ausgeführt werden
- bei einseitiger Abstützung oder Abstützung im Fahrzeugprofil ist die Turmverkröpfung so konstruiert worden, dass sie beim Schwenken des Auslegersystems nicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs hinausragt



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 218 TK



Arbeitsbereich bei voller Abstützung

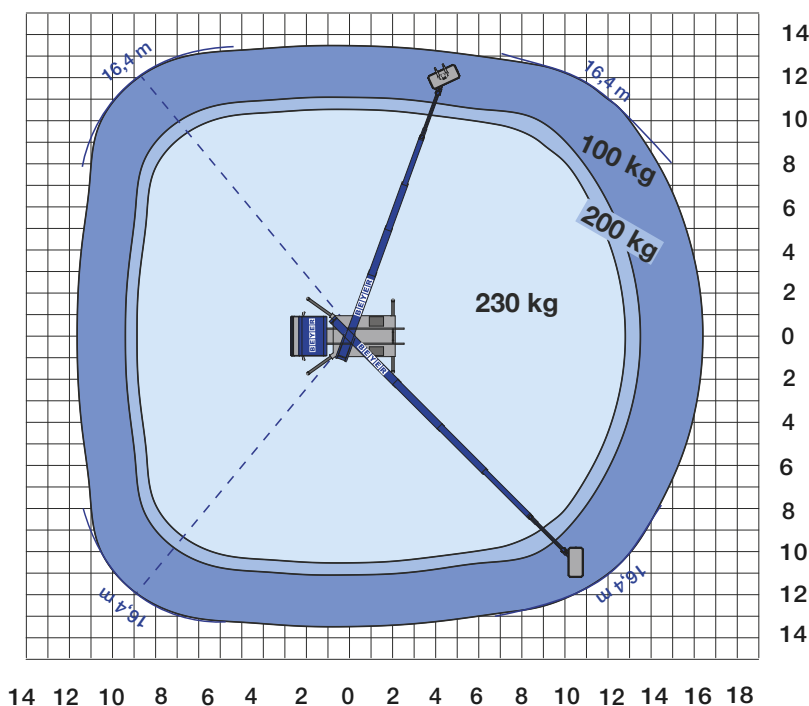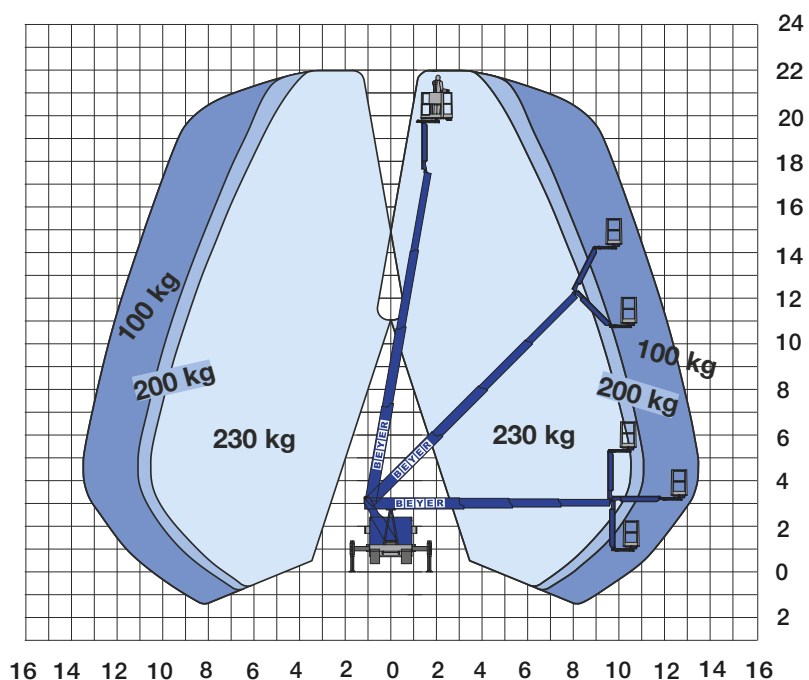



LKW – ARBEITSBÜHNE LB 218 TK

Arbeitsbereich bei einseitiger Abstützung in der Fahrzeugkontur

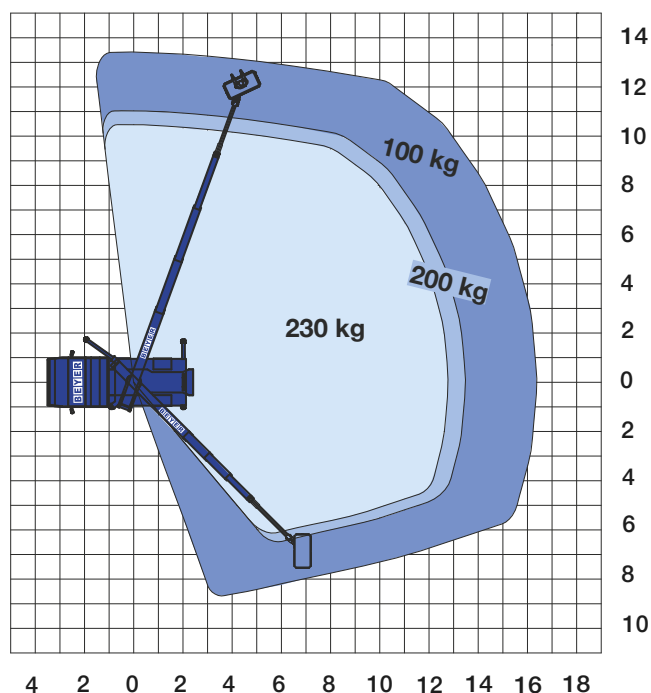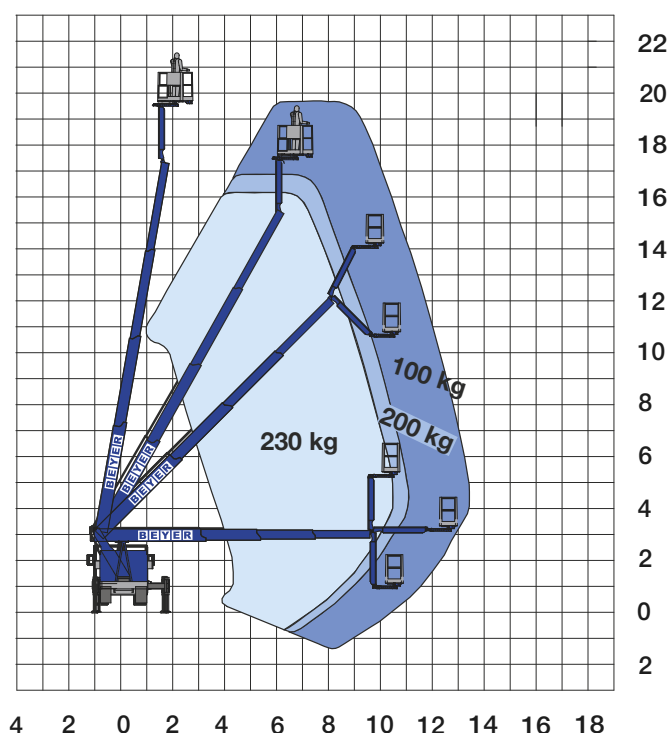



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 218 TK

Arbeitsbereich bei minimaler Abstützung (beidseitig in Fahrzeugkontur)

