



TELESKOPSTAPLER – TSS 1840 S

max. Hubhöhe 17,55 m
max. Tragkraft 4.000 kg
max. Reichweite 13,08 m
Tragkraft bei max. Hubhöhe 2.500 kg
Tragkraft bei max. Reichweite 850 kg
Gerätelänge 7,47 m
Gerätebreite 2,42 m
Gerätehöhe 2,69 m
Leergewicht ca. 11.710 kg

geeignet für:

- Lager und Transport • Baugewerbe
- Zelt- und Montagebau • Industrie
- Handwerk

Vorteile:

- Allradantrieb • Lastkontrollsystem
- JSM Joystick • 3 Lenkarten
- Panoramakabine 360°-Rundumsicht
- Niveaue Ausgleich • Wandler Antrieb
- Zusatzhydraulik mit Rücklauf
- verkranbar





TELESKOPSTAPLER – TSS 1840 S

 **Tragkraft** bei 500 mm LSpA..... 4.000 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe..... 2.500 kg
Tragkraft bei max. Reichweite..... 850 kg

 **Hubhöhe**17,55 m
Dauer ohne/mit Hublast
 Heben17,5/20 sec.
 Senken.....13/14 sec.
 Simultanausfahren ohne/mit Last
 Ausfahren Ausleger.....16,5/17 sec.
 Einfahren Ausleger.....16,6/16 sec.

 **Breite**.....2,42 m
Bauhöhe (mit Leuchte).....2,69 m
Wenderadius (Außenkante Räder).....4,00 m
Länge (mit Gabeln).....7,47 m
Bodenfreiheit.....0,42 m
Zugkraft.....8.320 daN

 **Gabelzinken**
 Länge.....1.200 mm
 Breite x Stärke.....125 x 50 mm
 Abstand der Gabelzinken max.....1.660 mm

 **Deutz Turbo-Dieselmotor**
 Typ.....3.6L4 2501-1714
 Hubraum.....4 Zylinder - 3621 cm³
 Leistung (ISO/TR 14396).....55,4 kW (75 PS)
 max. Drehmoment.....330 Nm bei 1.600 U/min
 wassergekühlt
 direkte Einspritzung





 **Bereifung**.....440/80-24 A325 168 ATG

 **Ölbadlamellenbremse mit hydraulischem Bremskraftverstärker auf 4 Räder wirkend**

 **Behälter /Inhalt**
 Kühlsystem.....17 l
 Motoröl.....9 l
 Hydrauliköl.....115 l
 Getriebeöl.....21 l
 Kraftstoff.....140 l

 **Wandlergetriebe**
 3 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
 max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h


 **Leergewicht** ca. 11.710 kg

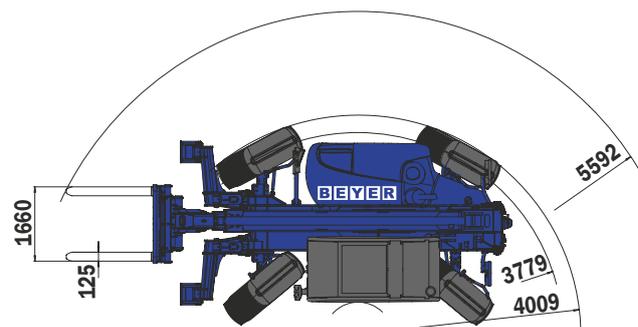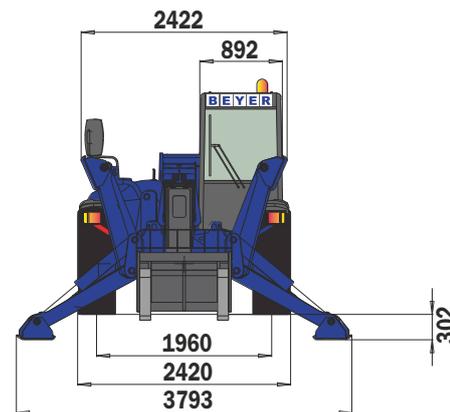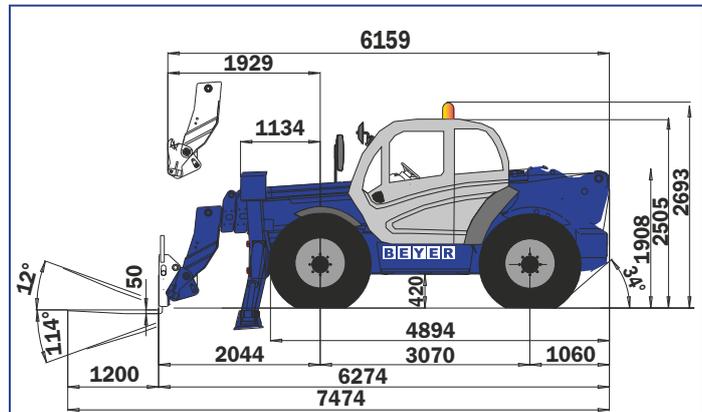




TELESKOPSTAPLER – TSS 1840 S


Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

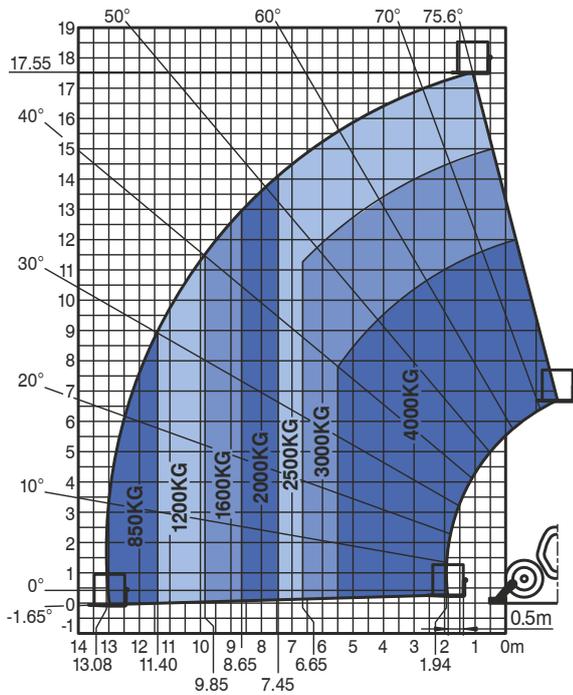

Neigungskorrektur ± 9°

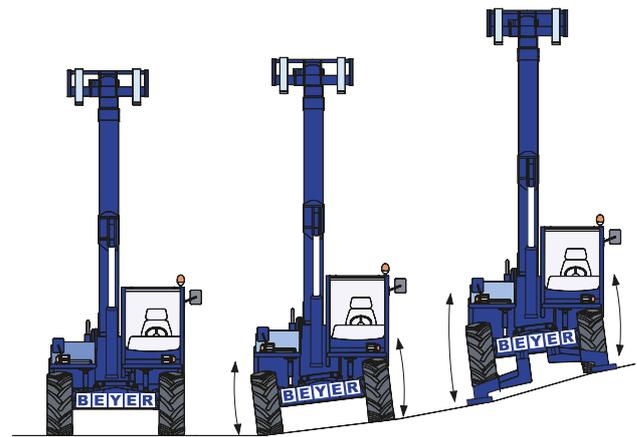


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

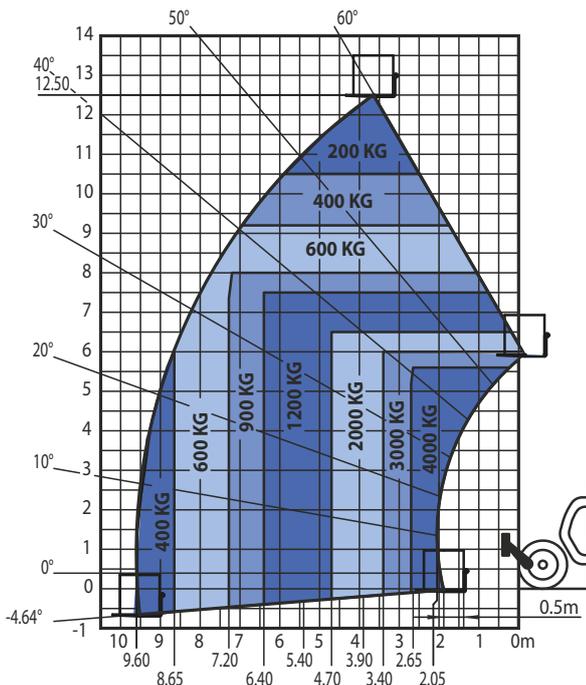

Vorderradlenkung

Allradlenkung


Diagonallenkung

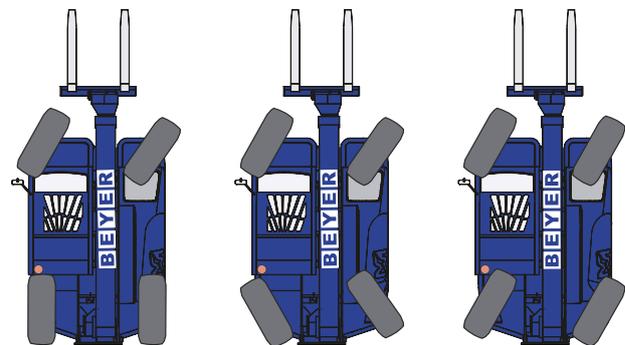



TELESKOPSTAPLER – TSS 1840 S

Maschine auf Stützen mit Seilwinde 5,0 to

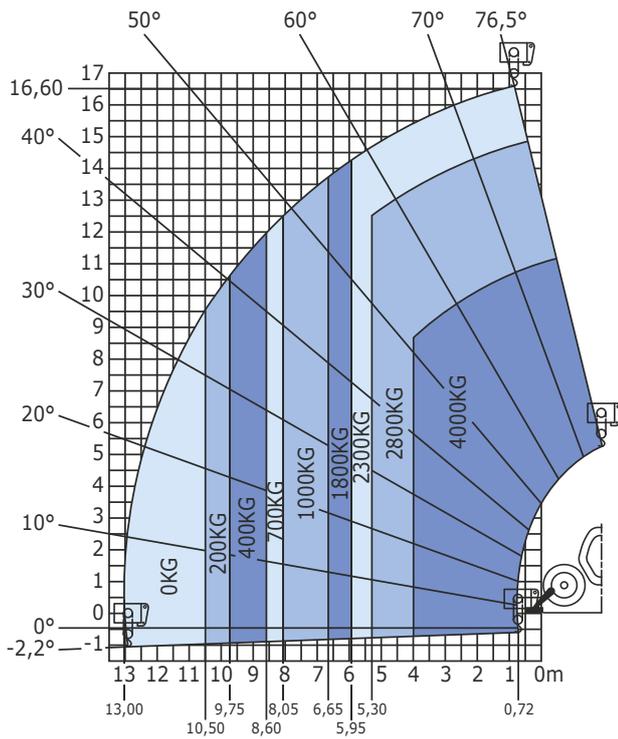

Maschine auf Rädern mit Seilwinde 5,0 to

