



Diesel - Teleskopbühne TB 278 KD

- Arbeitshöhe 27,75 m
- Plattformhöhe 25,75 m
- max. Tragkraft 350 kg
- max. seitl. Reichweite 21,45 m
- Gerätelänge 11,36 m
- Gerätebreite 2,43 m
- Gerätehöhe 2,72 m
- Eigengewicht ca. 16.650 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche) • Events

Vorteile:

- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- großer Arbeitskorb mit 3 Eingängen
- hohe Bodenfreiheit
- teleskopierbarer Korbarm
- 360° endlos schwenkbar
- Einklemm-Schutzsystem im Korb





Diesel - Teleskopbühne TB 278 KD

 max. Tragkraft..... 350 kg
max. zulässige Personen im Korb..... 3

 max. Arbeitshöhe 27,75 m
max. Plattformhöhe..... 25,75 m
max. seitliche Reichweite..... 21,45 m
Überhang Oberwagen 1,45 m

 Gesamtlänge 11,36 m
Länge - eingefahren..... 8,04 m
Gesamthöhe 2,72 m
Höhe - eingefahren..... 2,72 m
Breite..... 2,43 m
Radstand..... 2,80 m
Bodenfreiheit (Mitte) 0,38 m
Plattformlänge..... 2,30 m
Plattformbreite..... 0,90 m
Korbarmlänge (eingefahren)..... 2,50 m
Korbarmlänge (ausgefahren)..... 3,80 m

Wenderadius..... 7,24 m
Wenderadius (Arbeitskorb ausgefahren)..... 9,75 m

Korbarmdrehwinkel..... +70°/-70°
Korb drehen +90°/-90°
Schwenkbereich Oberwagen..... endlos

max. zulässige Schrägneigung..... 4°
max. Steigfähigkeit..... 40 %


 Bereifung..... 385/45-28

 Kubota Diesel V2403-M 4 Zylinder
Hubraum 2430 cm³
Leistung 34 kW (46 PS)
wassergekühlt

 Kraftstofftank 72 l
Hydrauliköltank 94 l



 Fahrgeschwindigkeit -
eingefahren..... 4,70 km/h
Fahrgeschwindigkeit -
ausgefahren..... 0,80 km/h

 Eigengewicht ca. 16.650 kg

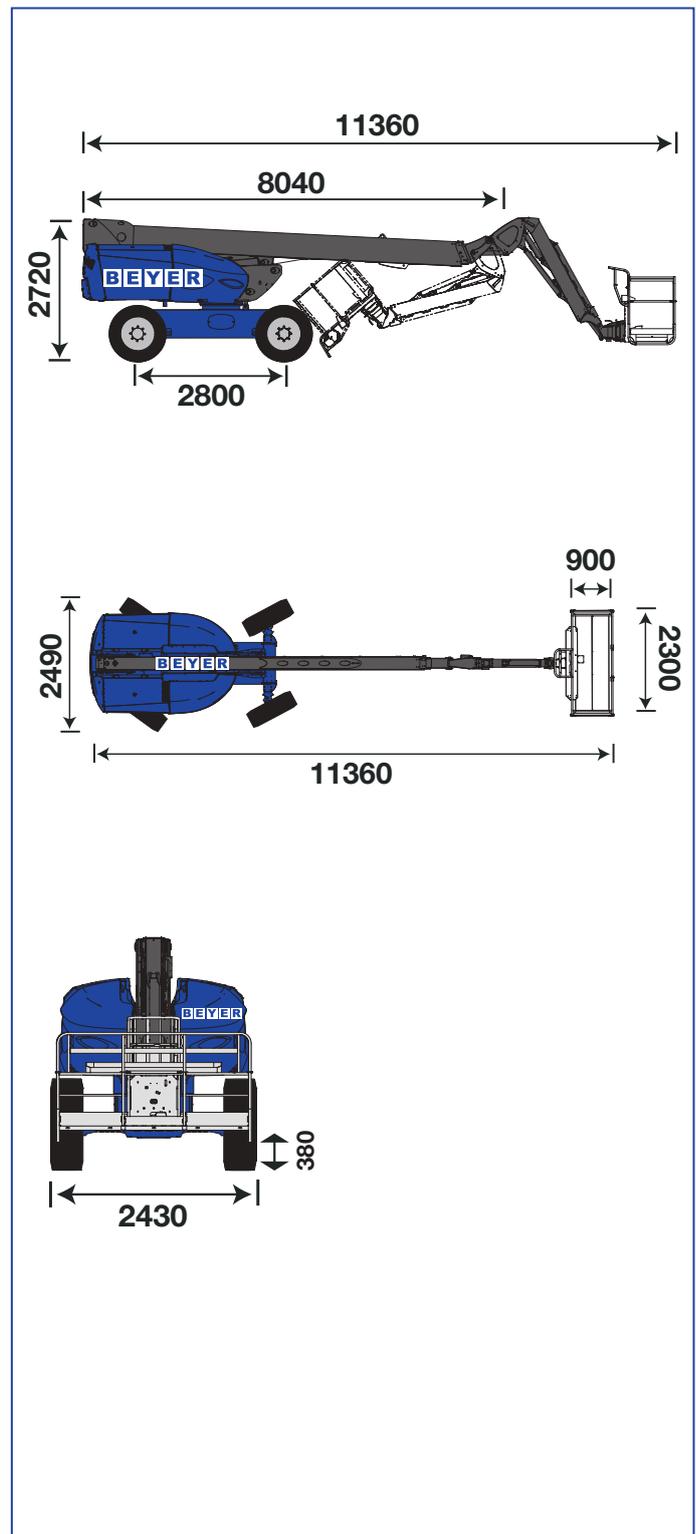



Diesel - Teleskopbühne TB 278 KD

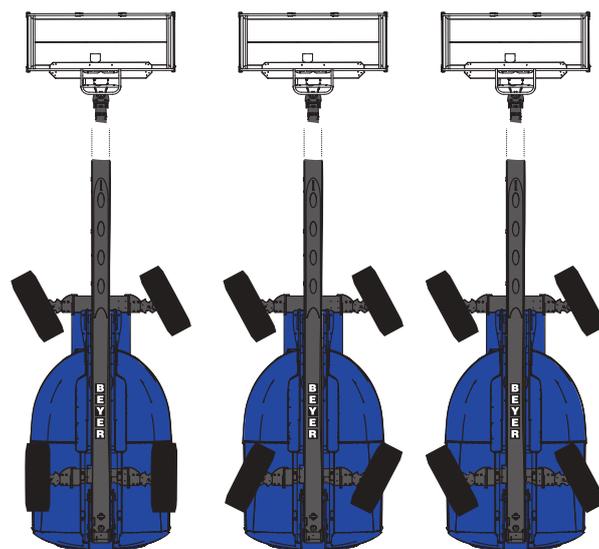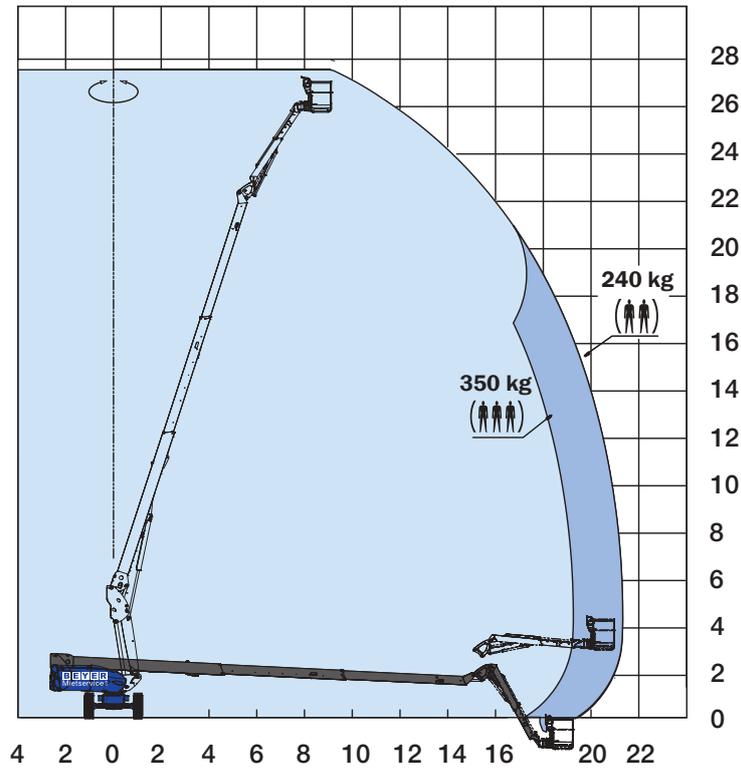

Vorderradlenkung

Allradlenkung

Diagonallenkung