



## Teleskopstapler - TSR 2150 P

max. Hubhöhe 20,60 m  
max. Tragkraft 5.000 kg  
max. Reichweite 18,10 m  
Tragkraft bei max. Hubhöhe 2.500 kg  
Tragkraft bei max. Reichweite 600 kg  
Gerätelänge 7,26 m  
Gerätebreite 2,42 m  
Gerätehöhe 3,15 m  
Leergewicht ca. 16.410 kg

### geeignet für:

- Baugewerbe • Industrie
- Handwerk • Hallenbau
- Straßen-, Hoch- und Tiefbau

### Vorteile:

- hydrostatischer Antrieb
- Rückfahr-Warnsignal
- Lastkontrollsystem
- Zyklonluftfilter • Straßenzulassung
- verkranbar





# Teleskopstapler - TSR 2150 P

 **Tragkraft auf Stabilisatoren**  
bei 500 mm LSpA.....4.999 kg

 **max. Hubhöhe**..... 20,60 m  
**max. Reichweite** ..... 18,10 m

 **Eigengewicht** (mit Gabeln).....ca. 16.410 kg  
**Breite**..... 2,42 m  
**Bauhöhe**..... 3,15 m  
**Länge**..... 7,26 m  
**Bodenfreiheit**..... 0,38 m  
**Zugkraft**.....10800 daN  
**Steigvermögen leer**..... 105 %  
**maßgebende Steigung**.....66 %

 **Bereifung**.....18- 22,5

 **Gabelzinken**  
**Länge**..... 1200 mm  
**Breite x Dicke**..... 150 x 50 mm

 **Hydraulisch unterstützte Scheibenbremsen**  
im Ölbad in beiden Achsen, Negativhandbremse

 **Dieselmotor**  
**Mercedes OM 904 LA**  
**Hubraum**.....4 Zylinder - 4250 cm<sup>3</sup>  
**Leistung**..... 110 kW (149,6 PS)

 **Behälter / Inhalt**  
**Kühlsystem**..... 15 l  
**Motoröl**.....11,5 l  
**Hydrauliköl** .....200 l  
**Kraftstoff**..... 220 l

 **4 Teleskopstabilisatoren**  
Die Stabilisatoren sind einzeln oder simultan ansteuerbar

 **Endlos drehbar**  
Oberwagen montiert auf einem Drehkranz mit Doppelauftring und Innenverzahnung hydraulische und elektrische Drehdurchführung




 **Hydraulik**  
3 Zahnradpumpe.....270 bar/160 l/Min

 **Hebel: 2 Joysticks** mit proportionaler Ansteuerung aller Hydraulikbewegungen

 **Standard: Lastkontrollsystem**  
(gemäß den Vorschriften für mobile Kräne)

 **Hydrostatischer Antrieb,**  
mit automatischer Leistungsregulierung (Verstellpumpe und Verstellmotor hydraulisch regulierbar) elektromagnetischer Fahrrichtungsschalter  
2 Vorwärts- und Rückwärtsgänge  
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h


 **Stabilität**  
**Niveaueingleich in der Vorderachse+/-8° (15%)**  
Hinterachse wird bei Drehbeginn mehr als 15° automatisch blockiert (Hydraulischer Verriegelungszylinder)

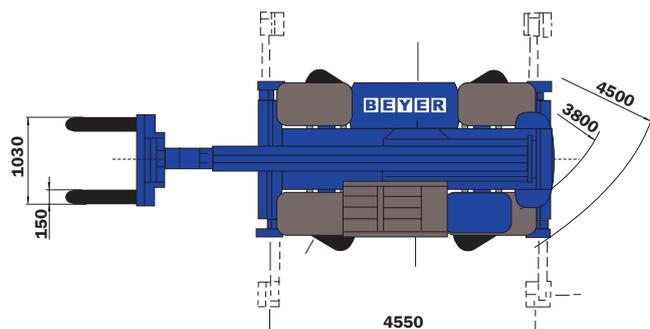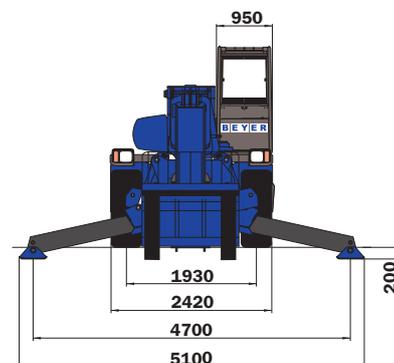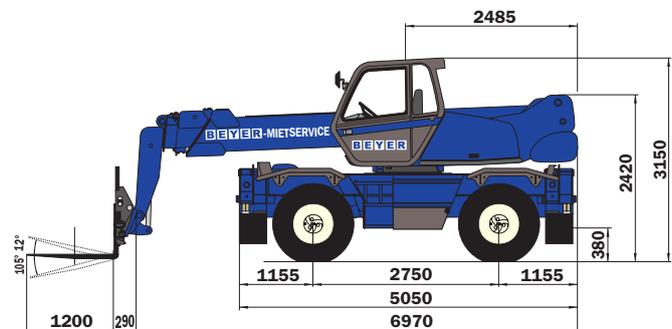




# Teleskopstapler - TSR 2150 P


**ABGESTÜTZT  
MIT GABELN**

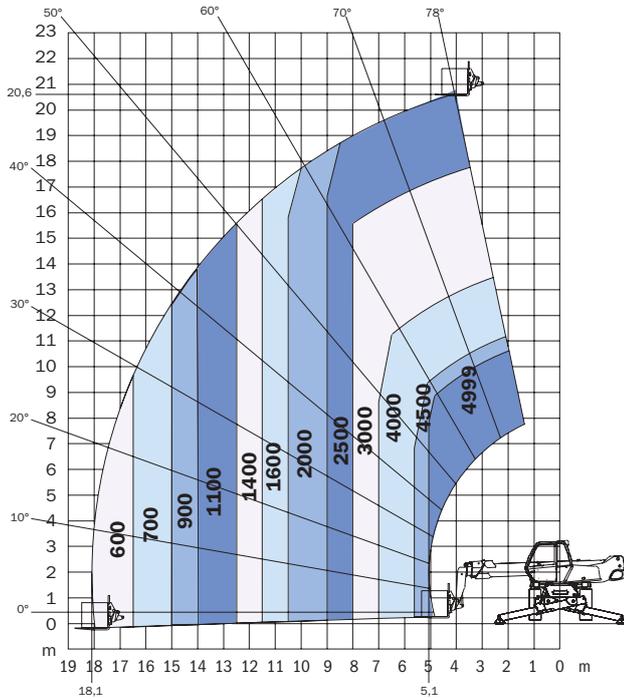


**FRONTAL AUF REIFEN  
MIT GABELN**

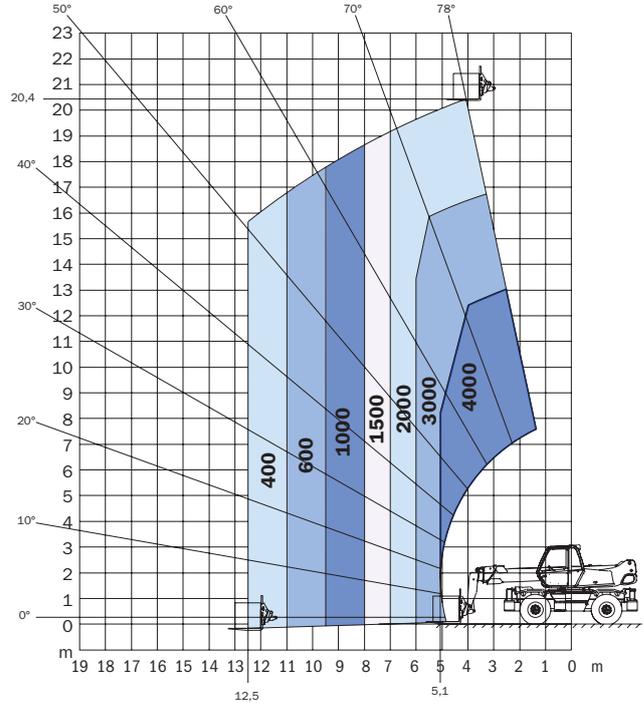

**STÜTZEN HALB AUSGEFAHREN  
MIT GABELN**

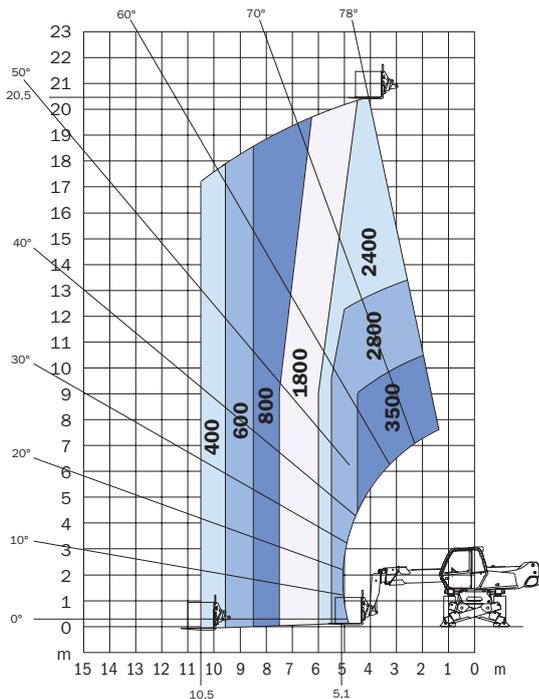


**ABGESTÜTZT  
MIT SEILWINDE 5 T**

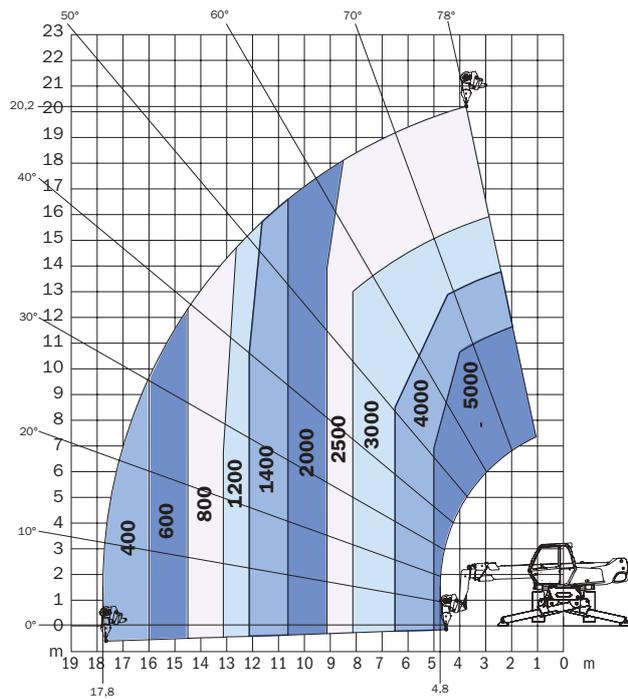




# Teleskopstapler - TSR 2150 P


**ABGESTÜTZT MIT JIB P 600**

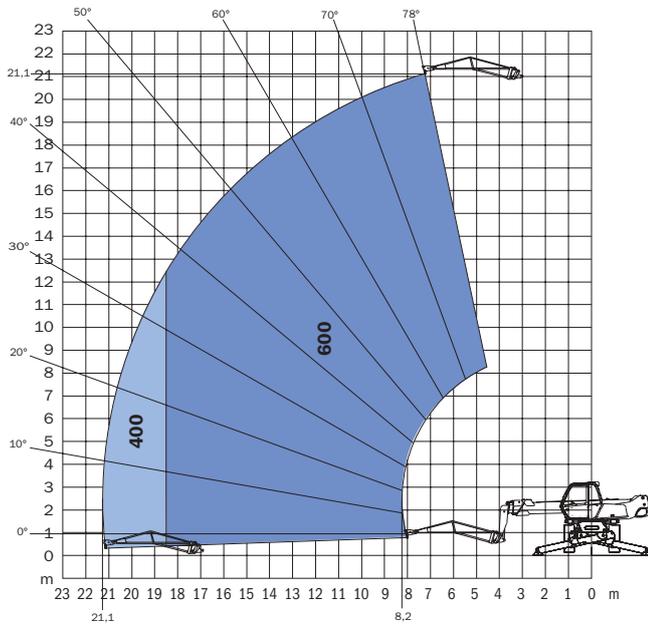


**ABGESTÜTZT MIT JIB P 1500**

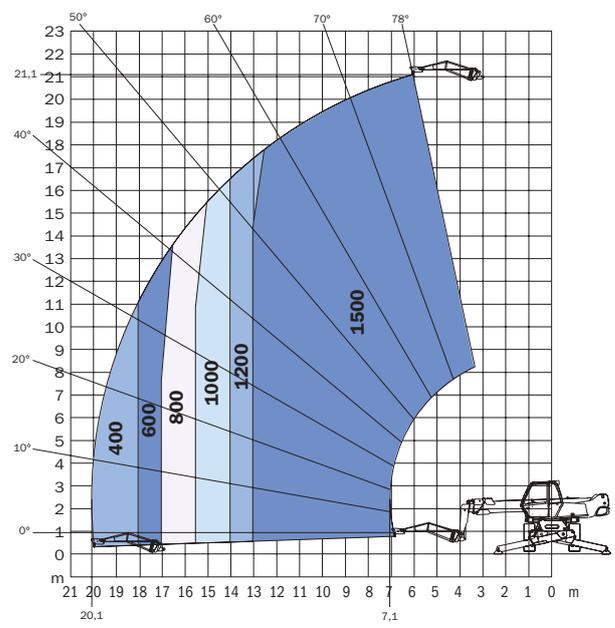

**ABGESTÜTZT  
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR  
2.25/4 M**

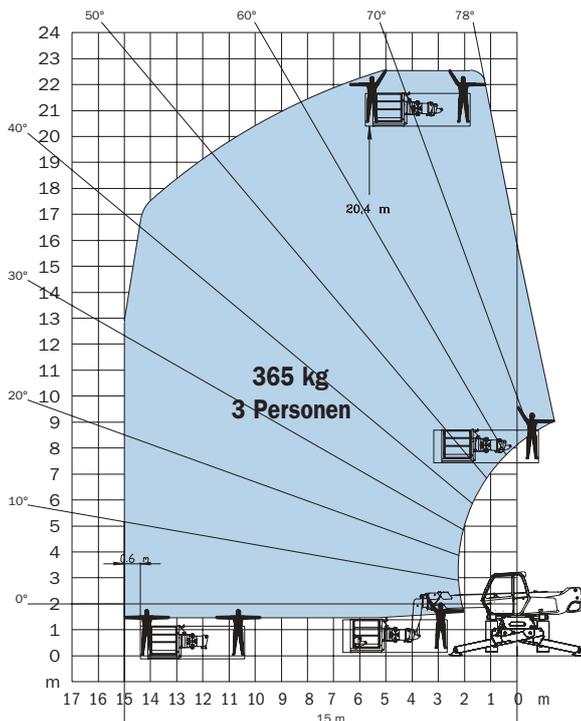


**ABGESTÜTZT  
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR  
1000 KG 2.25/4 M**

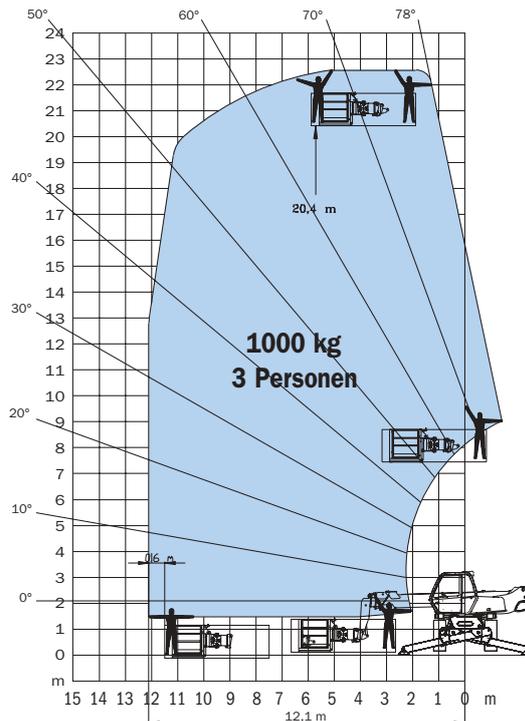



# Teleskopstapler - TSR 2150 P

**ABGESTÜTZT  
MIT 3 D SYSTEM IN DER POSITIVEN LAGE**

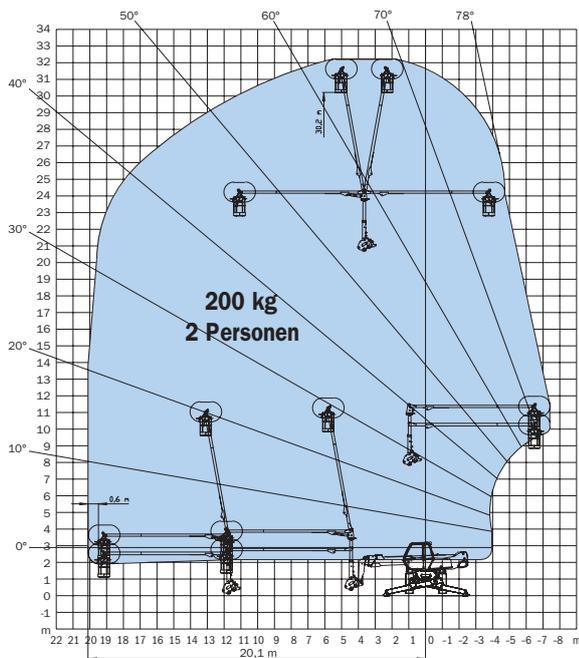

**ABGESTÜTZT  
MIT 3 D SYSTEM IN DER NEGATIVEN LAGE**

