



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T Hybrid

- max. Arbeitshöhe 16,15 m
- max. Plattformhöhe 14,15 m
- max. seitl. Reichweite (230 kg) 11,50 m
- max. seitl. Reichweite (300 kg) 9,70 m
- max. Tragkraft im Korb 300 kg
- Gerätelänge 7,11 m
- Gerätebreite 2,20 m
- Gerätehöhe 2,96 m
- max. zul. Gesamtgewicht ca. 3.500 kg

#### geeignet für:

- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe • Energieversorger
- Innenstädte • Inneneinsatz möglich

#### Vorteile:

- Führerscheinklasse B (alte FKL 3)
- Korb-Schwenkwinkel 2 x 90°
- 400°-Schwenkbereich • Aufstellautomatik
- variable Abstützung mit Aufstellnivellierung
- Komplette Aufbaufunktion (Stütze/Bühne) elektrisch möglich • Dieselpartikelfilter (DPF)



EURO  
6

Das Fahrzeug erfüllt die aktuelle Abgasnorm!

Stand 2021

Denken Sie an die Umwelt!



**Dieselantrieb & Extra-Batteriepack für emissionsfreien Bühnenbetrieb**  
- automatische Aufladung über Dieselmotor oder 230 V-Einspeisung -





# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T Hybrid

 **Führerschein Klasse**..... B (alte FKL 3)  
(keine Fahrerkarte oder Tachoscheibe notwendig)

 **max. Arbeitshöhe**.....16,15 m  
**max. Plattformhöhe**..... 14,15 m  
**max. Tragkraft**.....300 kg  
**zulässige Personenzahl** .....2  
**max. seitliche Reichweite:**  
230 kg Korblast.....11,50 m  
300 kg Korblast..... 9,70 m

 **Gesamtlänge** (in Transportstellung)..... 7,11 m  
**Gesamthöhe** (in Transportstellung).....2,96 m  
**Fahrzeugbreite**.....2,20 m  
**Fahrzeugbreite mit Außenspiegel**.....2,65 m  
**Radabstand**.....3,67 m  
**Bodenfreiheit**.....0,15 m

**Abstützweite** (Außenkante Teller) vorne.... 3,48 m  
**Abstützweite** (Außenkante Teller) hinten... 3,58 m  
**einseitig im Profil abgestützt** vorne..... 2,86 m  
**einseitig im Profil abgestützt** hinten..... 2,89 m  
**beidseitig im Profil abgestützt** ..... 2,21 m

**Plattformabmessung** .....1,40 x 0,70 x 1,10 m

**Unterlegplatten**.....ca. 300 x 300 x 30 mm

**Windbelastung**.....12,5 m/s

 **Turm-Schwenkbereich**.....400°  
**Korb-Schwenkwinkel**.....2 x 90°

 **4-Zylinder-Diesel-Motor**  
Leistung.....105 kW (143 PS)

 **Elektroantrieb**  
Einspeisung..... 230 V / 7 A  
Ladezeit..... ca. 8 - 10 Std.



 **Fassungsvermögen der Tanks**  
Tankinhalt..... 71 l  
Ad-Blue..... 22 l

 **Bereifung**.....235/65 R 16 C

 **4 Hydraulikstützen (variable Abstützung)**  
Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder  
komplett

**max. zulässige Aufstell-Neigung**..... 1°  
(unter Einschränkung der Leistungsdaten)

 **max. zulässiges Gesamtgewicht** ..... ca. 3.500 kg  
**Eigengewicht** ..... ca. 3.350 kg

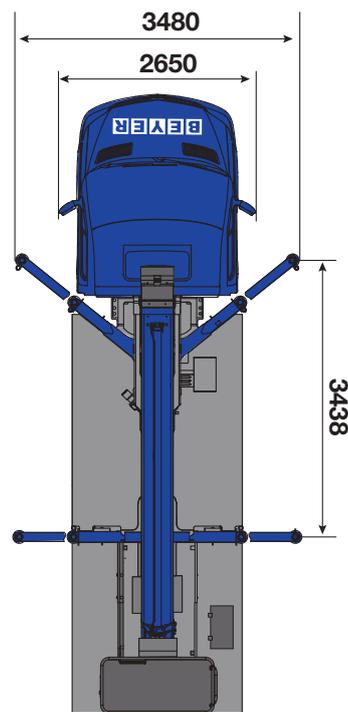
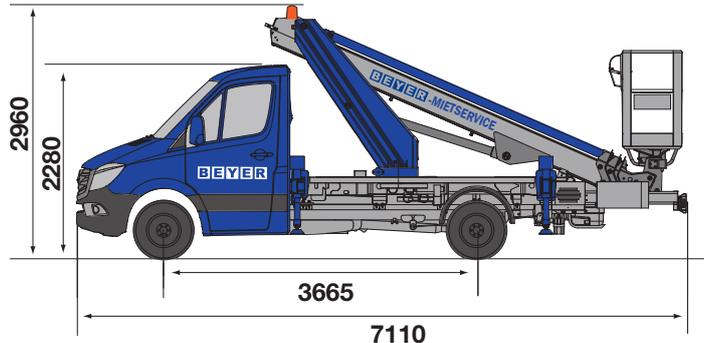


-  **Ausstattung**
- Stromeinspeisung für Arbeitskorb mit max. elektr. Anschlusswerte 230 V, 50 Hz, 10 A
  - Lagerkasten auf dem Podium seil. aufklappbar
  - Korbwaage für Kontrolle der Tragfähigkeit
  - bequemer seitlicher Korbeinstieg
  - Multifunktionslenkrad
  - DAB-Radio
  - Keyless Go
  - Freisprecheinrichtung
  - Dieselpartikelfilter (DPF)



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T Hybrid



Arbeitsbereich bei voller Abstützung

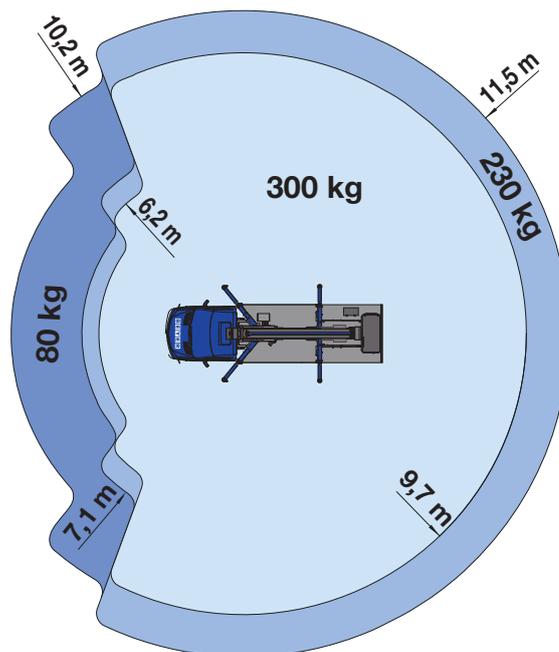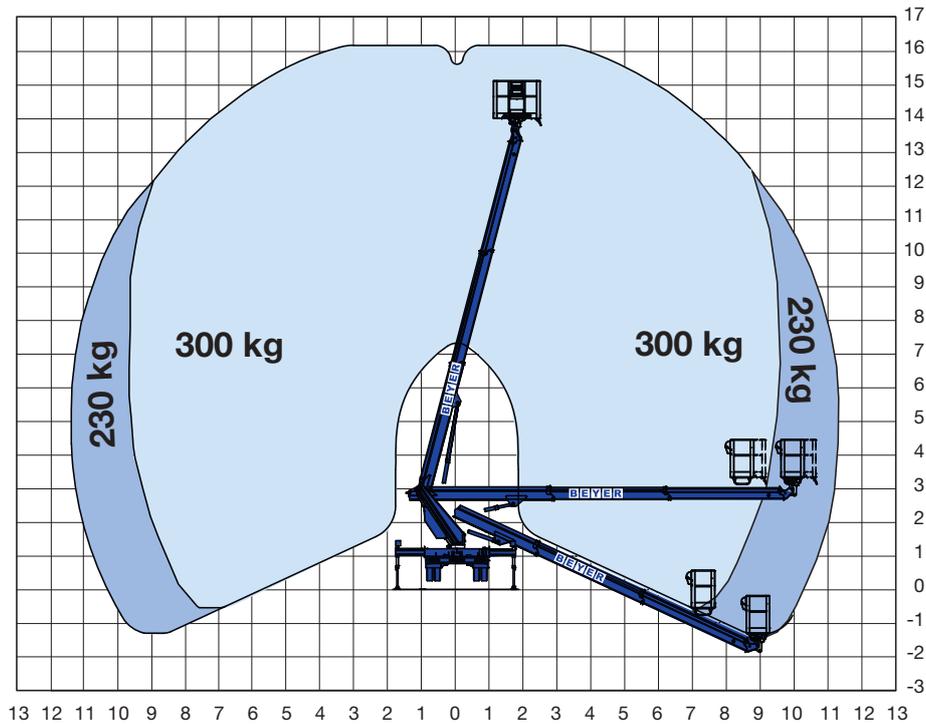



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T Hybrid

Arbeitsbereich bei einseitiger Abstützung

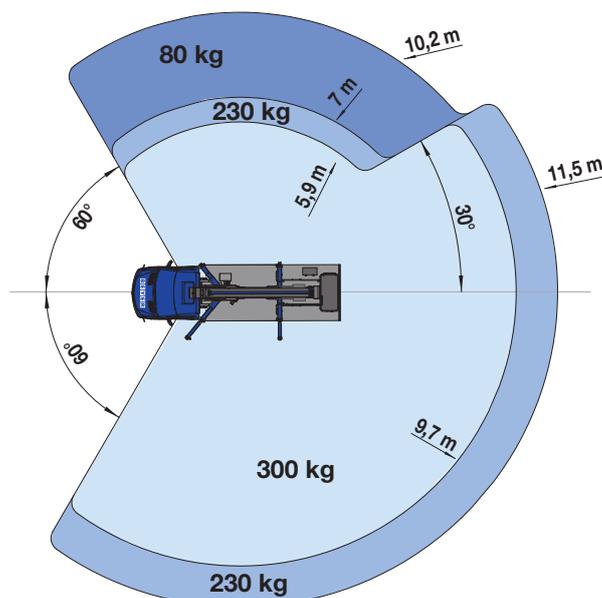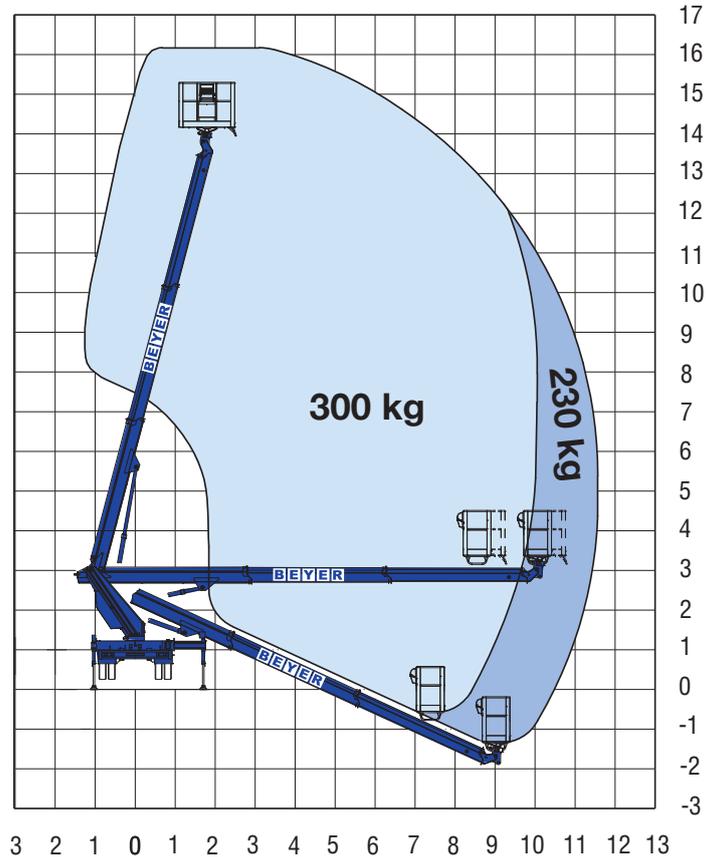



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T Hybrid

Arbeitsbereich bei minimaler Abstützung

