



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 290 T

- max. Arbeitshöhe 29,00 m
- max. Plattformhöhe 27,00 m
- max. Reichweite 16,50 m\*
- max. Tragkraft im Korb 290 kg
- Gerätelänge 7,86 m
- Gerätebreite 2,35 m
- Gerätehöhe 3,06 m
- max. zul. Gesamtgewicht ca. 3.500 kg

## geeignet für:

- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe • Gebäudemanagement

## Vorteile:

- Führerscheinklasse B (alte FKL 3)
- großer 3-Mann-Korb inkl. Display
- Einfahr-/ Aufstellautomatik und Memoryfunktion
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugkontur
- elektrische Proportionalsteuerung
- Korb mit 230 V Schuko-Steckdose
- Bordwände auf Chassis • einfache Bedienung
- Dieselpartikelfilter (DPF)



EURO  
6

Das Fahrzeug  
erfüllt die  
aktuelle  
Abgasnorm!

Stand 2021

Denken Sie an  
die Umwelt!

Alle Bewegungen  
der Bühne



wie Heben, Schwenken, Teleskopieren und gleichzeitiges Drehen  
können parallel aus dem Korb gesteuert werden.





# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 290 T

 **Führerschein Klasse**..... B (alte FKL 3)  
(keine Fahrerkarte oder Tachoscheibe notwendig)

 **max. Arbeitshöhe**.....29,00 m  
**max. Plattformhöhe**.....27,00 m  
**max. Tragkraft**..... 290 kg  
**max. zulässige Personenzahl** ..... 3  
**max. Reichweite**.....16,50 m\*

 **Gesamtlänge** (in Transportstellung)..... 7,86 m  
**Gesamthöhe** (in Transportstellung).....3,06 m  
**Fahrzeugbreite**.....2,35 m  
**Fahrzeugbreite mit Außenspiegel**.....2,65 m  
**Radabstand**.....3,67 m  
**Bodenfreiheit**.....0,15 m

**Abstützweite (Außenkante Teller) vorne**...3,85 m  
**Abstützweite (Außenkante Teller) hinten**...3,78 m  
**einseitig im Profil abgestützt vorne**..... 3,10 m  
**einseitig im Profil abgestützt hinten**..... 3,06 m  
**beidseitig im Profil abgestützt** ..... 2,34 m

**Plattformabmessung**.....1,66 x 0,73 m

**Unterlegplatten**..... ca. 400 x 400 x 40 mm

**max. elektr. Anschlusswerte**....230 V, 50 Hz, 16 A

 **Turm-Schwenkbereich**.....2 x 225°  
**Korb-Schwenkwinkel**.....2 x 90°

 **max. Stützkräfte** vorne/hinten..... 32 kN / 25 kN  
**max. Flächenpressung unter den Stützteilern**  
vorne..... 102 N/cm<sup>2</sup>  
hinten..... 80 N/cm<sup>2</sup>

 **4-Zylinder-Diesel-Motor**  
**Mercedes OM 651 DE 22 LA Euro VI**  
Leistung..... 105 kW (143 PS)



 **Fassungsvermögen der Tanks**  
Tankinhalt..... 71 l  
Ad-Blue..... 22 l

 **Bereifung**.....235/65 R 16 C

 **Horizontal-vertikale Abstützung**  
Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder  
komplett  
**max. zulässige Aufstell-Neigung**..... 5°  
(unter Einschränkung der Leistungsdaten)

 **max. zulässiges Gesamtgewicht** .....ca. 3.500 kg  
**Eigengewicht** .....ca. 3.290 kg

\* last-, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig

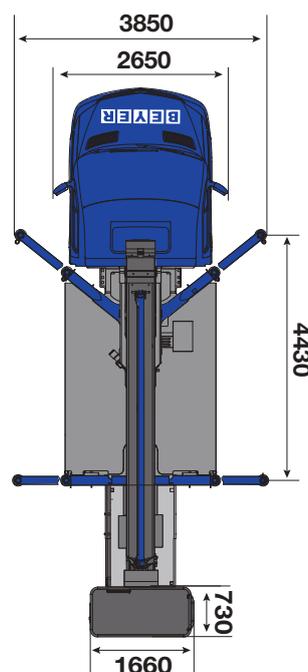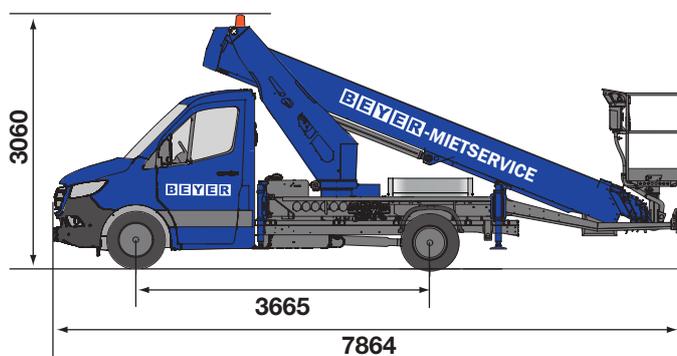



## Ausstattung

- Aufstellautomatik, Einfahrautomatik
- Memoryfunktion zum einfachen Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition
- bei einseitiger Abstützung oder Abstützung im Fahrzeugprofil ist die Turmverkröpfung so konstruiert worden, dass sie beim Schwenken des Auslegersystems nicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs hinausragt
- Stützen-Steuerung am Fahrgestell für schnellere Abstützung
- Dieselpartikelfilter (DPF)



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 290 T



## Arbeitsbereich bei voller Abstützung

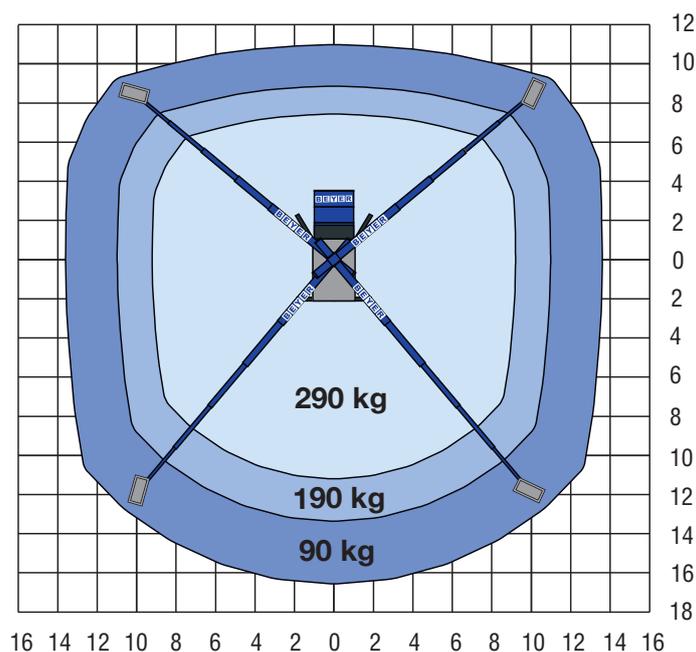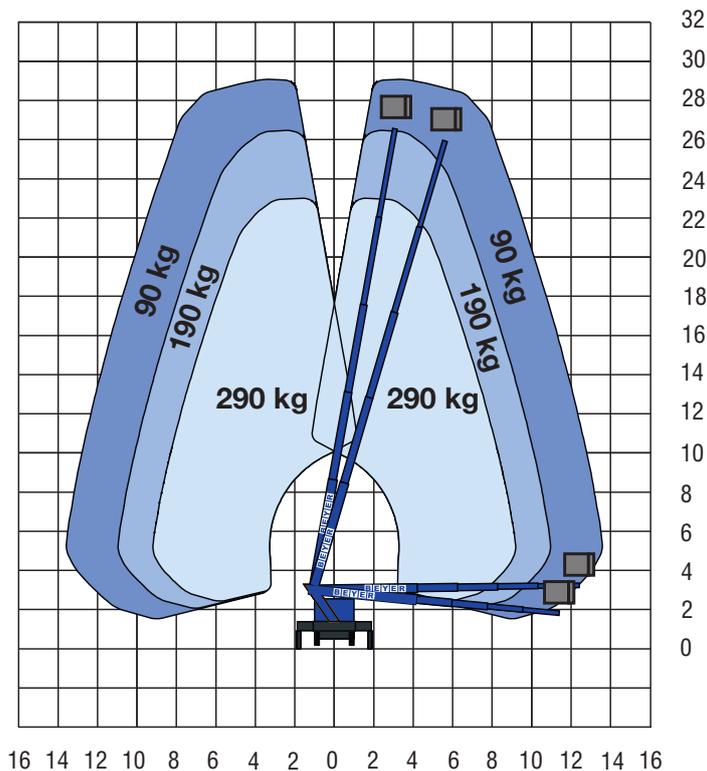



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 290 T

Arbeitsbereich bei einseitiger Abstützung in der Fahrzeugkontur

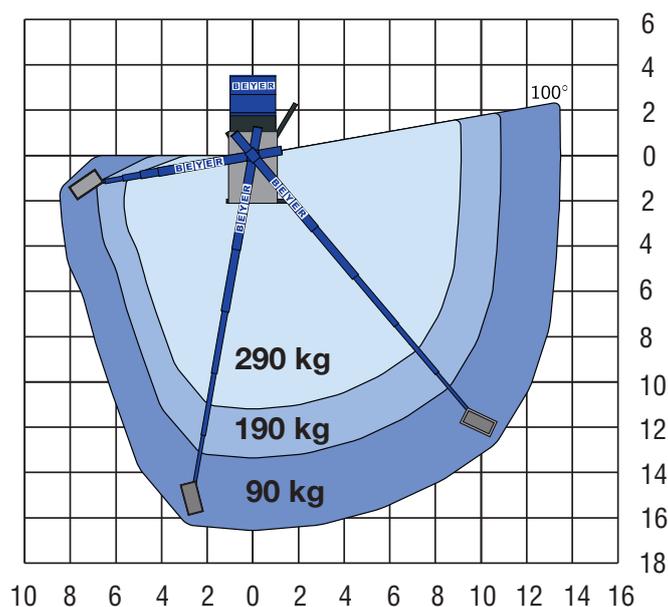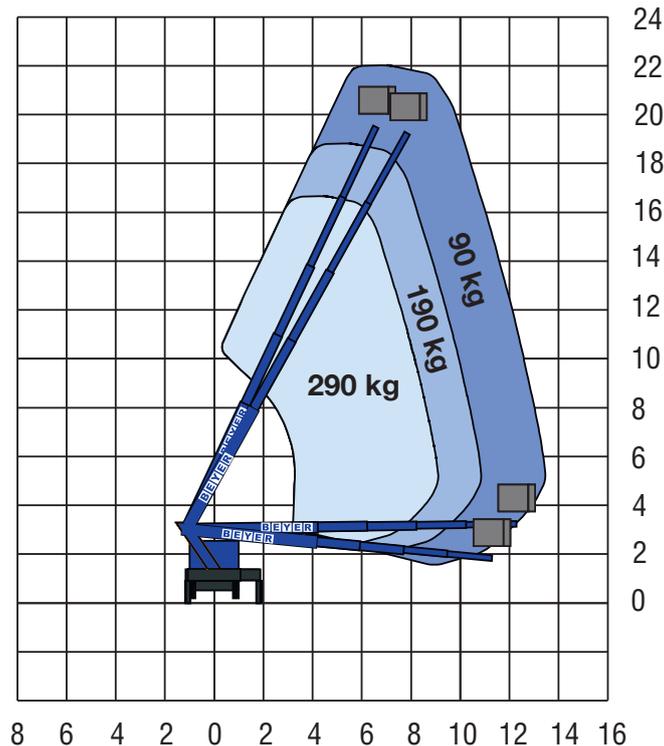



# LKW - ARBEITSBÜHNE LB 290 T

Arbeitsbereich bei minimaler Abstützung (beidseitig in Fahrzeugkontur)

