



Gelenkteleskopbühne GTB 120 EK-3d II

- max. Arbeitshöhe bis 11,95 m
- max. Plattformhöhe bis 9,95 m
- max. seitliche Reichweite 7,00 m
- max. Tragkraft 200 kg
- Gerätelänge 5,48 m
- Gerätebreite 1,20 m
- Gerätehöhe 2,10 m
- Eigengewicht ca. 6.550 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Innenausbau
- Baugewerbe • Messehallen • Montage

Vorteile:

- Innen- und bestimmte Außeneinsätze*
- Einklemm-Schutzsystem im Korb
- non-marking Bereifung
- kleiner Wenderadius
- proportionale Joysticksteuerung
- schmales Fahrgestell
- verkranbar

**Korbarm 3-dimensional
schwenkbar!**





Gelenkteleskopbühne GTB 120 EK-3d II



max. Tragkraft 200 kg
max. zulässige Personenzahl
Innen- und bestimmte Außeneinsätze* 2



max. Arbeitshöhe 11,95 m
max. Plattformhöhe 9,95 m
max. seitliche Reichweite 7,00 m
max. Übergreifhöhe 6,40 m



Gerätelänge 5,48 m
Transportlänge (eingeklappt) 3,74 m
Gerätehöhe 2,10 m
Transporthöhe (eingeklappt) 2,17 m
Gerätebreite 1,20 m

Plattformabmessung 1,20 m × 0,92 m

Bodenfreiheit 0,10 m
Radabstand 1,65 m

Wenderadius außen 3,25 m
Wenderadius außen (mit 3d-Plattform) 3,34 m
Wenderadius innen 1,55 m



Korbarm-Drehwinkel (oben/unten).... + 70°/- 70°
Drehung des Arbeitskorbs (rechts/links)... 66°/ 59°
Drehung des Oberwagens 355°



Elektroantrieb 240 Ah / 48 V



Fahrgeschwindigkeit 6,0 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit 0,6 km/h



max. Steigfähigkeit 25%
max. zulässige Querneigung 5,2% oder 3°






non-marking Bereifung 0,60 x 0,19 m
Antriebsräder 2 (hinten)
gelenkte Räder 2 (vorne)




Eigengewicht ca. 6.550 kg

* auf ebenen, befestigten
und wettergeschützten Flächen

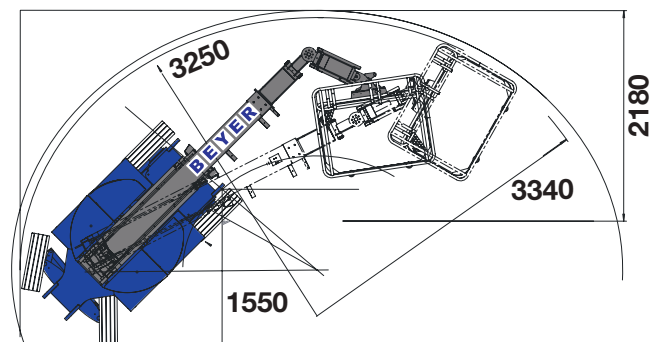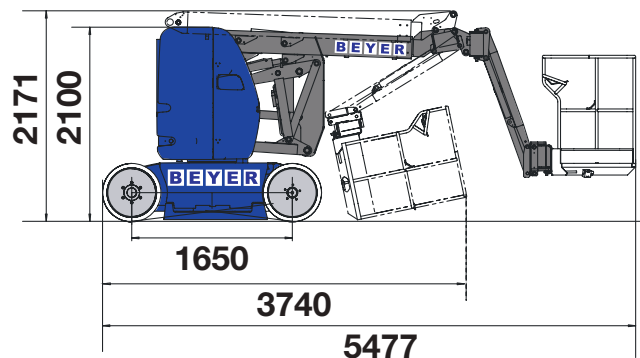



Gelenkteleskopbühne GTB 120 EK-3d II

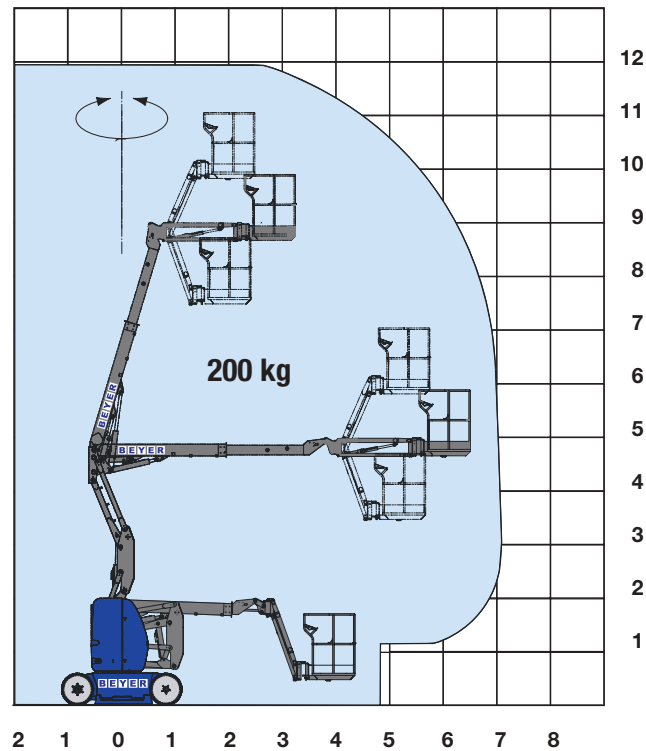

**Drehung des
Schwenkarms**

