



Teleskopstapler – TSR 2660

max. Hubhöhe 25,80 m
max. Tragkraft 6.000 kg
max. Reichweite 21,80 m
Gerätelänge 9,45 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Betriebsgewicht ca. 18.500 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

Leistungsstarke Maschine auf max. Produktivität
und Flexibilität ausgelegt!



Mit
vollklimatisierter
Kabine!



Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!



Die Maschine
erfüllt modernste
Abgasnormen!





Teleskopstapler – TSR 2660



max. Tragkraft bei 600 mm LSpA..... 6.000 kg
Tragkraft bei **max. Hubhöhe**..... 3.000 kg



max. Hubhöhe 25,80 m
max. Reichweite 21,80 m



Gerätebreite..... 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 5,79 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Länge ohne Gabelträger..... 8,08 m
Länge mit Gabelträger..... 9,45 m
Bodenfreiheit..... 0,36 m
Wenderadius Fahrgestell 4,88 m
Wenderadius Gabeln 6,72 m
max. Steigfähigkeit..... 45 %



Gabelzinken
Länge..... 1.200 mm
Breite x Dicke..... 100 x 60 mm
max. Abstand der Gabelzinken 1.220 mm
Aufnahme ISO FEM 4



4-Zylinder Diesel-Motor
Yanmar 4TN107FHT, Stage V
Leistung bei 2.200 U/min..... 115 kW (156 PS)
max. Drehmoment..... 602 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum..... 4,56 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5






Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit..... 22 l
Motoröl..... 13 l
Hydrauliköl..... 260 l
AdBlue..... 24 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l



Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/- 7°



Betriebsgewicht (mit Gabeln)..... ca. 18.500 kg
Gewicht der Palettengabel..... ca. 374 kg

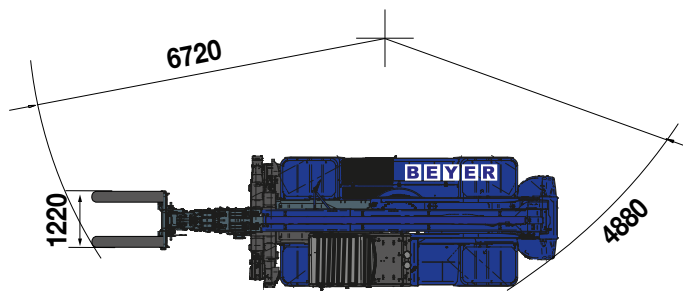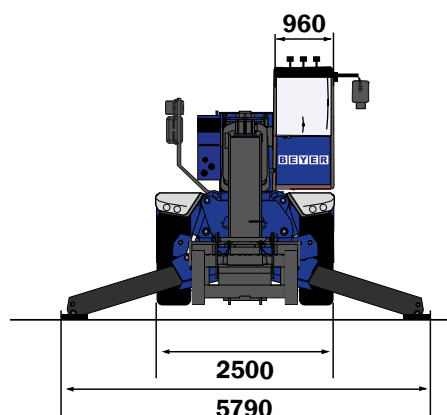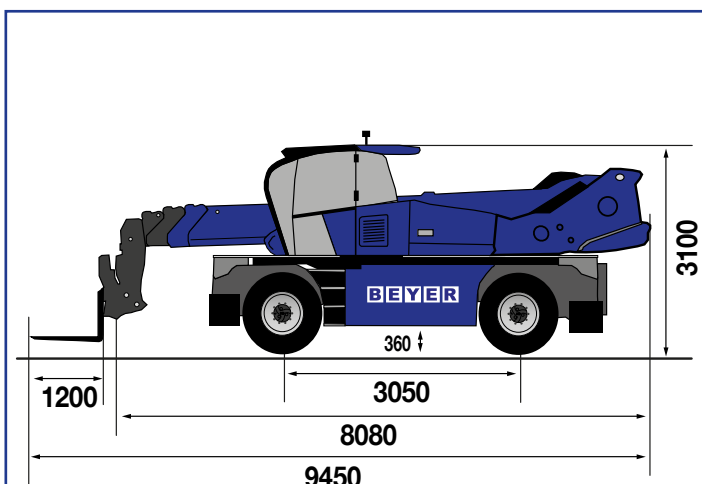



Teleskopstapler TSR 2660 Anbaugeräte

Folgende Anbaugeräte stehen Ihnen für den TSR 2660 zur Verfügung:



FEM Gabelträger mit Zinken



Seilwinde 6 t



Lasthaken 6 t




Gittermast mit Haken 1 t / 3,9 m

i Ausführliche Informationen i
der jeweiligen Anbaugeräte
am Teleskopstapler
TSR 2660
erhalten Sie durch
Anklicken auf das
entsprechende Bild.




Arbeitskorb 1.000 kg

Gabeln - auf Stützen

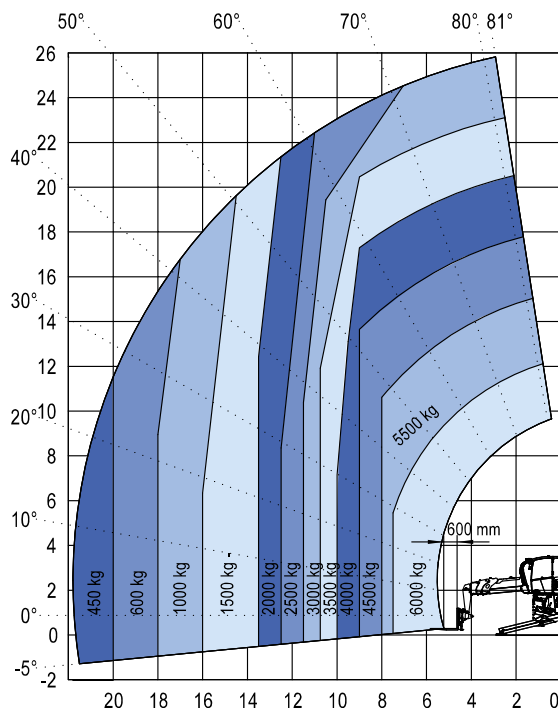


Gabeln - auf Reifen

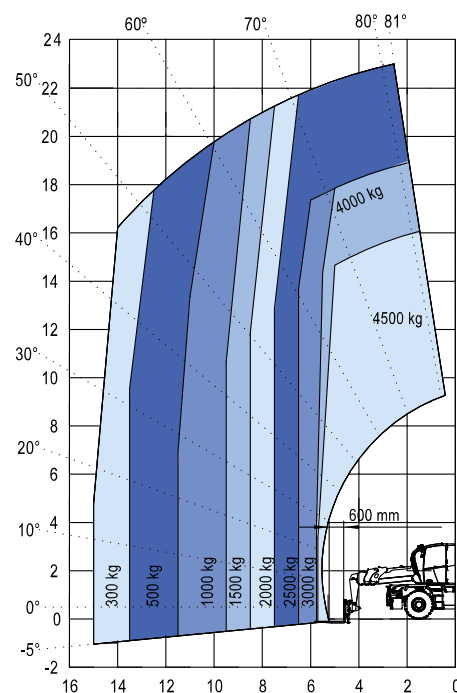




Teleskopstapler – TSR 2660


Lasthaken 6 t

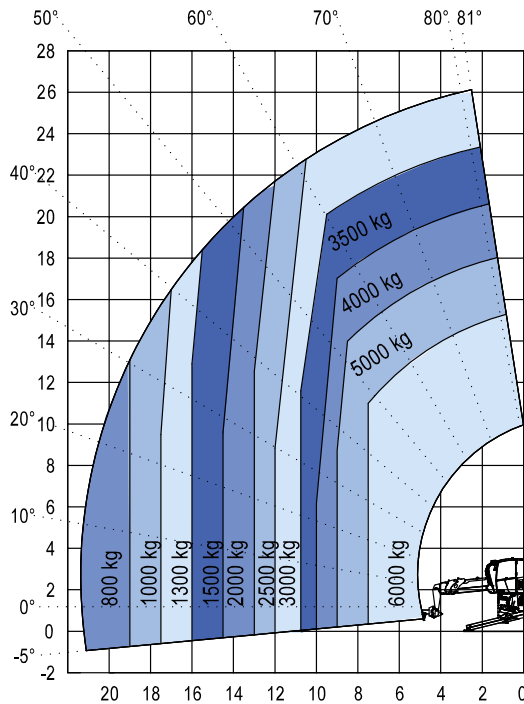

Seilwinde 6 t

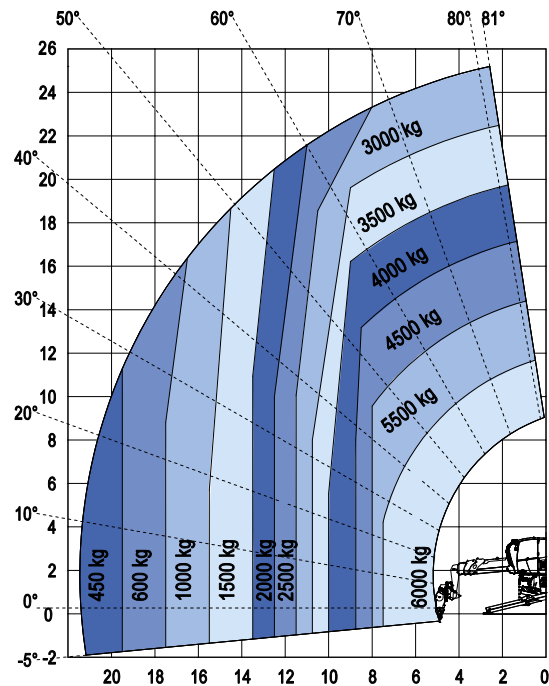

Gittermast mit Haken 1 t / 3,9 m

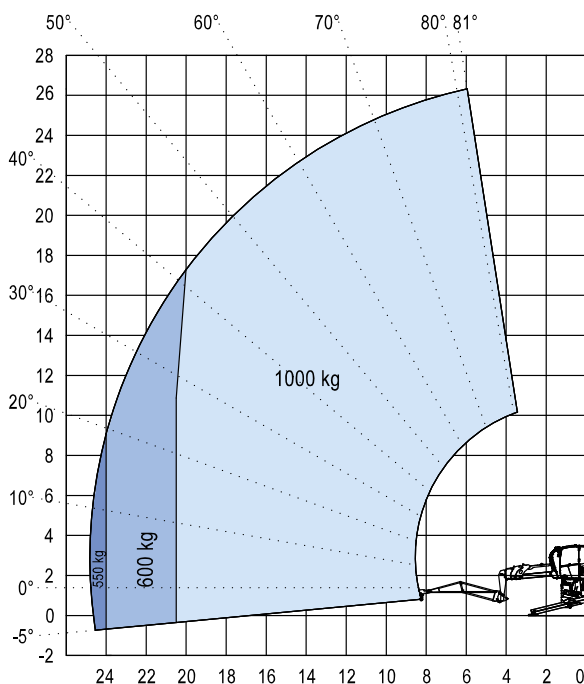

Arbeitskorb 1.000 kg

