



Teleskopstapler – TSR 3060 II

max. Hubhöhe 29,90 m
max. Tragkraft 6.000 kg
max. Reichweite 24,00 m
Gerätelänge 9,17 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Betriebsgewicht ca. 22.100 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

**Präziser Lastenhub in
enormen Höhen und Reichweiten!**



Mit
vollklimatisierter
Kabine!



Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!



Die Maschine
erfüllt modernste
Abgasnormen!





Teleskopstapler – TSR 3060 II



max. Tragkraft bei 600 mm LSpA..... 6.000 kg
Tragkraft bei **max. Hubhöhe**..... 2.500 kg



max. Hubhöhe 29,90 m
max. Reichweite 24,00 m



Gerätebreite..... 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,04 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Länge ohne Gabelträger..... 7,80 m
Länge mit Gabelträger..... 9,17 m
Bodenfreiheit..... 0,35 m
Wenderadius Fahrgestell 5,14 m
Wenderadius Gabeln 6,71 m
max. Steigfähigkeit..... 41 %



Gabelzinken
Länge..... 1.200 mm
Breite x Dicke..... 100 x 60 mm
max. Abstand der Gabelzinken 1.220 mm
Aufnahme ISO FEM 4



4-Zylinder Diesel-Motor
Yanmar 4TN107FTT - Stage V
Leistung bei 2.200 U/min..... 127 kW (173 PS)
max. Drehmoment..... 805 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum..... 4,57 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5






Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit..... 22 l
Motoröl..... 13 l
Hydrauliköl..... 300 l
AdBlue..... 24 l
Diesel-Kraftstoff..... 320 l



Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/- 7°



Betriebsgewicht (mit Gabeln)..... ca. 22.100 kg
Gewicht der Palettengabel..... ca. 374 kg

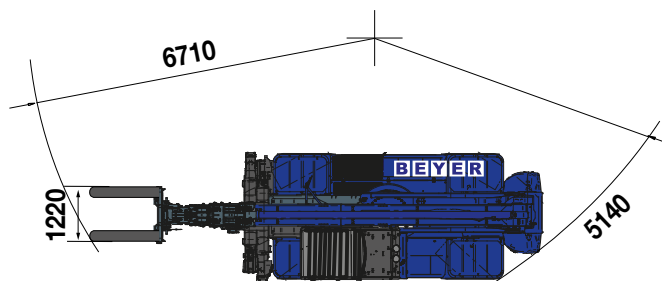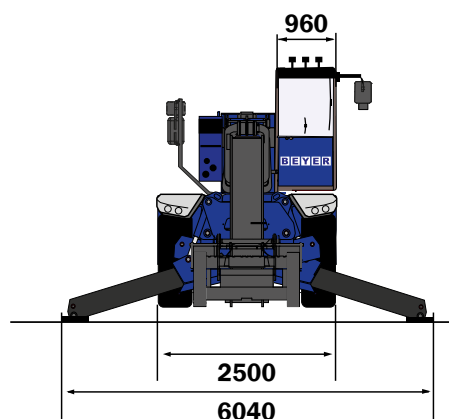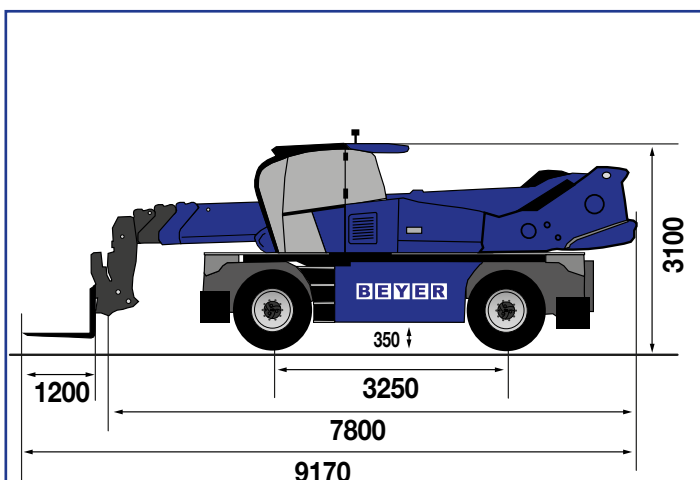



Teleskopstapler TSR 3060 II Anbaugeräte

Folgende Anbaugeräte stehen Ihnen für den TSR 3060 II zur Verfügung:



FEM Gabelträger mit Zinken



Seilwinde 6 t



Lasthaken 6 t




Gittermast mit Haken 1 t / 3,9 m

i Ausführliche Informationen i
der jeweiligen Anbaugeräte
am Teleskopstapler
TSR 3060 II
erhalten Sie durch
Anklicken auf das
entsprechende Bild.




Arbeitskorb 1.000 kg

Gabeln - auf Stützen

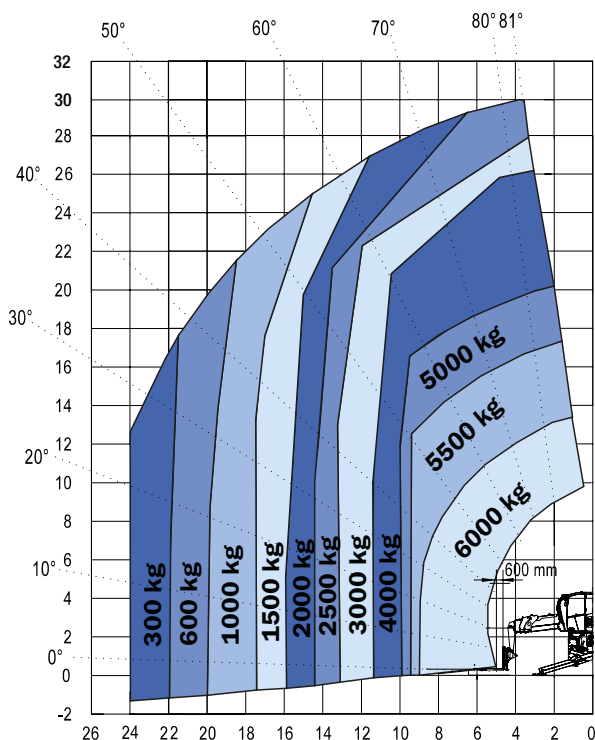


Gabeln - auf Reifen

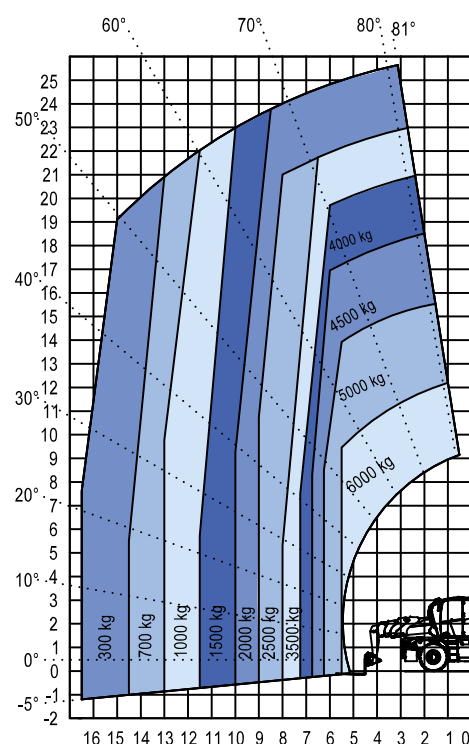




Teleskopstapler – TSR 3060 II


Lasthaken 6 t

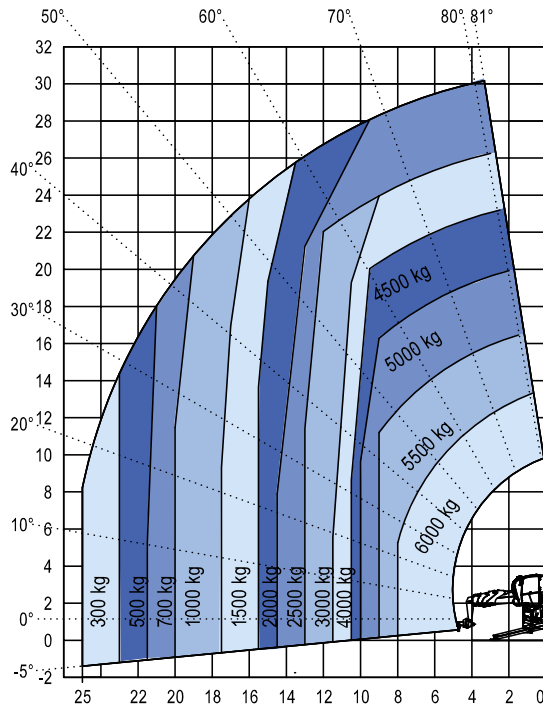

Seilwinde 6 t

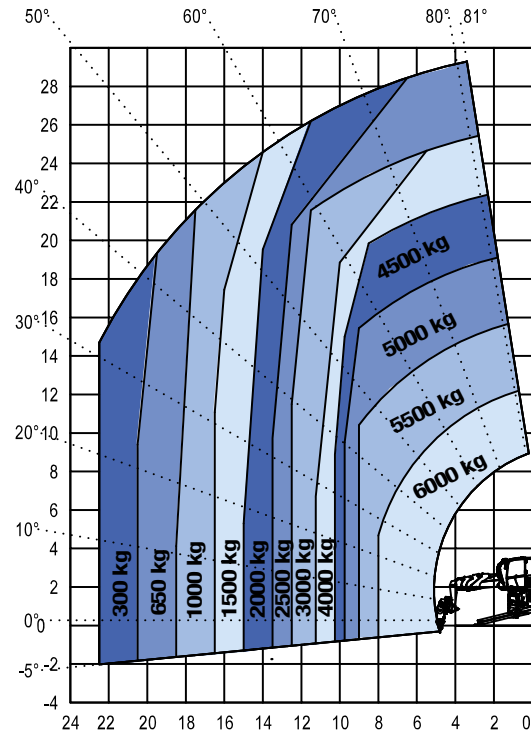

Gittermast mit Haken 1 t / 3,9 m

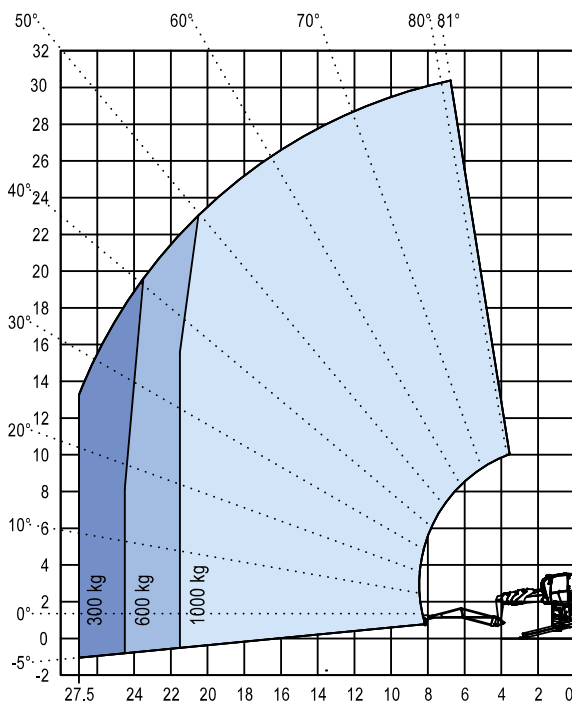

Arbeitskorb 1.000 kg

