



TSR 2780 NK+ Arbeitskorb 500 kg mit Winde 600 kg

max. Hebehöhe 29,50 m*
max. Arbeitshöhe 28,50 m*
max. Plattformhöhe 26,50 m*
max. seitliche Reichweite 17,10 m*
max. Tragkraft im Korb 500 kg
max. Windenkapazität 600 kg
Gesamtgewicht ca. 24.275 kg


geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

- Rotation des Korbs und der Winde um jeweils 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen
- Neigungswert der Winde 0°/64°

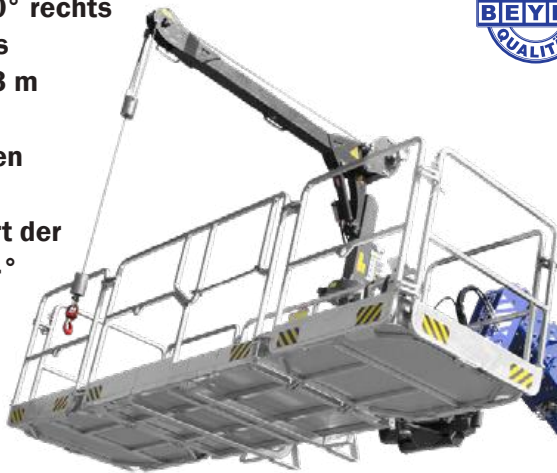

Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbawerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





TSR 2780 NK+ Arbeitskorb 500 kg mit Winde 600 kg



max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 500 kg
Windenkapazität 600 kg
max. zul. Personenzahl 3
mit Zusatzgewicht..... 260 kg



max. Hebehöhe 29,50 m*
max. Arbeitshöhe 28,50 m*
max. Plattformhöhe 26,50 m*
max. seitr. Reichweite 17,10 m*
Windenlänge 2,02 m
Neigungswert der Winde 0 - 64°
Rotation manuell..... +/- 90°



Gerätebreite..... 2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,23 m
Länge ohne Arbeitskorb+Winde..... 8,25 m
Länge mit Arbeitskorb+Winde..... 10,37 m
Bodenfreiheit..... 0,30 m
Steigfähigkeit (unbeladen) 66 %



Arbeitskorb Maße
Länge (eingefahren)..... 2,35 m
Länge (ausgefahren)..... 4,53 m
Breite mit Winde..... 2,12 m
Höhe Korb..... 1,45 m
Höhe mit Winde..... 2,66 m
Arbeitslänge Seil 49,00 m



4-Zylinder Diesel-Motor
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 164 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l



Hydraulik
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar



Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveauausgleich..... +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Korb + Winde)..... 24.275 kg
Gewicht Korb und Winde..... ca. 1.200 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Arbeitskorb 500 kg und Winde 600 kg in abgestützter Position.

