



TSR 2780 NK+ Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg
max. Hebehöhe 26,00 m*
max. Reichweite 24,40 m*
Gesamtseillänge 48,00 m
Gerätelänge 8,25 m
Gerätebreite 2,53 m
Gerätehöhe 3,23 m
Gesamtgewicht ca. 23.505 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveauregleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbawerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





TSR 2780 NK+ Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** 2.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe..... 2.000 kg*

 **max. Hebehöhe** 26,00 m*
max. Reichweite 24,40 m*

 **Gerätebreite**..... 2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,23 m
Länge ohne Gittermast..... 8,25 m
Länge mit Gittermast..... 10,55 m
Bodenfreiheit..... 0,30 m
Steigfähigkeit..... 66 %

 **Gittermast mit Winde Maße**
Länge..... 2,30 m
Breite..... 0,80 m
Höhe..... 1,20 m

 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 24,00 m
Durchmesser des Seils..... 10 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit..... 26 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

 **Bereifung**..... 445/65 R 22,5



 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 164 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveauegleich +/- 8°

 **Gesamtgewicht** (mit Gittermast)..... ca. 23.505 kg
Gewicht des Gittermast..... ca. 430 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

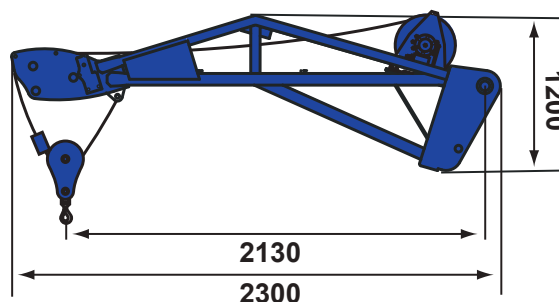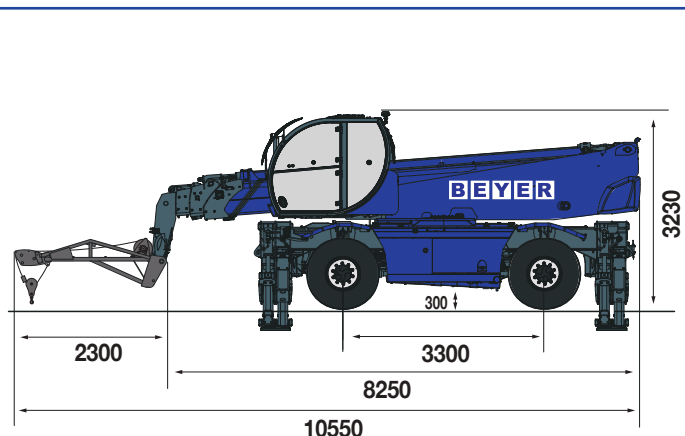


**Die Lastdiagramme des
Gittermasts mit Winde 2t
finden Sie auf Seite 3!**



TSR 2780 NK+ Gittermast mit Winde 2 t

Gittermast mit Winde 2t - auf Stützen

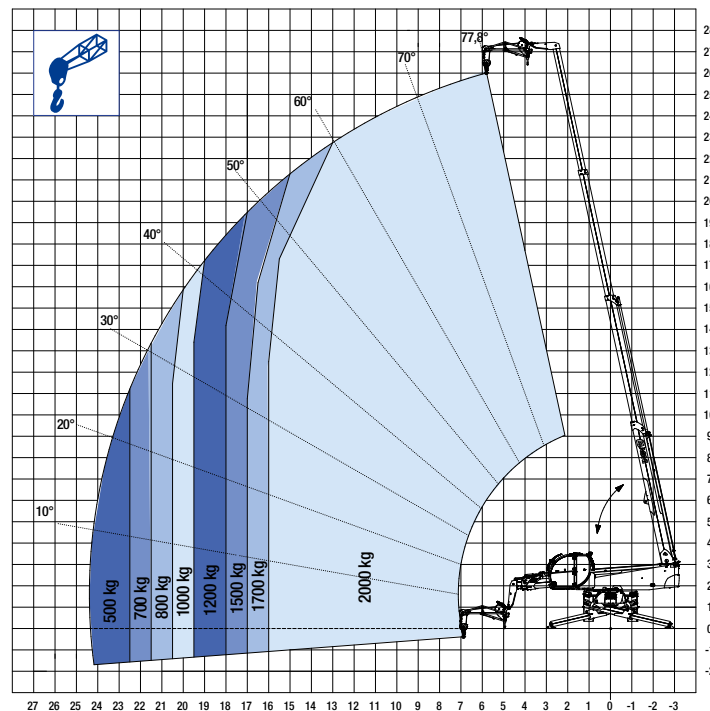

Gittermast mit Winde 2t - auf Reifen

