



TSR 2780 NK+ mit Lasthaken 8 t

max. Tragkraft 8.000 kg
max. Hebehöhe 26,90 m*
max. Reichweite 23,20 m*
Gerätelänge 8,25 m
Gerätebreite 2,53 m
Gerätehöhe 3,23 m
Gesamtgewicht ca. 23.270 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveauregleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 4.000 kg
- sichere Aufnahme und sicherer Transport von schweren Lasten
- für viele Hebe-Projekte einsetzbar



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbawerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





TSR 2780 NK+ mit Lasthaken 8 t



max. Tragkraft 8.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe..... 4.000 kg*



max. Hebehöhe 26,90 m*
max. Reichweite 23,20 m*



Gerätebreite..... 2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,28 m
Länge ohne Lasthaken..... 8,23 m
Länge mit Lasthaken..... 9,35 m
Bodenfreiheit..... 0,30 m
Steigfähigkeit..... 66 %



Lasthaken-Maße

Höhe..... 1.070 mm
Breite..... 670 mm
Tiefe 1.100 mm



4-Zylinder Diesel-Motor

Volvo TAD 582 VE - Stage V

Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 164 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l



Hydraulik

Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar





Stabilität

Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Lasthaken)..... ca. 23.270 kg
Gewicht des Lasthaken..... ca. 195 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Lasthaken 8 t in abgestützter Position.

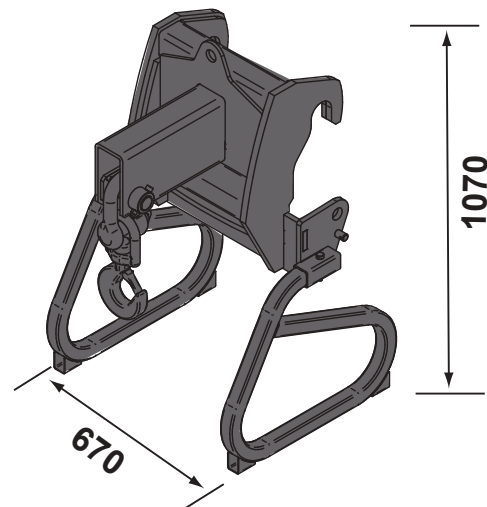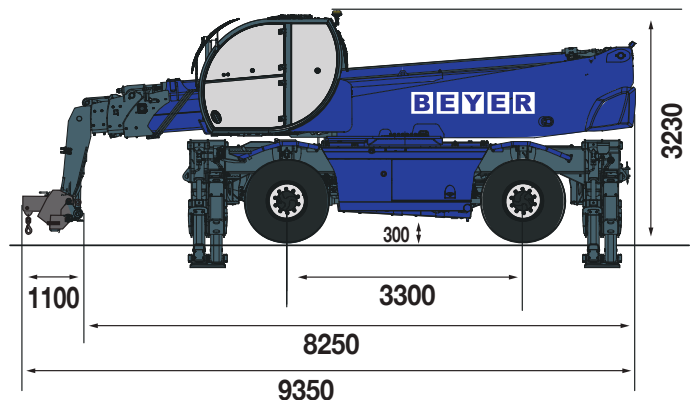


**Die Lastdiagramme des
Lasthakens 8 t
finden Sie auf Seite 3!**



TSR 2780 NK+ mit Lasthaken 8 t

Lasthaken 8 t - auf Stützen

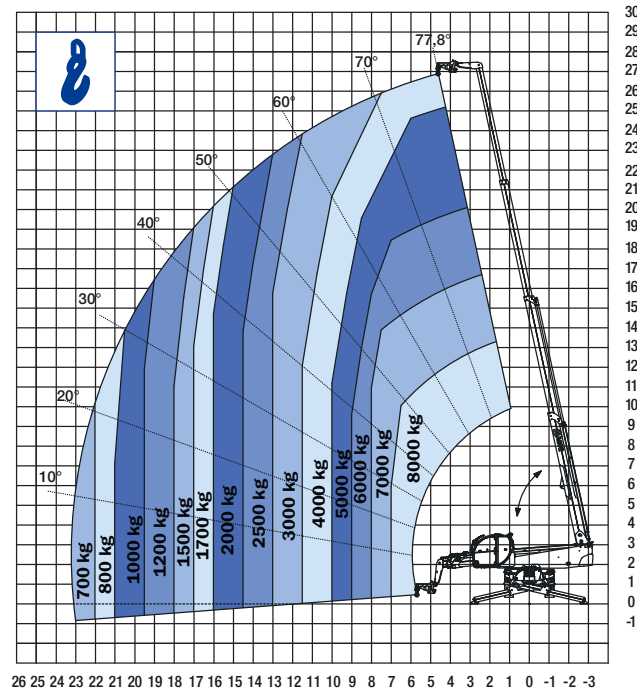

Lasthaken 8 t - auf Reifen

