



TSR 2780 NK+ mit Seilwinde 8 t

max. Tragkraft 8.000 kg
max. Hebehöhe 25,20 m*
max. sertl. Reichweite 20,50 m*
Gesamtseillänge 88,00 m
Gerätelänge 8,25 m
Gerätebreite 2,53 m
Gerätehöhe 3,23 m
Gesamtgewicht ca. 23.675 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.500 kg
- Druckrolle für eine saubere Seilwicklung
- hydraulischer Endschalter für Auf- und Abseilen



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbawerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





TSR 2780 NK+ mit Seilwinde 8 t



max. Tragkraft 8.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.500 kg*



max. Arbeitshöhe 25,20 m*
max. seitl. Reichweite 20,50 m*



Gerätebreite 2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen 6,00 m
Gerätehöhe 3,23 m
Gerätelänge ohne Seilwinde 8,25 m
Gesamtlänge mit Seilwinde 9,15 m
Bodenfreiheit 0,30 m
Steigfähigkeit 66 %



Seilwinde-Maße

Breite 1,09 m
Höhe 2,50 m
Tiefe 1,06 m

Gesamtseillänge 88,00 m
Nutzlänge im Betrieb ca. 40,00 m
Durchmesser des Seils 16 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit 13 m/min



4-Zylinder Diesel-Motor

Volvo TAD 582 VE - Stage V

Leistung bei 2.300 U/min 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h



Bereifung 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlflüssigkeit 40 l
Motoröl 16 l
Hydrauliköl 164 l
AdBlue 40 l
Diesel-Kraftstoff 270 l



Hydraulik

Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck 350 bar





Stabilität

Pendellenkachse mit automatischem Niveaue Ausgleich +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Seilwinde) 24.085 kg
Gewicht der Seilwinde ca. 1.010 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Seilwinde 8 t in abgestützter Position.

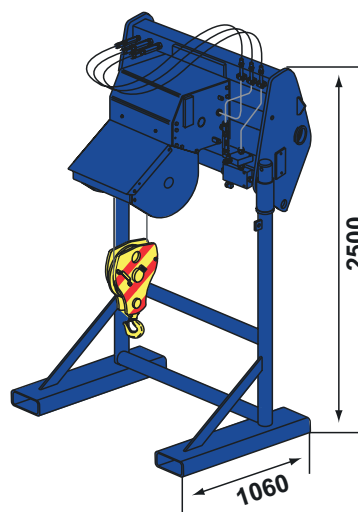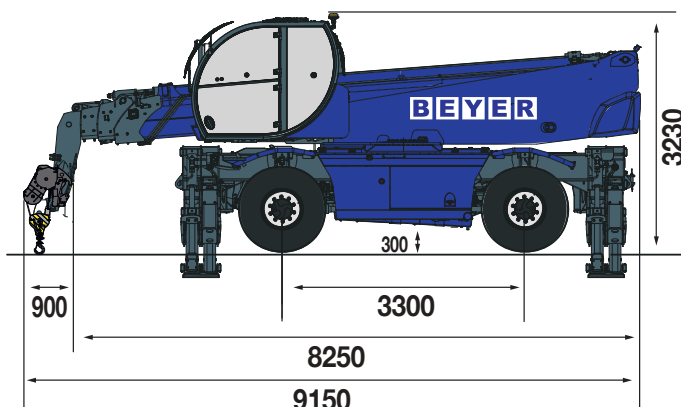


Die Lastdiagramme der Seilwinde 8 t finden Sie auf Seite 3!



TSR 2780 NK+ mit Seilwinde 8 t

Seilwinde 8 t - auf Stützen

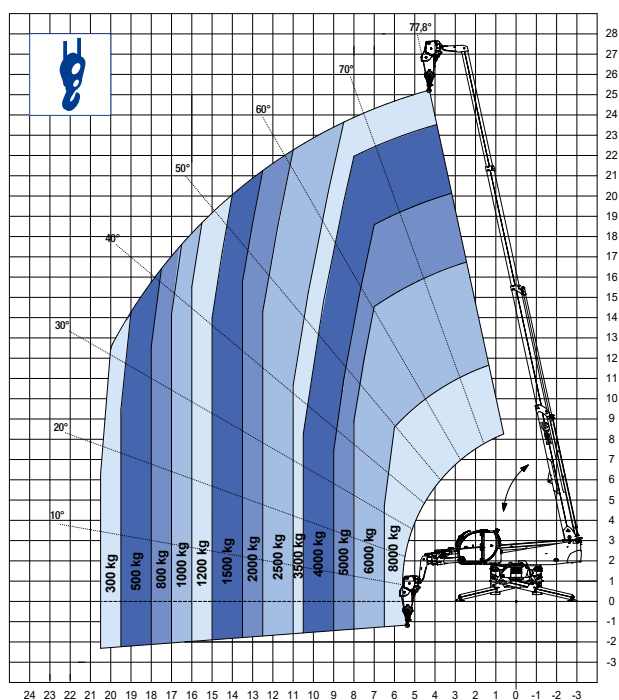

Seilwinde 8 t - auf Reifen

