



Teleskopstapler – TSR 2780 NK+

max. Hubhöhe 26,60 m
max. Tragkraft 8.000 kg
max. Reichweite 23,20 m
Gerätelänge 8,25 m
Gerätebreite 2,53 m
Gerätehöhe 3,23 m
Betriebsgewicht ca. 23.660 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzzitter



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





Teleskopstapler – TSR 2780 NK+

 **max. Tragkraft** bei 600 mm LSpA.....8.000 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe.....4.000 kg

 **max. Hubhöhe**26,60 m
max. Reichweite23,20 m

 **Gerätebreite**.....2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....6,00 m
Gerätehöhe.....3,23 m
Länge ohne Gabelträger.....8,25 m
Länge mit Gabelträger.....9,45 m
Bodenfreiheit.....0,30 m
Wenderadius.....6,94 m
Steigfähigkeit (unbeladen)66 %

 **Gabelzinken**
Länge.....1.200 mm
Breite x Dicke.....150 x 60 mm
max. Abstand der Gabelzinken1.340 mm
Aufnahme.....ISO FEM 4A

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....160 kW (218 PS)
max. Drehmoment.....925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h




 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl.....16 l
Hydrauliköl.....164 l
AdBlue.....40 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck.....350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/-8°

 **Betriebsgewicht** (mit Gabeln).....ca. 23.660 kg
Gewicht der Palettengabel.....ca. 585 kg

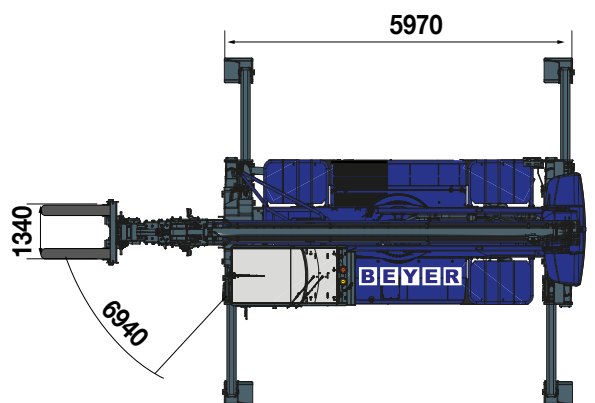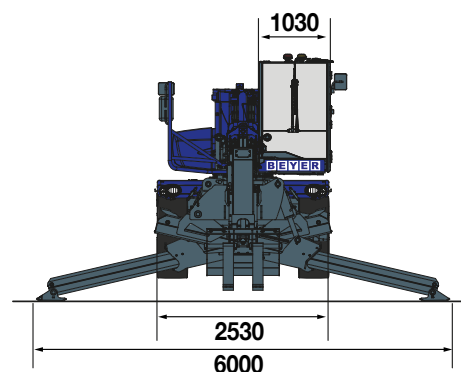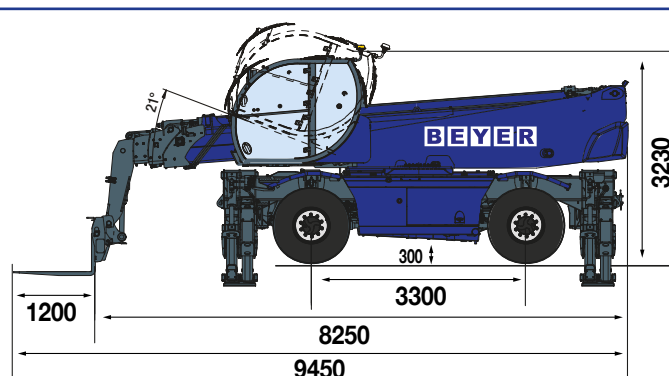

Vorderradlenkung

Allradlenkung

Diagonallenkung





Teleskopstapler – TSR 2780 NK+



emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Das TWIN-ENERGY-System ist die optimale Lösung, um Teleskopstapler in geschlossenen oder nicht belüftbaren Bereichen emissionsfrei einzusetzen. Das bietet den Vorteil, die enorme Hebeleistung der Rotoren auch in diesen Bereichen zu nutzen.

Alle Hebe- und Positionierungsvorgänge von Lasten sind auch unter Verwendung des TWIN-ENERGY-Systems möglich. Die Stromversorgung des innovativen Systems erfolgt über eine externe Stromquelle (380 V/32 A).

Ein 15-kW-Elektromotor und eine 90-Liter Kolbenpumpe bieten Leistung und Präzision bei allen Bewegungen, die Rotoren zum Heben und Positionieren von Lasten ausführen.

Mit dem TWIN-ENERGY-System für Rotoren erschließen sich neue Einsatzbereiche, die eine emissionsfreie Lösung erforderlich machen.

MAXIMALE EFFIZIENZ

- Gesicherte Leistungen
- Geringere Kraftstoffkosten
- Keine CO₂-Emissionen

Präzise und emissionsfreie Maschinenbewegungen inklusive optimaler Sicht auf Teleskopstapler, Last und Einsatzbereich bietet die Kombination aus Fernbedienung und TWIN-ENERGY-System.





Teleskopstapler – TSR 2780 NK+

Folgende Anbaugeräte stehen Ihnen für den TSR 2780 NK+ zur Verfügung:



FEM Gabelträger mit Zinken



Lasthaken 8 t



Seilwinde 8 t



Arbeitskorb 500 kg



**Ausführliche
Informationen
der jeweiligen
Anbaugeräte
am TSR 2780 NK+
erhalten Sie durch
Anklicken auf das
entsprechende Bild.**



Arbeitskorb 1.000 kg



Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg




Gittermast mit Winde 2 t




Teleskopstapler – TSR 2780 NK+


Gabeln - auf Stützen

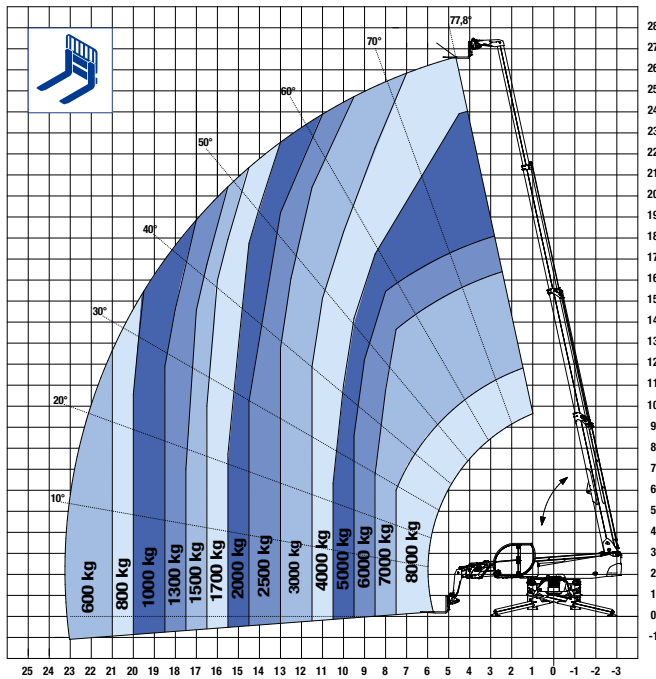


Gabeln - auf Reifen

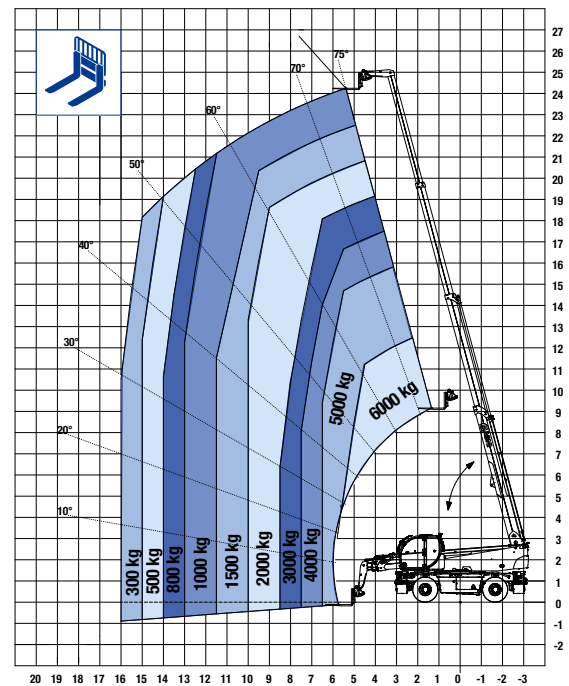

Lasthaken 8 t - auf Stützen

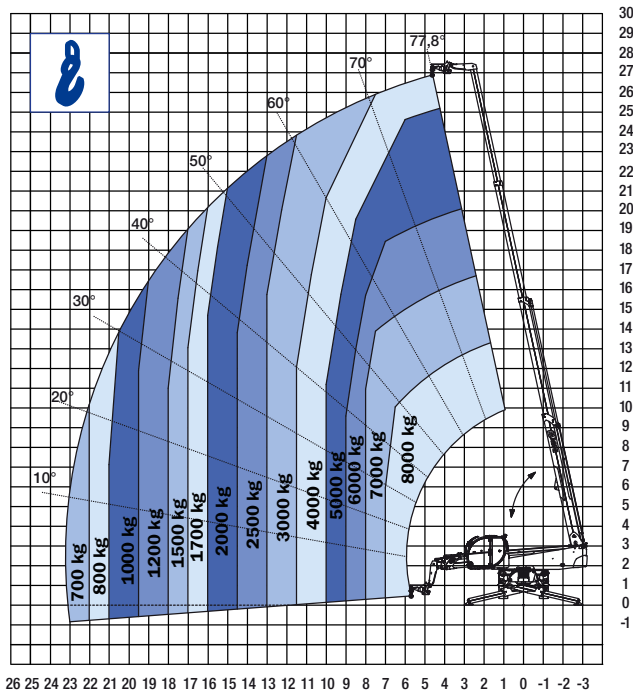


Lasthaken 8 t - auf Reifen

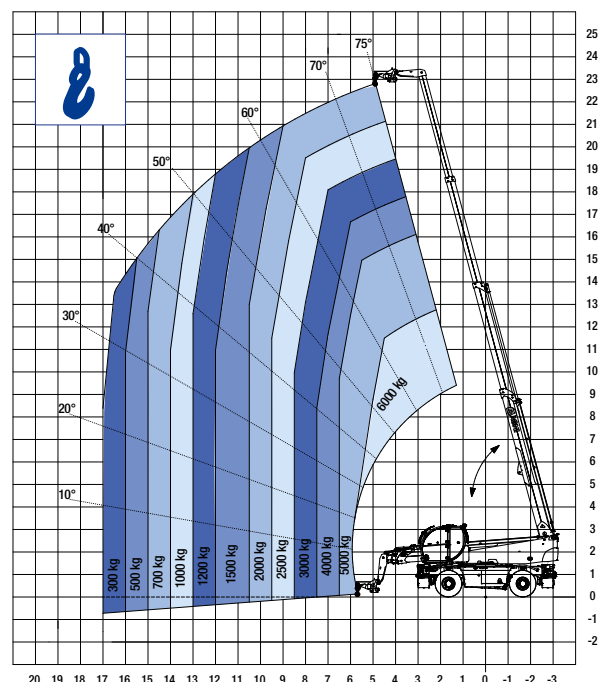




Teleskopstapler – TSR 2780 NK+


Seilwinde 8 t - auf Stützen

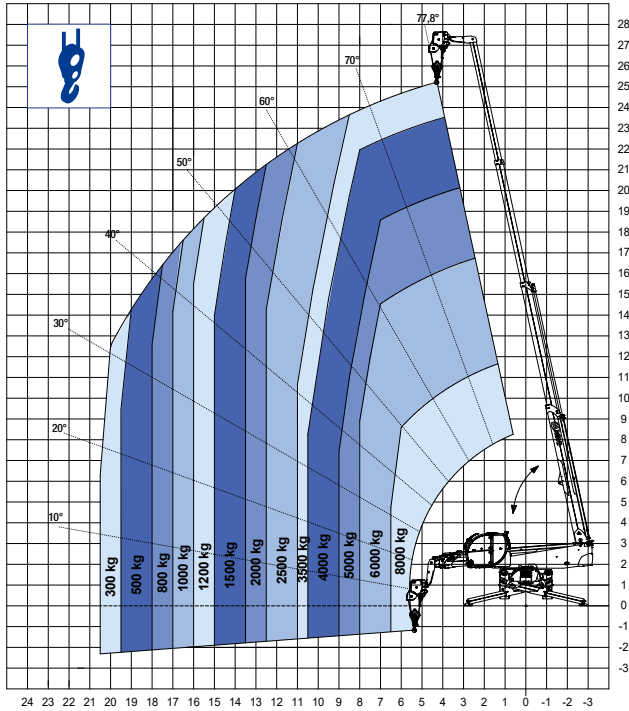


Seilwinde 8 t - auf Reifen

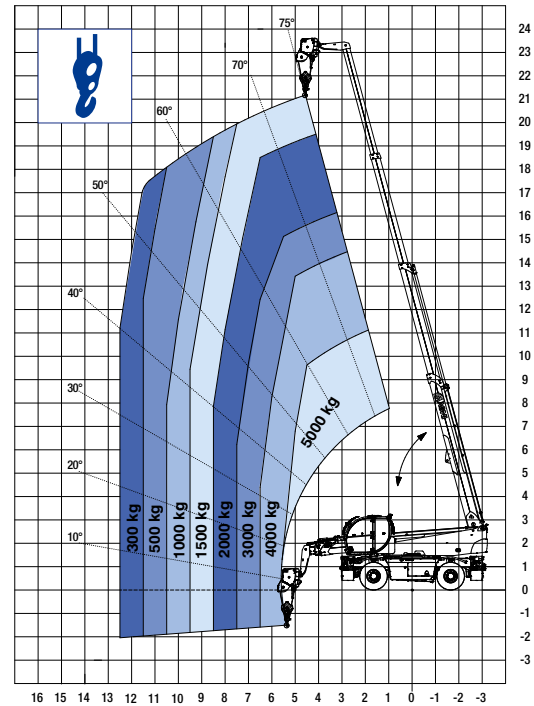

Arbeitskorb 500 kg

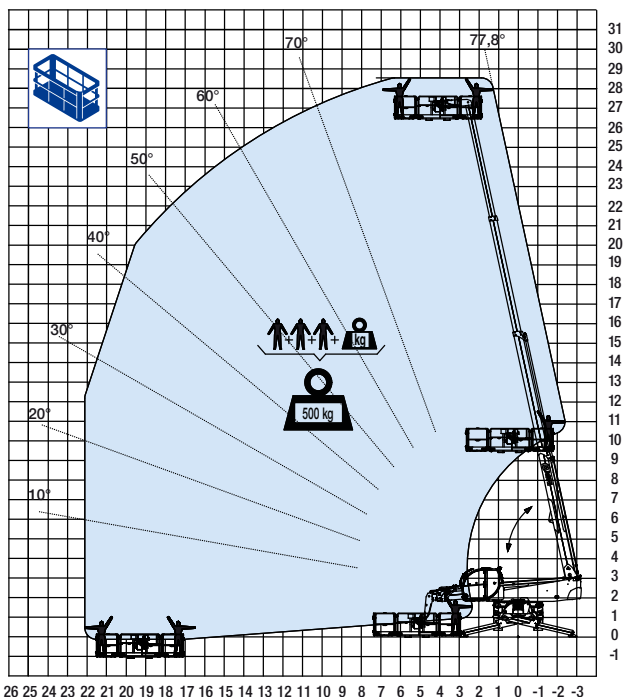


Arbeitskorb 1.000 kg

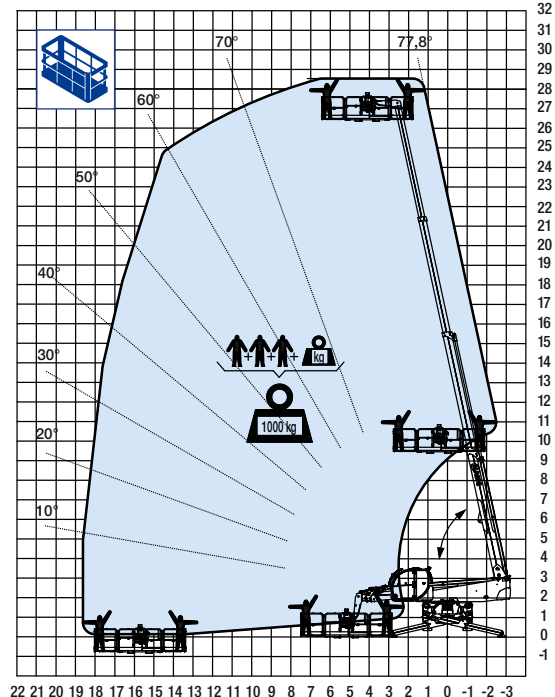




Teleskopstapler – TSR 2780 NK+

Gittermast mit Winde 2 t - auf Stützen

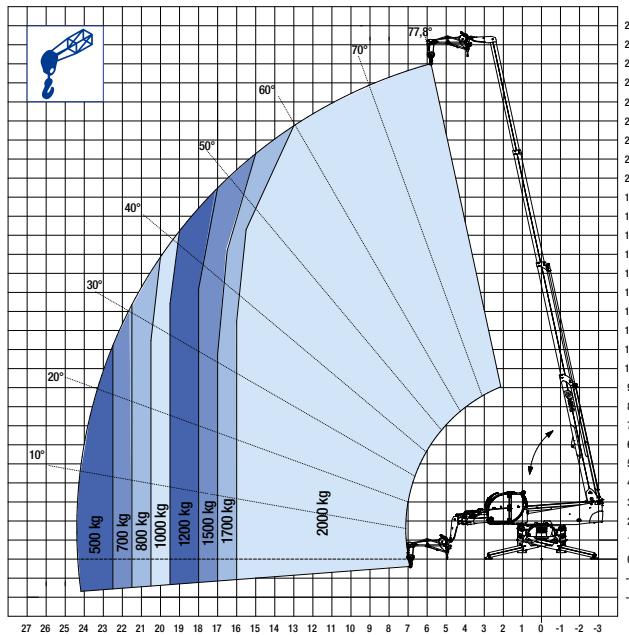

Gittermast mit Winde 2 t - auf Reifen

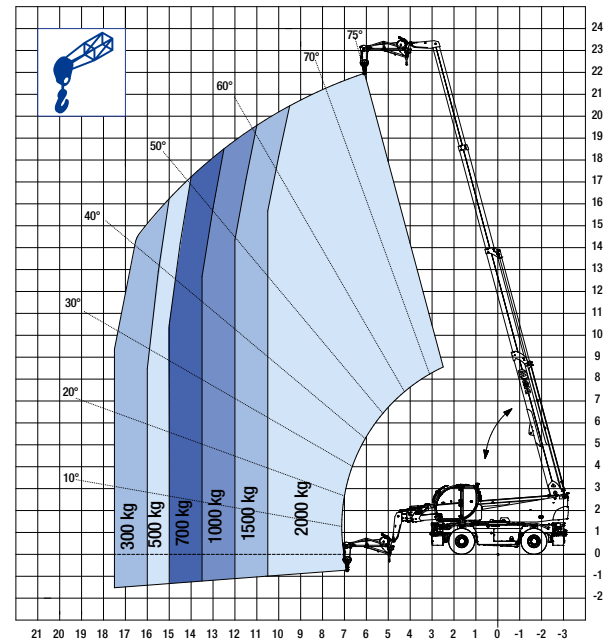

Arbeitskorb 500 kg + Winde 600 kg

