



TSR 3580 Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg
max. Hebehöhe 34,30 m*
max. Reichweite 25,00 m*
Gesamtseillänge 48,00 m
Gerätelänge 8,10 m
Gerätebreite 2,60 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gesamtgewicht ca. 25.045 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzzitter

Mit zwei Arbeits- bzw. Ausfahrmodi (M1 und M2)

- M1 für max. Reichweite und Hubhöhe bei eingeschränkter Tragkraft
- M2 für max. Tragkraft bei reduzierter Reichweite



- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!





TSR 3580 Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** 2.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe..... 2.000 kg*

 **max. Hebehöhe** 34,30 m*
max. Reichweite 25,00 m*

 **Gerätebreite** 2,60 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gerätelänge ohne Gittermast..... 8,10 m
Länge mit Gittermast..... 10,40 m
Bodenfreiheit..... 0,29 m
Steigfähigkeit (unbeladen) 62 %

 **Gittermast mit Winde Maße**
Länge..... 2,30 m
Breite..... 0,80 m
Höhe..... 1,20 m

 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 24,00 m
Durchmesser des Seils..... 10 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit..... 26 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 583 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min..... 175 kW (238 PS)
max. Drehmoment..... 975 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

 **Bereifung**..... 445/65 R 22,5


 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 215 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich..... +/- 8°

 **Gesamtgewicht (mit Gittermast)**..... ca. 25.045 kg
Gewicht des Gittermast..... ca. 430 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

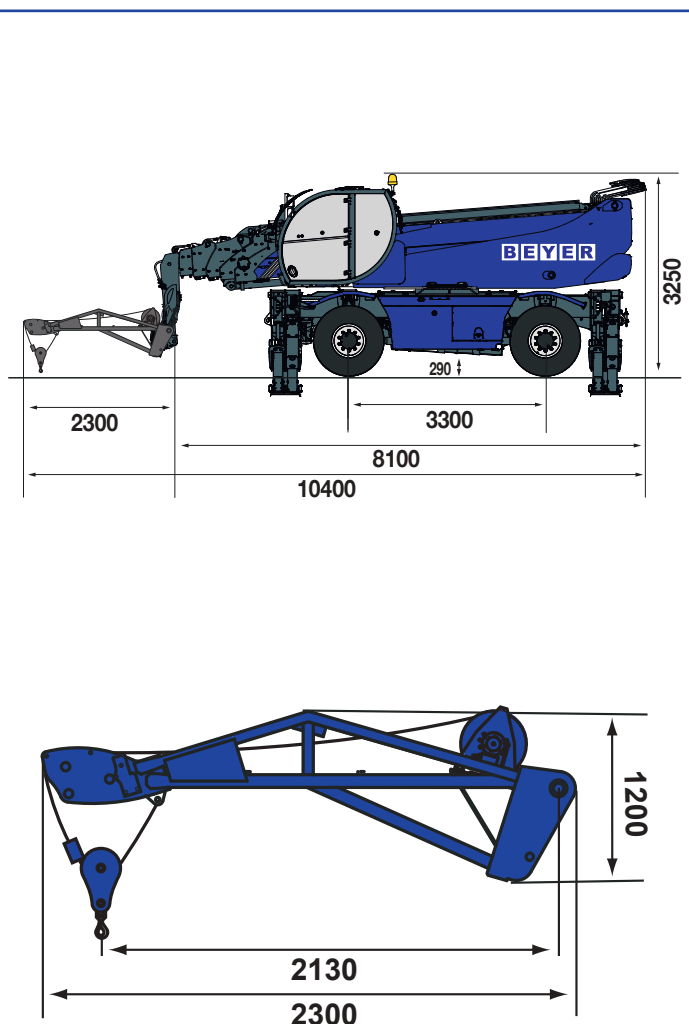


**Die Lastdiagramme des
Gittermasts mit Winde 2t
finden Sie auf Seite 3!**



TSR 3580 Gittermast mit Winde 2 t

Gittermast mit Winde 2t - auf Stützen

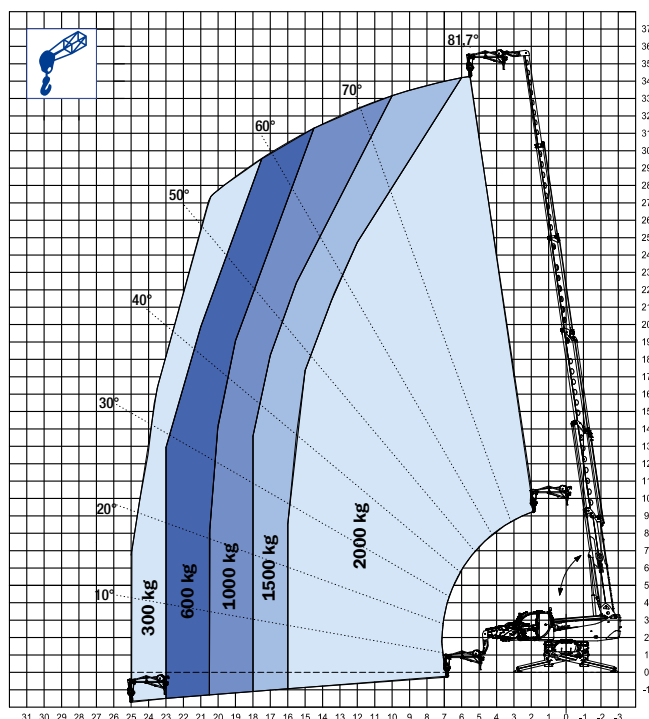

Gittermast mit Winde 2t - auf Reifen

