



TSR 3580 Kranarm teleskopierbar 2,5 t

max. Tragkraft 2.500 kg
max. Hebehöhe 35,10 m*
max. Reichweite 26,00 m*
Teleskopausschub 900 mm
Gerätelänge 8,10 m
Gerätebreite 2,60 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gesamtgewicht ca. 24.940 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzzitter

Mit zwei Arbeits- bzw. Ausfahrmodi (M1 und M2)

- M1 für max. Reichweite und Hubhöhe bei eingeschränkter Tragkraft
- M2 für max. Tragkraft bei reduzierter Reichweite



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

- max. Tragkraft eingefahren 2.500 kg
- max. Tragkraft ausgefahren 1.500 kg
- Teleskopausschub 900 mm
- schnelles Teleskopieren
- Heben von schweren Lasten in große Höhen



TSR 3580 Kranarm teleskopierbar 2,5 t



max. Tragkraft (eingefahren)..... 2.500 kg*
max. Tragkraft (ausgefahren)..... 1.500 kg*



max. Hebehöhe (ein- und ausgefahren).. 35,10 m*
max. Reichweite (eingefahren)..... 25,00 m*
max. Reichweite (ausgefahren)..... 26,00 m*



Gerätebreite..... 2,60 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,25 m
Länge ohne Kranarm..... 8,10 m
Länge mit Kranarm (eingefahren)..... 10,24 m
Länge mit Kranarm (ausgefahren)..... 11,14 m
Bodenfreiheit..... 0,29 m
Steigfähigkeit (unbeladen) 62 %



Kranarm teleskopierbar Maße

Länge (eingefahren)..... 2,04 m
Länge (ausgefahren)..... 3,04 m
Breite..... 0,68 m
Höhe (ohne Transportgestell)..... 0,86 m



4-Zylinder Diesel-Motor

Volvo TAD 583 VE - Stage V

Leistung bei 2.300 U/min..... 175 kW (238 PS)
max. Drehmoment..... 975 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 215 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l



Hydraulik

Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar





Stabilität

Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Kranarm)..... ca. 24.940 kg
Gewicht des Kranarm..... ca. 325 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Kranarm teleskopierbar 2,5 t in abgestützter Position.

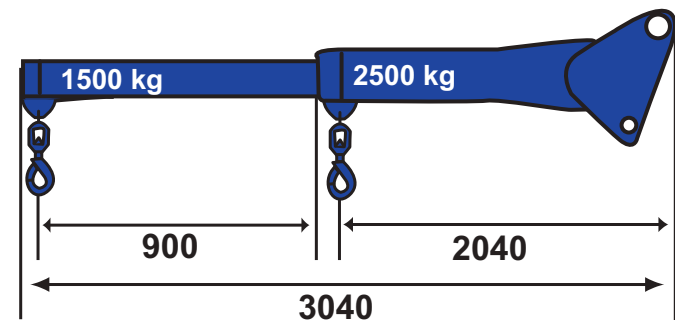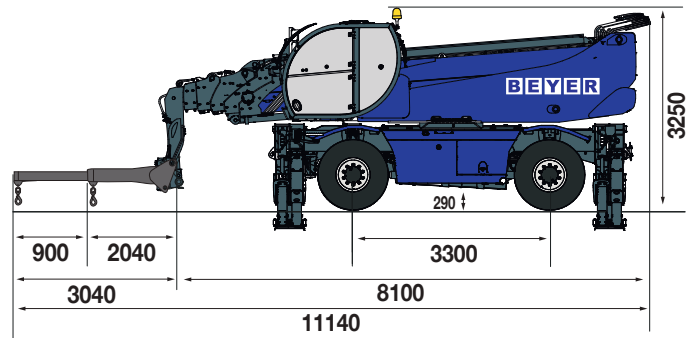


**Die Lastdiagramme des
teleskopierbaren Kranarms 2,5 t
finden Sie auf Seite 3!**




TSR 3580 Kranarm teleskopierbar 2,5 t


Kranarm teleskopierbar 2,5 t eingefahren
- auf Stützen

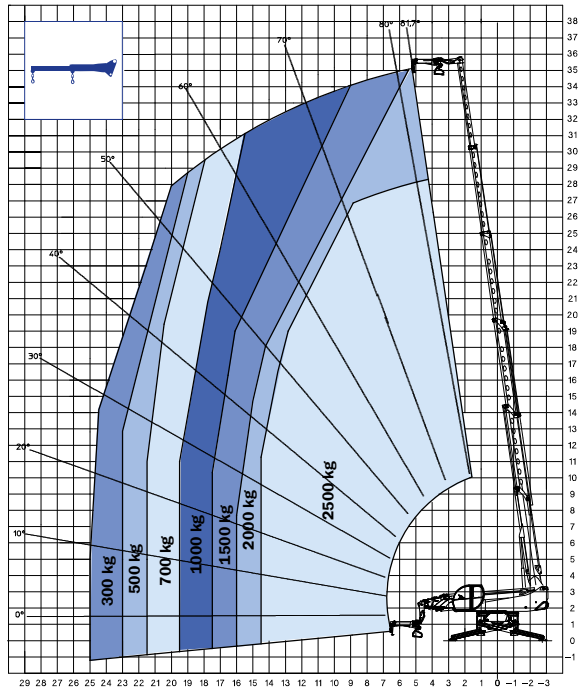

Kranarm teleskopierbar 2,5 t eingefahren
- auf Reifen

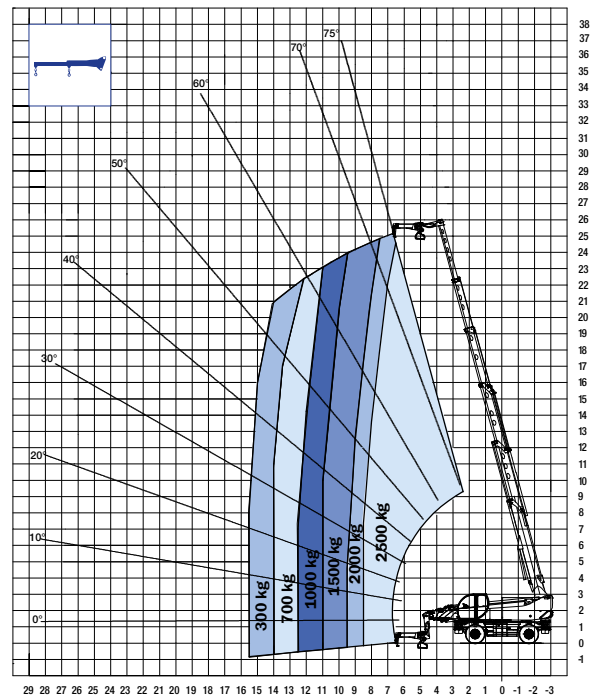

Kranarm teleskopierbar 1,5 t ausgefahren
- auf Stützen

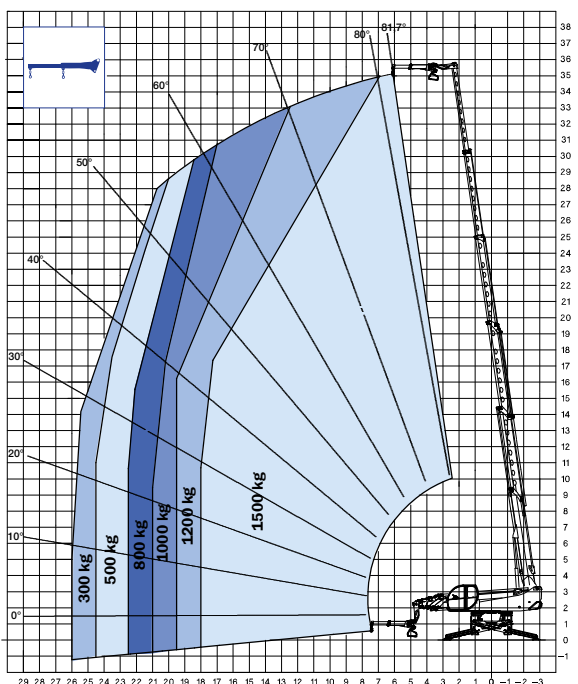

Kranarm teleskopierbar 1,5 t ausgefahren
- auf Reifen

