



TSR 3580 mit Lasthaken 8 t

max. Tragkraft 8.000 kg
max. Hebehöhe 35,20 m*
max. Reichweite 25,00 m*
Gerätelänge 8,10 m
Gerätebreite 2,60 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gesamtgewicht ca. 24.810 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzzitter

Mit zwei Arbeits- bzw. Ausfahrmodi (M1 und M2)

- M1 für max. Reichweite und Hubhöhe bei eingeschränkter Tragkraft
- M2 für max. Tragkraft bei reduzierter Reichweite



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.000 kg
- sichere Aufnahme und sicherer Transport von schweren Lasten
- für viele Hebe-Projekte einsetzbar



TSR 3580 mit Lasthaken 8 t



max. Tragkraft 8.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.000 kg*



max. Hubhöhe 35,20 m*
max. Reichweite 25,00 m*



Gerätebreite 2,60 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen 6,00 m
Gerätehöhe 3,25 m
Länge ohne Lasthaken 8,10 m
Länge mit Lasthaken 9,20 m
Bodenfreiheit 0,29 m
Steigfähigkeit (unbeladen) 62 %



Lasthaken-Maße

Höhe 1.070 mm
Breite 670 mm
Tiefe 1.100 mm



4-Zylinder Diesel-Motor Volvo TAD 583 VE - Stage V

Leistung bei 2.300 U/min 175 kW (238 PS)
max. Drehmoment 975 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h



Bereifung 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlflüssigkeit 40 l
Motoröl 16 l
Hydrauliköl 215 l
AdBlue 40 l
Diesel-Kraftstoff 270 l



Hydraulik

Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck 350 bar





Stabilität

Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Lasthaken) ca. 24.810 kg
Gewicht des Lasthaken ca. 195 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Lasthaken 8 t in abgestützter Position.

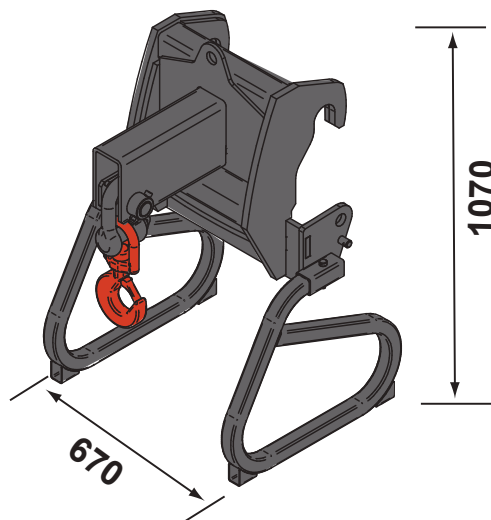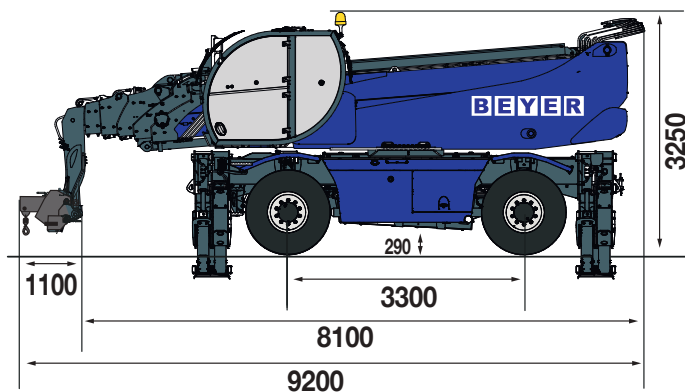


**Die Lastdiagramme des
Lasthakens 8 t
finden Sie auf Seite 3!**




TSR 3580 mit Lasthaken 8 t

Lasthaken 8 t Modus 1 - auf Stützen

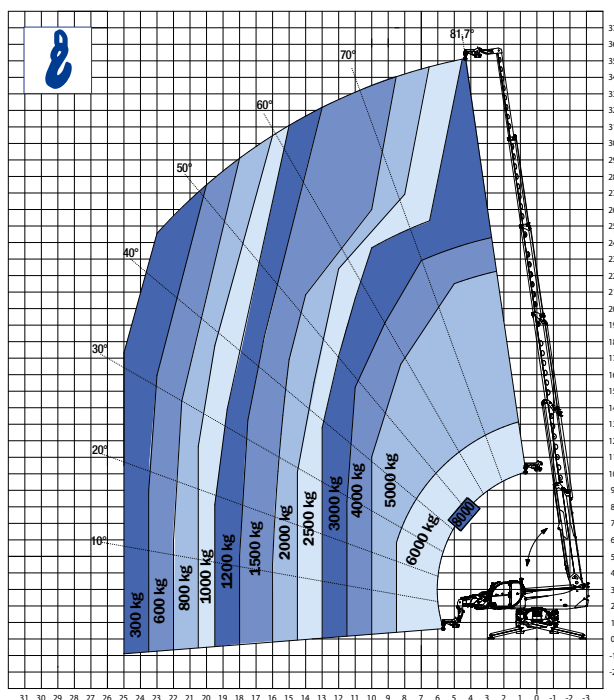

Lathaken 8 t Modus 2 - auf Stützen

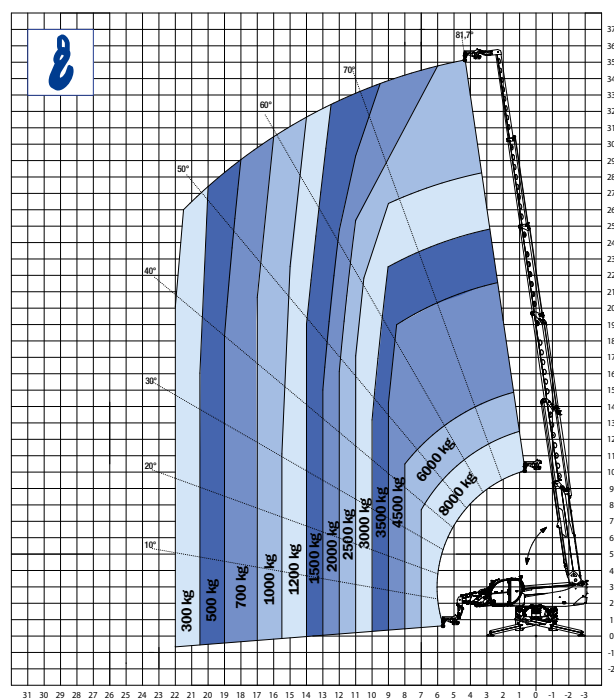

Lasthaken 8 t - auf Reifen

