



TSR 3580 mit Seilwinde 8 t

max. Tragkraft 8.000 kg
max. Hebehöhe 33,50 m*
max. seitl. Reichweite 20,00 m*
Gesamtseillänge 88,00 m
Gerätelänge 8,10 m
Gerätebreite 2,60 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gesamtgewicht ca. 25.675 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzzitter

Mit zwei Arbeits- bzw. Ausfahrmodi (M1 und M2)

- M1 für max. Reichweite und Hubhöhe bei eingeschränkter Tragkraft
- M2 für max. Tragkraft bei reduzierter Reichweite



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbaugeräte!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 2.000 kg
- Druckrolle für eine saubere Seilwicklung
- hydraulischer Endschalter für Auf- und Abseilen



TSR 3580 mit Seilwinde 8 t

 **max. Tragkraft** 8.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe 2.000 kg*

 **max. Hubhöhe** 33,50 m*
max. Reichweite 20,00 m*

 **Gerätebreite** 2,60 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen 6,00 m
Gerätehöhe 3,25 m
Gerätelänge ohne Seilwinde 8,10 m
Gesamtlänge mit Seilwinde 9,16 m
Bodenfreiheit 0,29 m
Steigfähigkeit (unbeladen) 62 %

 **Seilwinde-Maße**
Breite 1,09 m
Höhe 2,50 m
Tiefe 1,06 m

Gesamtseillänge 88,00 m
Nutzlänge im Betrieb ca. 40,00 m
Durchmesser des Seils 16 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit 13 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 583 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min 175 kW (238 PS)
max. Drehmoment 975 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

 **Bereifung** 445/65 R 22,5



 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit 40 l
Motoröl 16 l
Hydrauliköl 215 l
AdBlue 40 l
Diesel-Kraftstoff 270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck 350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem Niveausgleich +/- 8°

 **Gesamtgewicht (mit Seilwinde)** ca. 25.675 kg
Gewicht der Seilwinde ca. 1.010 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Seilwinde 8 t in abgestützter Position.

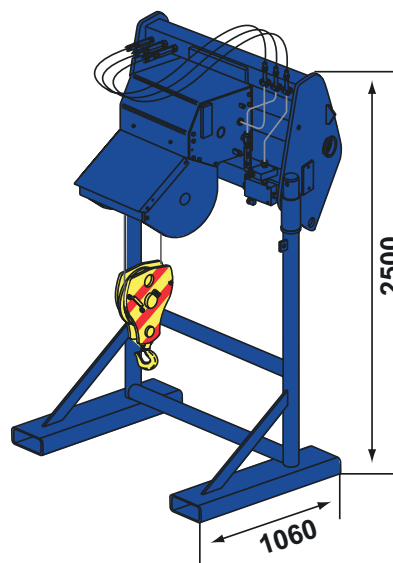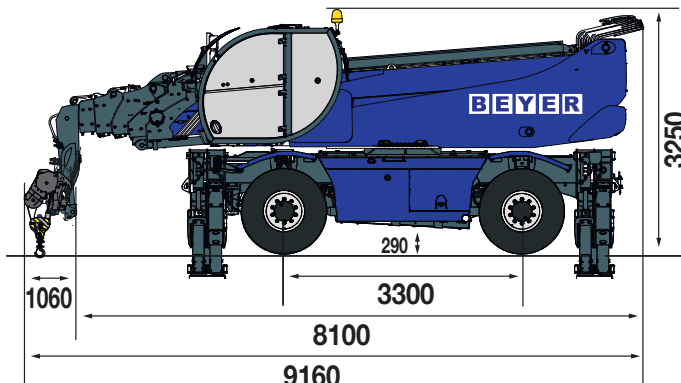


**Die Lastdiagramme der
Seilwinde 8 t
finden Sie auf Seite 3!**




TSR 3580 mit Seilwinde 8 t

Seilwinde 8 t Modus 1 - auf Stützen

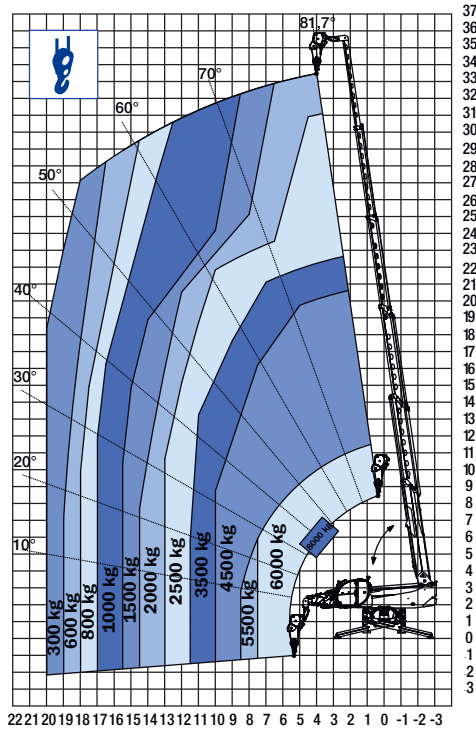

Seilwinde 8 t Modus 2 - auf Stützen

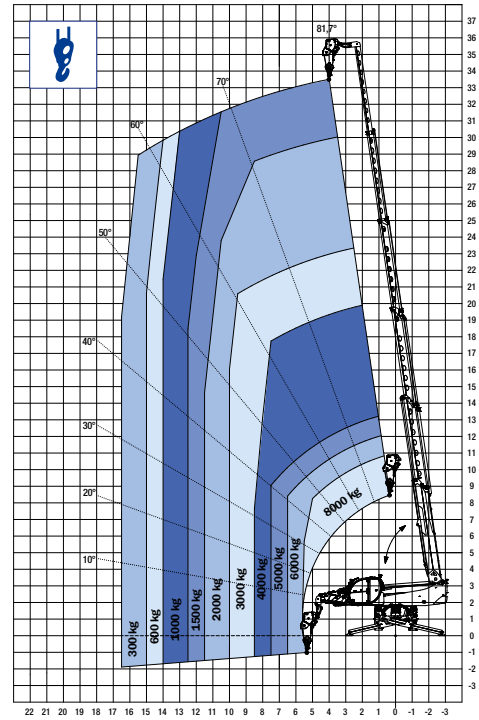

Seilwinde 8 t - auf Reifen

