



ALLRADDUMPER – ARD 320.43

- Nutzlast 6.000 kg
- Muldeninhalt gestrichen 2400 Liter
- max. Ausschütthöhe 1,05 m
- Drehkippmulde

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Kommunen • Bauunternehmen
- Straßenbau • Industriebau

Vorteile:

- Allradantrieb
- große Bodenfreiheit
- Kippen nach beiden Seiten dank Drehkippmulde
- abklappbarer Überrollbügel
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter etc.





ALLRADDUMPER – ARD 320.43



Nutzlast.....	6.000 kg
Muldeninhalt gestrichen.....	2400 Liter
Muldeninhalt gehäuft.....	3200 Liter
Muldeninhalt Wassermaß.....	1180 Liter



Länge.....	4,83 m
Breite.....	2,26 m
Höhe.....	3,10 m
Ausschütthöhe.....	1,05 m
Steigfähigkeit.....	50 %
Wenderadius außen.....	5,20 m
Knickung.....	+/- 32,5 °
Pendelung.....	+/- 13 °
Drehbereich.....	180-212 °



Perkins	
1104C-44 mit ITL Powershuttle Getriebe	
Motorleistung.....	61,5 kW (83,6 PS)
Hubraum.....	4400 cm ³
Betriebsdrehzahl.....	2200 U/min
Batterie.....	12 V/105 Ah
Dieseltankvolumen.....	70 Liter
Hydrauliktankvolumen.....	70 Liter



Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
-Förderleistung.....	55 l/min
-Betriebsdruck.....	220 bar





Fahrantrieb:	
4 Gang Power Shuttle Drehmomentwandler, Allradantrieb, elektr. Fahrtrichtungswahl	
Lenkung:	
hydrostatisch, Knicklenkung (load Sensing)	
Fahrgeschwindigkeit I	0-4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit II	0-7,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit III	0-14 km/h
Fahrgeschwindigkeit IV	0-20 km/h
Bereifung	405/70-2014 Ply, Traktorprofil
Betriebsbremse:	
hydraulische Zweikreisbremse über Fußpedal betätigt, ausgeführt mit in Ölbad laufenden Scheibenbremsen in beiden Achsen	



Lärm LWA (acc. 2000/14/EC).....	105 dB(A)
Lärm LPA (acc. 2000/14/EC).....	85 dB(A)



Eigengewicht	4.320 kg
---------------------------	----------

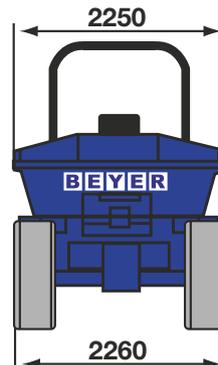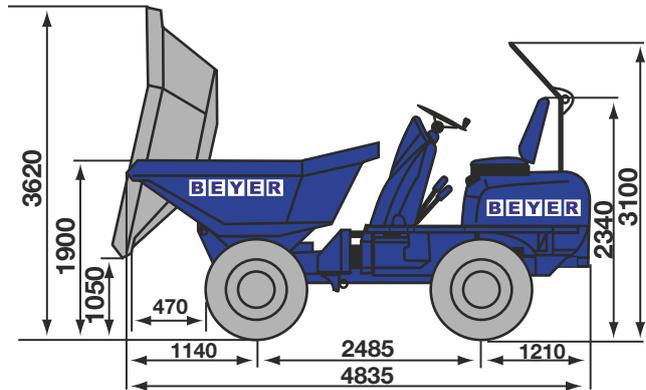

Ausstattung

- die Drehkipmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- gute Geländegängigkeit durch permanenten Allradantrieb
- höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 6-8 mm starkem Stahl
- beschleunigen mit Gaspedal
- breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- abklappbarer Überrollbügel
- gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- standardmäßige Abschleppvorrichtung
- automatisch wirkende Differentialsperre in der Vorderachse