



Industriestapler FS 18 IDK-475

- Grundtragkraft 1.750 kg*
- max. Hubhöhe 4,75 m
- max. Freihub 1,16 m
- Gerätelänge 3,50 m
- Gerätebreite 1,10 m
- Gerätehöhe 2,20 m
- Leergewicht ca. 3.541 kg

geeignet für:

- Logistik • Materialumschlag • Handwerk
- Ausbauarbeiten • Gebäudebau

Vorteile:

- Triplex-Vollfreihub
- hydraulischer Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- verstellbare Lenksäule
- Komfortkabine mit Heizung und Frontwischer • verkranbar





Industriestapler FS 18 IDK-475

Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....1.750 kg*

max. Hubhöhe.....4,75 m
max. Freihub.....1,16 m

Gabelzinken
Länge.....1200 mm
Breite x Dicke.....100 x 35 mm
Gabelabstand (min/max).....240 mm/905 mm
Gabelabstand Innenmaß 705 mm
Gabelträger.....ISO FEM 2

Gerätelänge (mit Gabel).....3,50 m
Gerätebreite..... 1,10 m
Gerätehöhe (über Schutzdach).....2,20 m
Masthöhe (eingefahren)..... 2,19 m
Höhe Lastschutzzgitter (ausgefahren)..... 5,81 m
Mastneigung (vor/zurück)..... 6°/8°
Sitzhöhe.....1,01 m
Vorbaumaß.....0,39 m

Bodenfreiheit (beladen tiefste Stelle)..... 0,12 m
Wenderadius.....2,02 m
Radstand.....1,40 m

4 Zylinder CUMMINS-Dieselmotor
Motorleistung.....34,1 kW (46 PS)
max. Drehmoment.....2400 U/min

Bereifung Vollgummi
vorne..... 6.50 x 10 - 12
hinten..... 5.00 x 8 - 10



Fahren (beladen/unbeladen).....19/20 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....600/650 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....500/450 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.400 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....30%

Hydraulikdruck
System.....199 bar
Anbaugeräte.....199 bar

Getriebe..... Automatikgetriebe stufenlos
Betriebsbremse.....ölgekühlte Scheibenbremsen

Leergewicht (mit Gabeln).....ca. 3.541 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 1.375 kg beträgt.

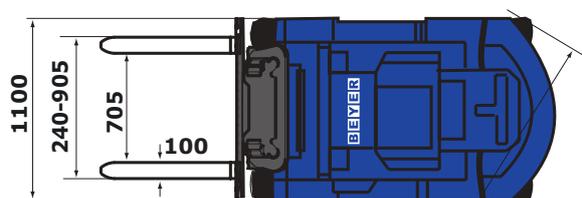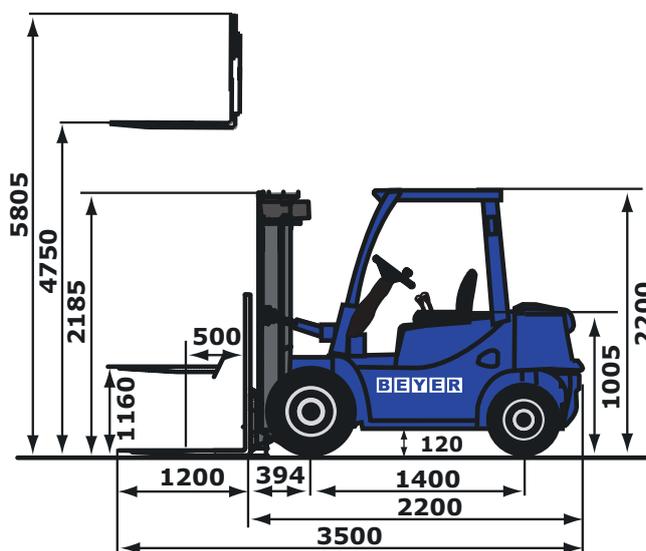

2022

