



MINIBAGGER – MB 200

- Betriebsgewicht ca. 1.930 kg
- max. Grabtiefe 2,37 m
- max. Grabweite 3,97 m
- max. Ausschütthöhe 2,63 m
- Heckschwenkradius 1,06 m

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Kommunen
- Einsätze rund um Haus und Garten
- beengte Baustellenareale

Vorteile:

- 1,13 m langer Löffelstiel
- Lehnhoff Schnellwechselsystem
- Komfort- und Sicherheitskabine
- Spurbreite und Planierschild verstellbar
- verstärkte Gummiketten • verkranbar





MINIBAGGER – MB 200

 max. Grabtiefe.....2,37 m
max. Grabweite.....3,97 m
max. Schütthöhe.....2,63 m
max. Reichhöhe.....3,66 m

 max. Reißkraft.....930 kg
max. Losbrechkraft.....1.630 kg
Heckschwenkradius.....1,06 m
Versatzweite..... links 0,36 m/rechts 0,56 m


 Gesamthöhe über Kabine.....2,44 m
Gesamtbreite des Oberwagens.....1,04 m
Unterwagenbreite mit Planierschild.....0,97 - 1,28 m
Transportlänge (Arm gesenkt).....3,79 m
Unterwagenlänge.....1,60 m
Bodenfreiheit.....0,14 m
Bodendruck.....0,30 bar (0,31 kg/cm²)
Kettenbreite.....0,24 m
Steigfähigkeit.....58% (30°)

 Yanmar 3 Zylinder-Direkteinspritz-Dieselmotor
3TNV70
max. Motorleistung.....10,7 kW (14,5 PS)
Hubraum.....0,85 m³
Betriebsdrehzahl.....2400 U/min
Batterie.....12 V / 36 Ah
Dieseltankvolumen.....22 l

 Hydrauliksystem:
3-Pumpensystem mit Stielregenerationskreis
2 Axialkolbenpumpen

 Fahrgeschwindigkeit.....0 km/h bis 4,2 km/h
Anzahl der Laufrollen pro Seite.....3

 Betriebsgewicht.....ca. 1.930 kg

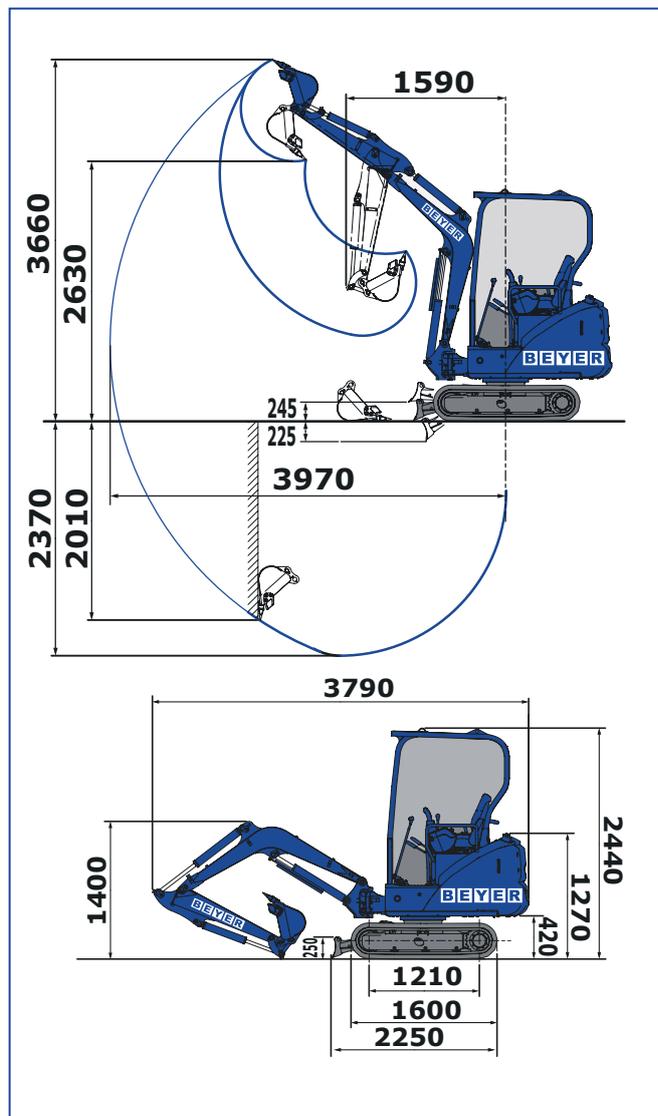

Hubkrafttabelle, MB 200 **BEYER**

A \ B	1,0 m		2,0 m		3,0 m		max.		Reichweite m
	längs	quer	längs	quer	längs	quer	längs	quer	
2,0 m	—	—	—	—	0,36*	0,24	0,83	0,22	3,16
1,0 m	—	—	0,63*	0,40	0,41*	0,23	0,72	0,19	3,42
0 m	—	—	0,79*	0,37	0,45*	0,22	0,75	0,19	3,32
-1,0 m	1,13*	1,04	0,68*	0,37	—	—	1,00	0,24	2,79

A = Ausladung ab Mitte Drehkreuz, B = Lastanschlaghöhe ab Bodenniveau

*Hubkraft ist hydraulisch begrenzt.

Angaben (in Tonnen) sind ohne Grabwerkzeug und entsprechen ISO 10567.

Es werden weder 75% der statischen Kipplast, noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.

