



TELESKOPSTAPLER – TSS 625 M

max. Hubhöhe 5,90 m
max. Tragkraft 2.500 kg
max. Reichweite 3,30 m
Tragkraft bei max. Hubhöhe 1.750 kg
Tragkraft bei max. Reichweite 1.000 kg
Gerätelänge 5,30 m
Gerätebreite 2,10 m
Gerätehöhe 1,96 m
Leergewicht ca. 4.750 kg

geeignet für:

- Landwirtschaft • Materialumschlag
- Industrie • Tiefgaragen • Parkhäuser

Vorteile:

- permanenter Allradantrieb
- 4 Arbeitsscheinwerfer
- ROPS/FOPS Sicherheitskabine
- 3 Lenkarten
- hydrostatischer Fahrtrieb
- verkranbar





TELESKOPSTAPLER – TSS 625 M

 **max. Tragkraft**..... 2.500 kg
max. Reichweite..... 3,30 m
Nutzlast bei maximaler Reichweite..... 1.000 kg
Nutzlast bei maximaler Hubhöhe..... 1.750 kg

 **max. Hubhöhe**..... 5,90 m
Hubhöhe bei max. Tragfähigkeit..... 4,70 m
Reichweite bei max. Tragfähigkeit..... 1,40 m

 **Gesamtbreite** 2,10 m
Bauhöhe (ohne Leuchte)..... 1,96 m
Wenderadius..... 4,20 m
Länge (ohne Gabeln) 4,00 m
Länge (mit Gabeln) 5,30 m
Bodenfreiheit 0,22 m
Radstand 2,47 m

 **Gabelzinken**
Länge..... 1250 mm
Querschnitt..... 120 x 50 mm

 **Luftbereifung**..... 12-16,5 NHS

 **Bremsanlage**
Scheibenbremsen auf allen 4 Antriebswellen


 **4 Zylinder Turbo-Dieselmotor**
Kubota V3307-DI-EURO III wassergekühlt
Leistung..... 55 kW (75 PS)
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h
max. Drehmoment..... 2.600 U/min.

 **Behälter/Inhalt**
Hydrauliköl..... 70 l
Diesel-Kraftstoff..... 70 l

 **Hydrostatischer Fahrtrieb**
mit Axialkolbenpumpe und -motor

 **Hydraulik**
hydraulische Lenkung
Hydraulikanlage - Zahnradpumpe... 80l/min. 210 bar

 **Leergewicht** (mit Gabeln)..... ca. 4.750 kg

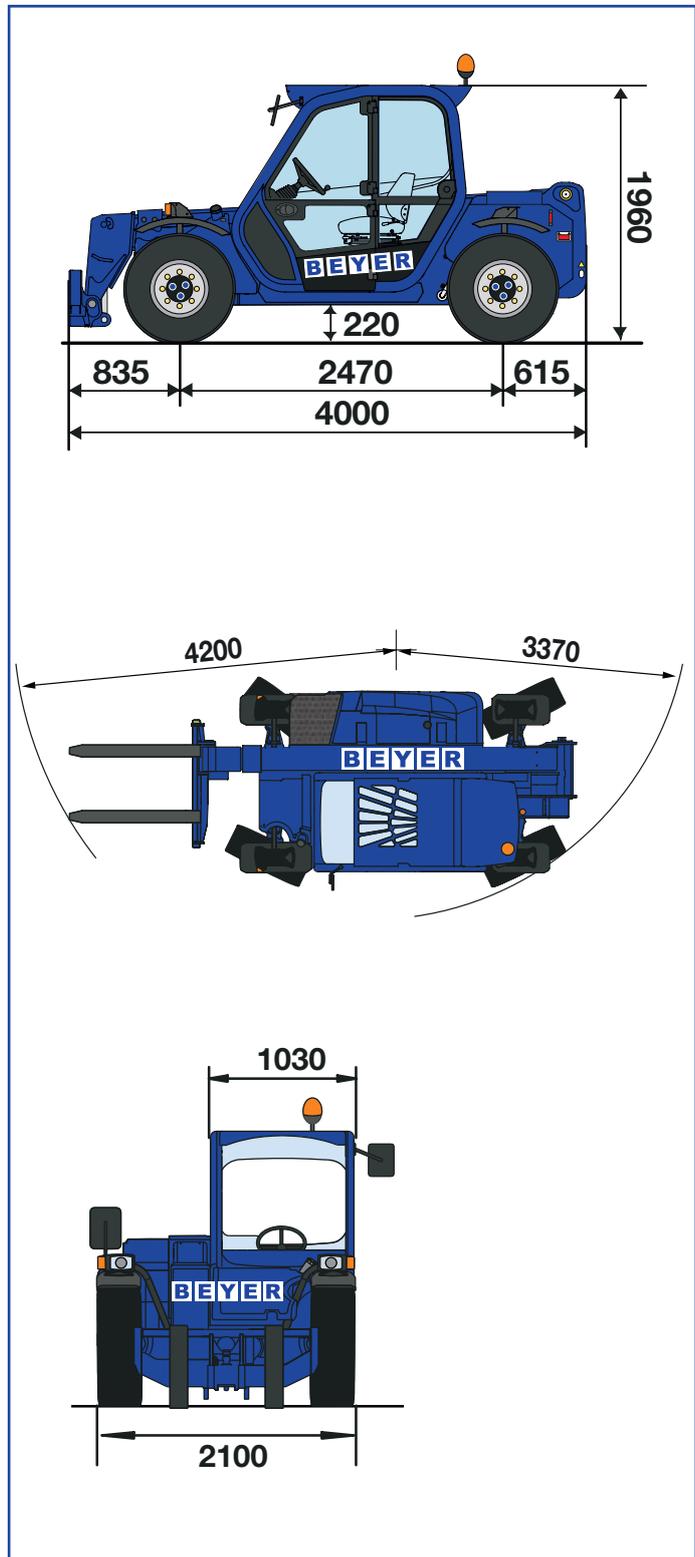



3 Lenkarten:

Vorderradlenkung



Allradlenkung



Diagonallenkung

