



CONNECTCAR – CCE 4x2

- 2 Sitzplätze
- max. Nutzlast 309 kg
- max. Anhängelast 272 kg
- Wenderadius außen 7,30 m
- StVo-Zulassung

geeignet für:

- Messehallen • Pferdehöfe
- Veranstaltungstechnik • Parkanlagen
- Hallenböden

Vorteile:

- Straßenzulassung
- Anhängerkupplung
- kippbare, niedrige Ladepritsche
- große Aufstandfläche
- direkte Zahnstangenlenkung





CONNECTCAR – CCE 4x2

 **Führerscheinklasse** B

 **Nutzlast**.....309 kg
Anhängelast (auf ebenem Gelände).....272 kg
Leergewicht (mit Batterien)..... 691 kg

 **Länge** (ohne Stoßstange).....2,66 m
Transportlänge.....2,90 m
Breite (Spiegel eingeklappt).....1,52 m
Höhe (gesamt).....1,78 m
Ladepritsche:
Abmessungen.....1,12x1,24x0,23 m
Volumen.....0,32 m³
Radstand.....1,94 m
Bodenfreiheit (Hinterachse).....0,18 m
Bodenfreiheit (Fahrerplattform).....0,22 m
Wenderadius außen.....7,30 m

 **Gleichstrommotor 48V, fremderregt**
Max. Drehmomententfällt
Zündungfremderregt, Stromgrenze 400 A
Schmierungentfällt
Kühlsystemluftgekühlt
Luftfilterentfällt
Batterie.....8 x Trojan T-105/ T-145 6 V

 **Getriebeart**.....Dana mit Schraubenradgetriebe
Traktionskontrolle, Differenzsperreentfällt
Hinterachse.....voll integriert, Ölbad
Gangschaltung.....vorwärts, Leerlauf, rückwärts
Bremsen.....Trommelbremse hinten, selbstnachst.
Feststellbremse: handbetrieben, mehrstufig,
Betätigung des Trommelbremssystems



 **max. Fahrgeschwindigkeit**25 km/h

 **Vorderradaufhängung:** Einzelradaufhängung
vorne mit Stoßdämpfern und progressiven Federn,
Dreieckslenker, einstellbar
Federweg (gesamt).....127 mm
Hinterradaufhängung..... 2 Niederdruckreifen
Federweg (gesamt).....entfällt
Lenkung.....Zahnstangenlenkung

 **Reifen:**
vorne.....22.5x9.50-10 4PR
hinten.....24x12.00-10 4PR

 **Sitze:**
Schalensitz mit hoher Rückenlehne,
nach vorne verstellbar

 **Eigengewicht** (mit Batterien)..... ca. 691 kg

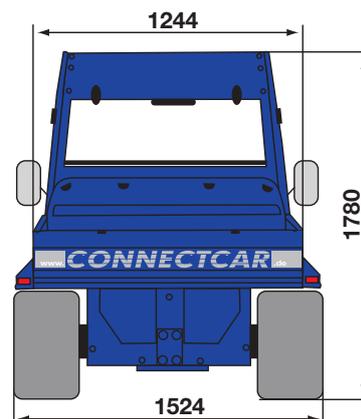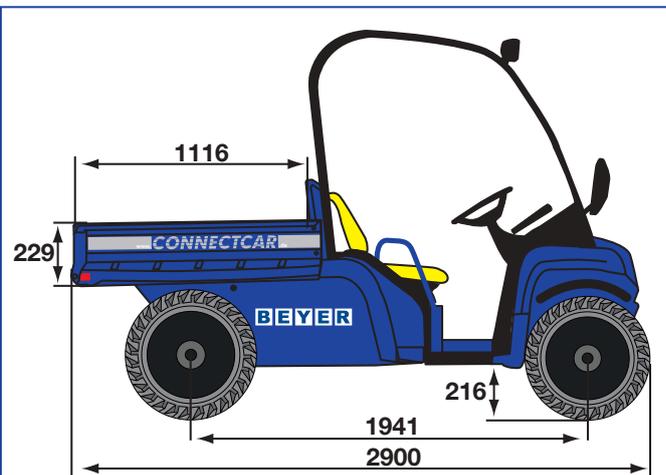

Die kippbare, niedrige Ladepritsche und die herunterklappbare, abmontierbare Heckklappe erweisen sich beim Be- und Entladen als besonders praktisch.

Durch die große Aufstandsfläche der Räder ist ein Festfahren in Spurrillen so gut wie ausgeschlossen. Direkte Zahnstangenlenkung und niedriger Schwerpunkt garantieren hervorragende Fahreigenschaften in jedem Gelände.

Ausstattung

- doppelter Dosenhalter
- Handschuhfach
- Betriebsstundenzähler
- Ladestatusanzeige