



LKW - Arbeitsbühne LB 280 TK

- max. Arbeitshöhe 28,00 m
- max. Plattformhöhe 26,00 m
- max. seitl. Reichweite 20,00 m
- max. Tragkraft im Korb 300 kg
- Gerätelänge 6,85 m
- Gerätebreite 2,54 m
- Gerätehöhe 3,30 m
- Eigengewicht ca. 7.490 kg

Vorteile:

- Führerscheinklasse C1 (alte FKL 3)
 - mobile Einsätze
 - vollvariable Abstützung mit Aufstellnivellierung
 - drehbarer Arbeitskorb
 - Schwenken innerhalb der Fahrzeugkontur
- geeignet für:**
- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
 - Handwerk • Baugewerbe • Unternehmensbereiche aus Telekommunikation
 - Energieversorger • Gebäudemanagement usw.





LKW - Arbeitsbühne LB 280 TK

 **Führerschein Klasse**.....C1
(mit Fahrerkarte)
Umweltplakette.....gelb

 **max. Arbeitshöhe**.....28,00 m
max. Plattformhöhe.....26,00 m
max. seitliche Reichweite:
120 kg Korblast.....20,00 m
200 kg Korblast.....18,30 m
300 kg Korblast.....16,60 m
max. Tragkraft.....300 kg

 **Gesamtlänge**.....6,85 m
Gesamtbreite.....2,54 m
Gesamthöhe.....3,30 m
Plattformabmessung.....0,80 x 1,60 m
Schwenkwinkel Teleskoparm.....500°
Korbdrehung.....45° rechts + 45° links

 **4 Hydraulikstützen (vollvariable Abstützung)**
Die Abstützung wird vollhydraulisch gesteuert.
Die Bewegungen können einzeln mittels
Handhebel eingeleitet werden.
in der Fahrzeugkontur.....2,30 m
beidseitig abgestützt.....4,70 m

 **Eigengewicht**.....ca. 7.490 kg

 **Modernste Steuerungstechnologie**
Größtmöglicher Arbeitskomfort und lange
Lebensdauer – die leistungsstarke und
redundante Sicherheits-Programm-Steuerung
stimmt die Bewegungen der Bühne optimal auf
jede Situation ab.

Kurbelschwenktisch



Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite –
dieser Vorteil ist nur mit dem patentierten
Kurbelschwenktisch realisierbar. Ungehindert
befahrbare Gegenfahrbahnen und ein
problemloser Einsatz unter engsten
Platzverhältnissen sind unübertreffliche Vorteile.

Sicherheitsausstattung

Abstützautomatik und Aufstellnivellierung.
In jedem Gelände größtmögliche Sicherheit
und Schonung des Gerätes – durch die
Abstützautomatik und die automatische
Aufstellnivellierung werden alle vier Abstützfüße
gleichzeitig ausgefahren und der abgestützte
Zustand besonders komfortabel erreicht.



Notsteuerung

Bei Versagen der Korbsteuerung kann die
LB 280 TK über die Notsteuerung am Drehtisch
bedient werden.
Diese kann auch als Zweitsteuerung genutzt
werden.

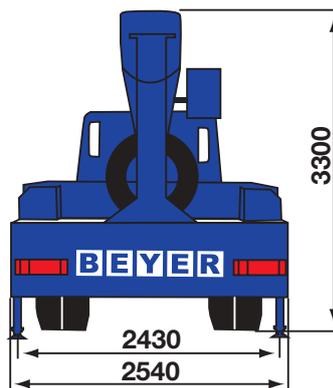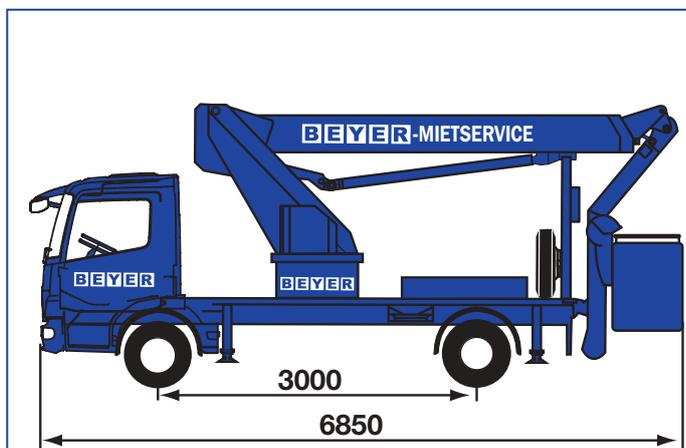



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 280 TK

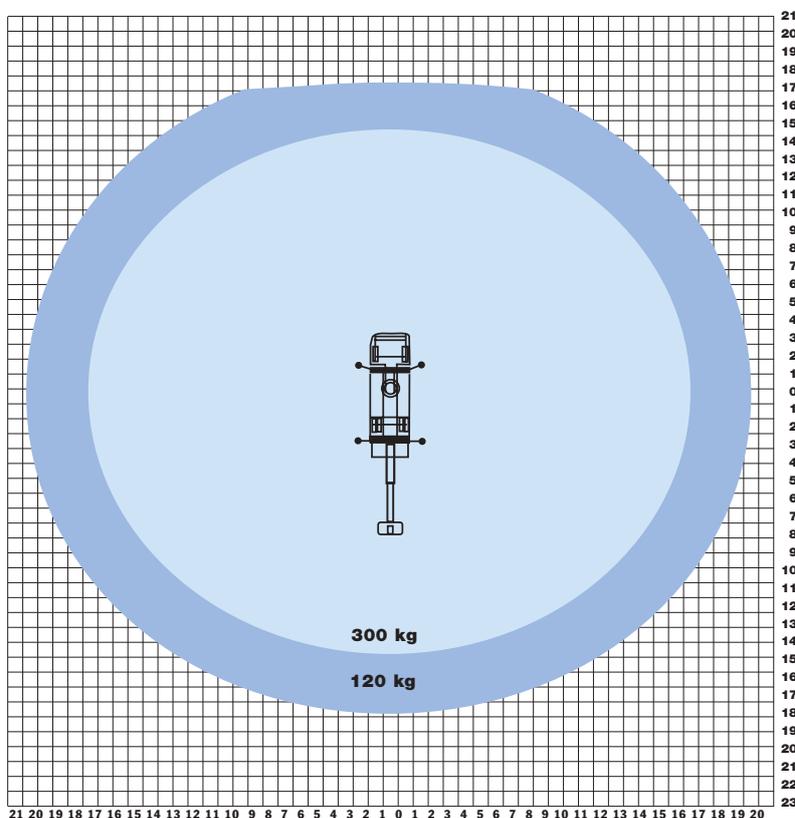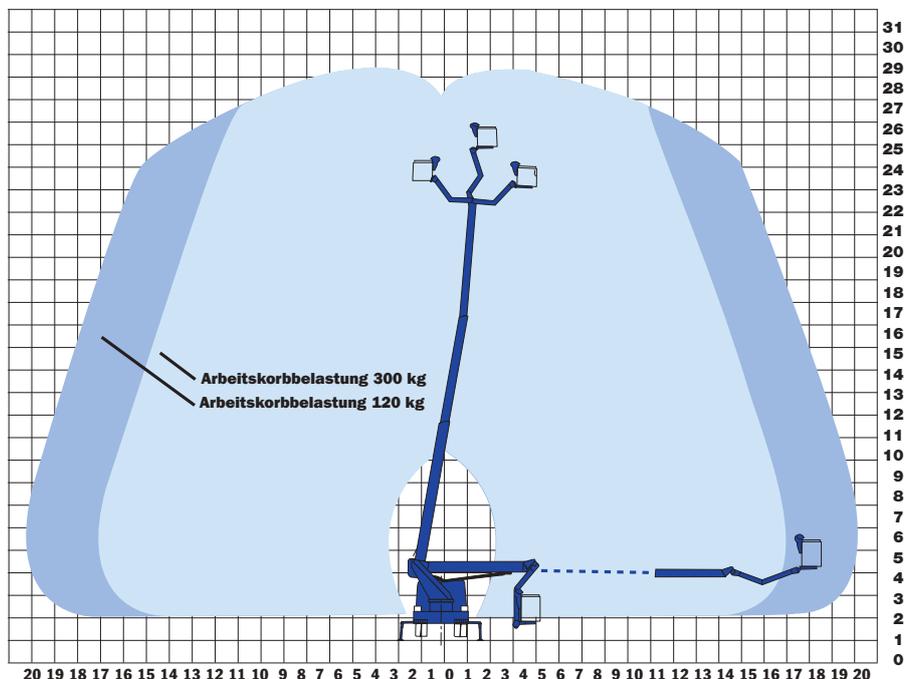

vollvariable Abstützung
Abstützbreite: 4,70 m