



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 350 TK

- max. Arbeitshöhe 35,00 m
- max. Plattformhöhe 33,00 m
- max. seitl. Reichweite 30,00 m
- max. Tragkraft im Korb 350 kg
- Gerätelänge 8,00 m
- Gerätebreite 2,55 m
- Gerätehöhe 3,80 m
- Eigengewicht ca. 18.000 kg

Vorteile:

- Führerscheinklasse C (alte FKL 2)
- mobile Einsätze
- vollvariable Abstützung und Aufstellnivellierung
- großer Schwenkbereich
- Schwenken innerhalb der Fahrzeugkontur

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe • Unternehmensbereiche aus Telekommunikation
- Energieversorger • Gebäudemanagement usw.





LKW - ARBEITSBÜHNE LB 350 TK

 **Führerschein Klasse**.....C
(mit Fahrerkarte)

 **max. Arbeitshöhe**..... 35,00 m
max. Plattformhöhe..... 33,00 m
max. seitt. Reichweite: bei geradem Korb..... 30,00 m
max. Tragkraft..... 350 kg

 **Gesamtlänge** 8,00 m
Gesamtbreite..... 2,55 m
Gesamthöhe..... 3,80 m
Plattformabmessung..... 0,82 x 2,00 m
Schwenkwinkel Teleskoparm..... 500°
Korbdrehung..... 90° rechts + 90° links

 **4 Hydraulikstützen (vollvariable Abstützung)**
Kontinuierliche Abstützbreiten mit
4-stufiger Reichweitenanpassung
Abstützbreite:
in der Fahrzeugkontur..... 2,25 m
beidseitig..... 4,70 m
einseitig (rechts oder links)..... 3,48 m



 **Eigengewicht**..... ca. 18.000 kg

 **Modernste Steuerungstechnologie**
Größtmöglicher Arbeitskomfort und lange
Lebensdauer – die leistungsstarke und
redundante Sicherheits-Programm-Steuerung
stimmt die Bewegungen der Bühne optimal auf
jede Situation ab.

Kurbelschwenktisch
Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite –
dieser Vorteil ist nur mit dem patentierten
Kurbelschwenktisch realisierbar. Ungehindert
befahrbar Gegenfahrbahnen und ein
problemloser Einsatz unter engsten
Platzverhältnissen sind unübertreffliche Vorteile.

Sicherheitsausstattung
Abstützautomatik und Aufstellnivellierung.
In jedem Gelände größtmögliche Sicherheit
und Schonung des Gerätes – durch die
Abstützautomatik und die automatische
Aufstellnivellierung werden alle vier Abstützfüße
gleichzeitig ausgefahren und der abgestützte
Zustand besonders komfortabel erreicht.



Notsteuerung
Bei Versagen der Korbsteuerung kann die
LB 350 TK über die Notsteuerung am Drehtisch
bedient werden.
Diese kann auch als Zweitsteuerung genutzt
werden.

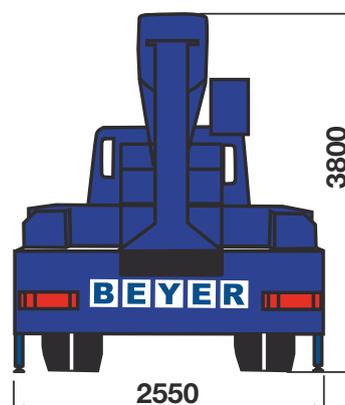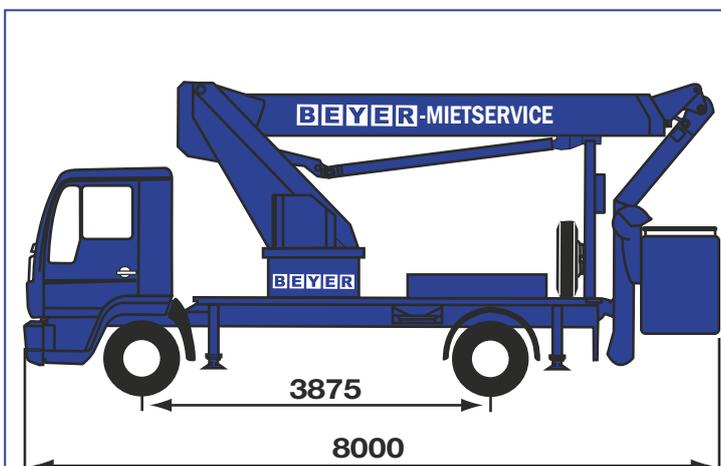



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 350 TK



Arbeitsbereich bei voller Abstützung

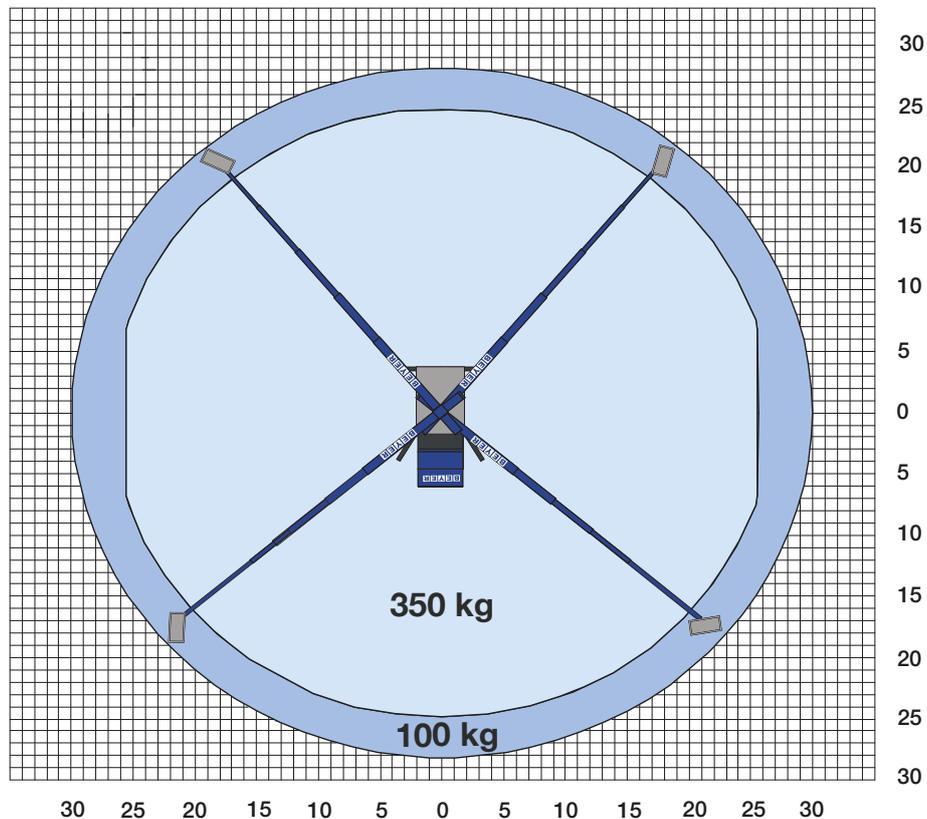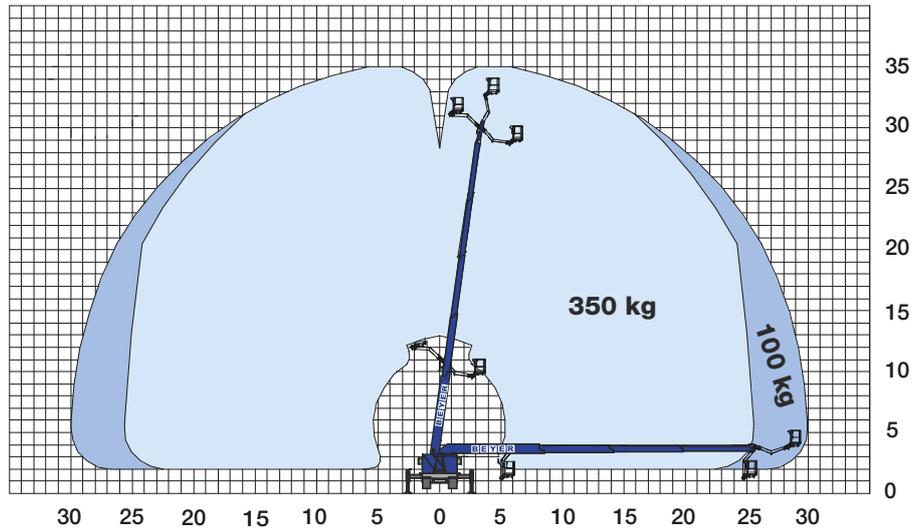



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 350 TK

Arbeitsbereich bei einseitiger Abstützung in der Fahrzeugkontur

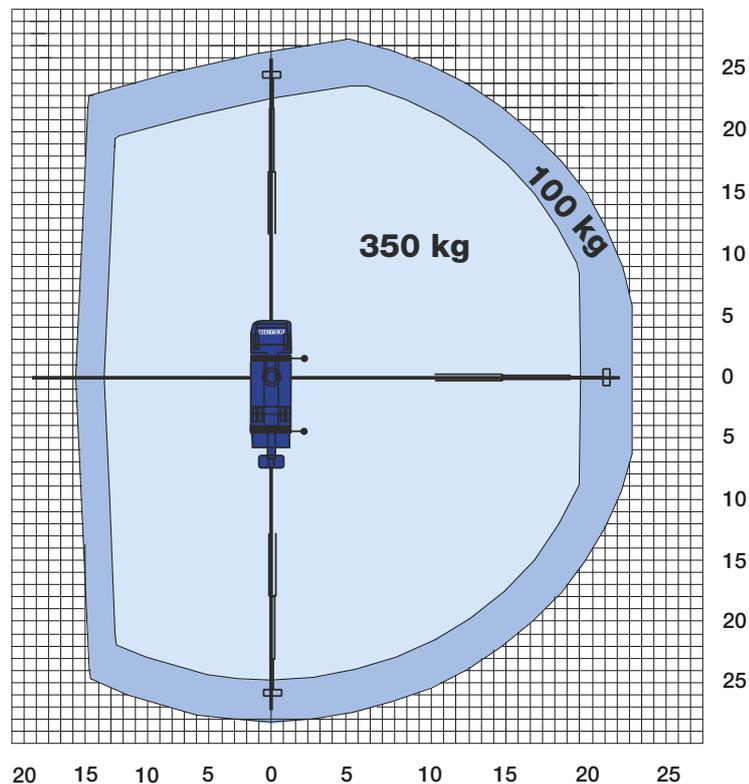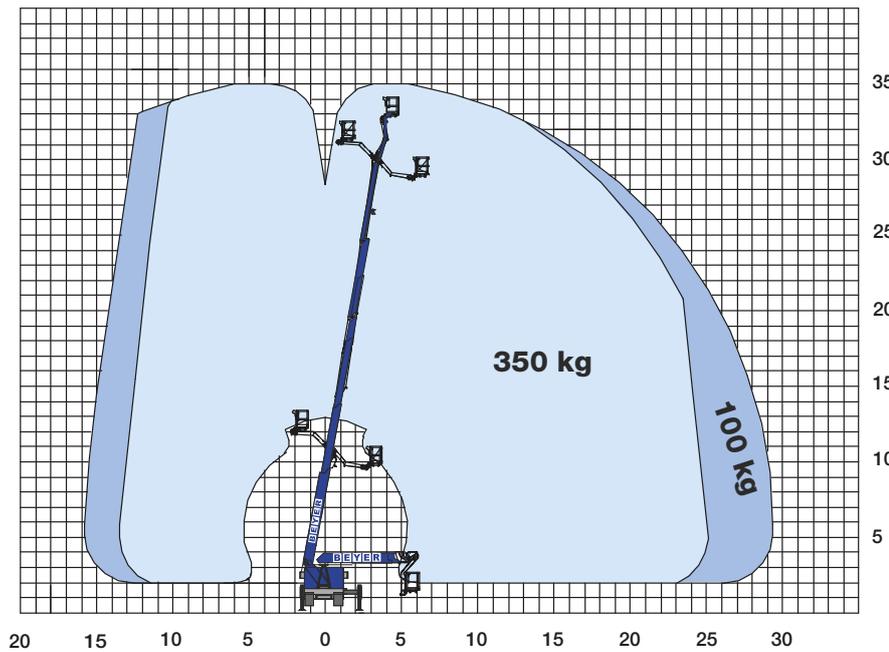



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 350 TK

Arbeitsbereich bei minimaler Abstützung in der Fahrzeugkontur

