



Radlader – RL 50

mit Schneeschild 1500
und Salz-Silostreuer SS 150

Betriebsgewicht ca. 3.250 kg
Schneeschild Breite 1,60 m
Schneeschild Höhe 0,95 m
Räumbreite gerade 1,50 m
Streuer max. Trichterinhalt 150 l

geeignet für:

- Kommunen
- alle, die den Anforderungen eines schnellen und zuverlässigen Winterdienstes gerecht werden müssen

Vorteile:

- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickpendel-Lenkung • Rundumleuchte
- beheizbare und schallisolierte Sicherheitskabine
- verkranbar





Radlader – RL 50 mit Schneeschild 1500 und Salz-Silosstreuer SS 150



Gesamtlänge ohne Anbau.....	3,56 m
Gesamtlänge mit Schild und Streuer.....	5,88 m
Gesamtbreite.....	1,60 m
Gesamthöhe.....	2,34 m
Gesamthöhe Warnleuchte.....	2,52 m
Radstand.....	1,72 m
Bodenfreiheit	0,40 m
Spurweite.....	1,07 m
Knickwinkel	40°
max. Schubkraft	2500 daN
max. Hubkraft Bodenlage	2340 daN

Schneeschildeneinsatz:

Schneeschild Breite.....	1,60 m
Schneeschild Höhe.....	0,95 m
Schneeschild Räumbreite gerade.....	1,50 m
Schneeschild Gewicht.....	ca. 490 kg

Salz-Silosstreueinsatz:

max. Trichterinhalt.....	150 l
Streuer Breite.....	0,95 m
Streuer Länge.....	1,00 m
Einfüllhöhe.....	0,86 m
Einfüllbreite.....	0,86 m
max. Nutzlast.....	250 kg
Leergewicht.....	68 kg



Motor: Perkins Dieselmotor 403D-15T wassergekühlt	
Leistung.....	29,4 kW (40 PS) bei 2800 U/min.
Hubraum.....	1496 cm ³
Zylinderzahl.....	3
max. Drehmoment.....	112 Nm bei 1800 U/min.
elektrische Anlage.....	Betriebsspannung 12 V
Batterie	12 V / 66 Ah
Generator.....	14 V / 65 A
Starter	12 V / 2,0 kW



max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h



Bereifung 15.0/55 - 17 Vielzweckreifen



Schallleistungspegel LwA 101 dB (A)



Füllmengen:


Diesel-Kraftstofftank.....	70,0 l
Motoröl.....	5,5 l
Hydrauliktank.....	28,0 l
Kühlflüssigkeit.....	8,0 l



Dienstgewicht (ohne Anbau)..... ca. 3.250 kg
zul. Gesamtgewichtca. 3.600 kg

Ausstattung:

- Differentialsperre in Vorderachse selbstsperrend 45%
- hydrostatischer Allradantrieb
- Knickrahmenlenkung / Knick-Pendel Lenkung
- Fahrzeugbeleuchtung nach StVZO
- 2-Stellungsfahrmotor unter Last schaltbar
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückfahrscheinwerfer

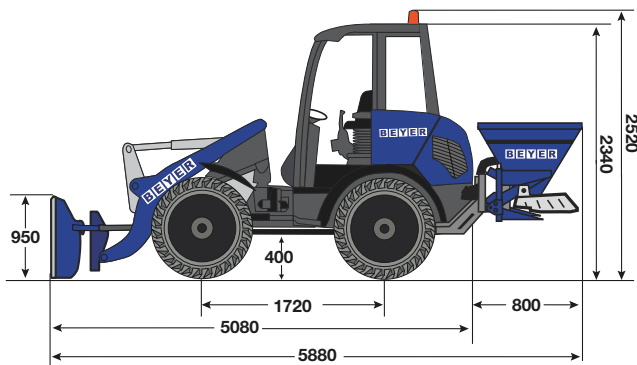

- **Schneeschild mit Federklappen**
- **Schürfleiste aus Vulkollan**
- **hydr. Schwenkeinrichtung**
- **Pendelkopf für Bodenanpassung**
- **Einscheibenstreuer**
- **Einhandbedienung zum schnellen Öffnen und Schließen des Dosierschiebers**
- **manuelle Streubreitenverstellung**