



## TELESKOPSTAPLER – TSS 420

max. Hubhöhe 4,35 m  
max. Tragkraft 2.000 kg  
max. Reichweite 2,65 m  
Tragkraft bei max. Hubhöhe 2.000 kg  
Tragkraft bei max. Reichweite 900 kg  
Gerätelänge 3,64 m  
Gerätebreite 1,49 m  
Gerätehöhe 1,97 m (ohne Leuchte)  
Leergewicht ca. 4.190 kg

### geeignet für:

- enge Baustellen • Industrie
- Tiefgaragen- und Parkhausbau
- Landwirtschaft • Baustoffhändler
- Veranstaltungsunternehmen

### Vorteile:

- 3 Lenkarten • 4 Antriebsräder
- Allradlenkung • JSM Joystick
- hydrostatischer Fahrtrieb
- kompakte Abmessung
- wendig • verkranbar

Optional mit Schaufel erhältlich!





# TELESKOPSTAPLER - TSS 420

 **max. Tragkraft** bei 500 mm LSpA..... 2.000 kg  
**Tragkraft bei max. Hubhöhe** .....2.000 kg  
**Tragkraft bei max. Reichweite** ..... 900 kg  
**max. seitliche Reichweite**.....2,65 m  
**Zugkraft** am Zughaken.....2.850 daN  
**Losbrechkraft** mit Schaufel.....1.886 daN

 **max. Hubhöhe** .....4,35 m  
**Hubzeit** (ohne Last) ..... 5,0 s  
**Absenkezeit** (ohne Last) ..... 3,5 s  
**Ausfahrzeit des Teleskoparms** (ohne Last)... 4,8 s  
**Einzugszeit des Teleskoparms** (ohne Last) .. 3,0 s  
**Ankippszeit** ..... 3,3 s  
**Auskippszeit** ..... 2,7 s

 **Gerätelänge** (mit Gabel)..... 4,84 m  
**Gerätebreite**.....1,49 m  
**Bauhöhe** (ohne Leuchte).....1,97 m  
**Bauhöhe** (mit Leuchte).....2,07 m  
**Wenderadius** (Außenkante der Räder)..... 3,06 m  
**Bodenfreiheit** .....0,24 m  
**Radstand** .....2,13 m

 **Gabelzinken**  
L x B x H.....1.200 x 100 x 40 mm  
Abstand der Gabelzinken max..... 1.015 mm

 **Schwergutschaukel ohne Zähne**  
L x B x H.....1.850 x 95 x 78 mm  
Fassungsvermögen (gestrichen)..... 600 l  
Fassungsvermögen (gehäuft)..... 735 l  
Gewicht.....330 kg

 **Kubota-Dieselmotor**  
Typ..... V2607-DI-E3B  
Hubraum.....4 Zylinder - 2.615 cm³  
Leistung.....36 kW (49 PS)  
max. Drehmoment.....170 Nm bei 1.600 U/min  
wassergekühlt, direkte Einspritzung



 **Bereifung**..... 12 - 16.5 12 PR

 **Hydrostatischer Fahrtrieb**  
hydraulischer Fahrtrichtungsschalter  
2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgang  
max. Höchstgeschwindigkeit.....20 km/h

 **Hydraulik**  
Zahnradpumpe..... 78 l/min -235 bar  
lastabhängiger Ölmengenteiler für Fahrtrieb

 **Behälter/Inhalt**  
Hydrauliköl.....55,5 l  
Kraftstoff.....60 l  
Motoröl..... 8 l  
Kühlsystem.....9 l




 **Leergewicht** (mit Gabeln).....ca. 4.190 kg

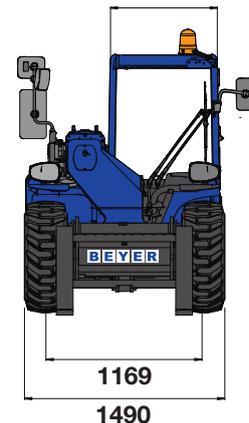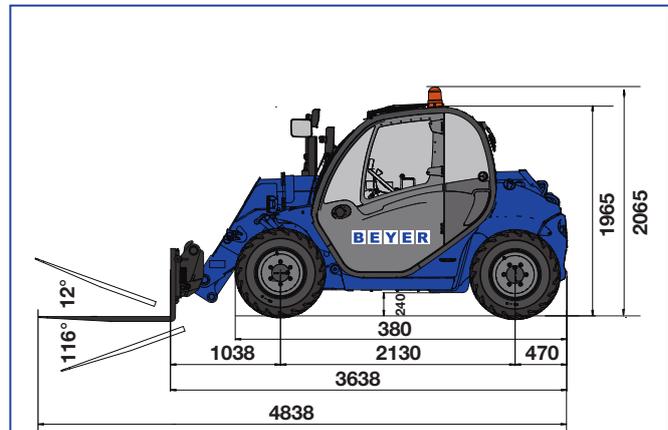

Vorderradlenkung

Allradlenkung


Diagonallenkung

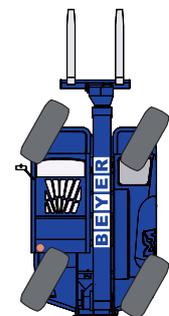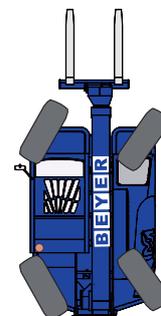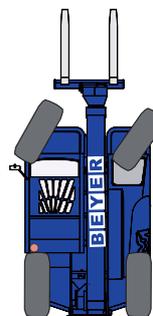



# TELESKOPSTAPLER – TSS 420

Maschine mit Gabelzinken

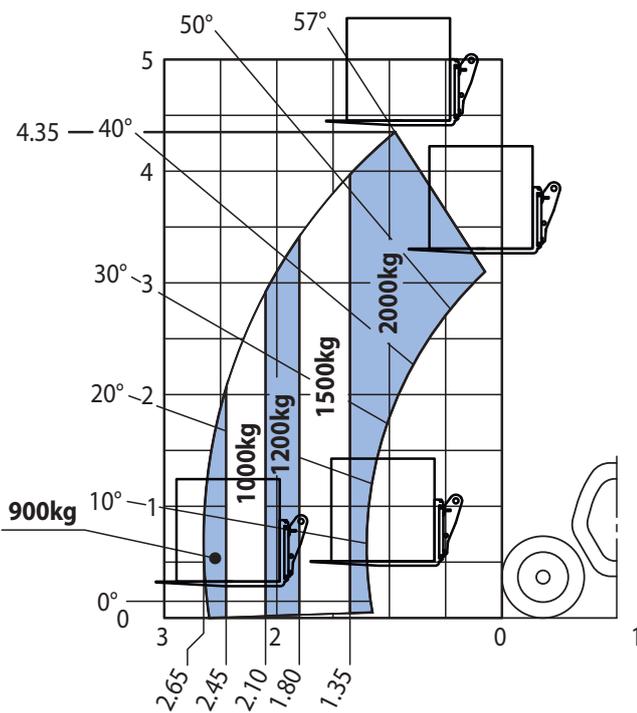

Maschine mit Schaufel

