



TSR 3060 mit Schwergutschaufel 1m³

Nennkapazität 1.000 kg
Volumen gestrichen 806 l
Volumen gehäuft 1.021 l
Gerätelänge 7,78 m
Gerätebreite 2,56 m
Gerätehöhe 3,15 m
Gesamtgewicht ca. 22.080 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- verkranbar

- Allzweckaufsatz für den täglichen Gebrauch
- ideale Schaufel für verschiedene Schüttgüter wie z. B. Sand, Kies, Erde u. v. m.



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





TSR 3060 mit Schwergutschaufel 1m³



Schaufelinhalt (gestrichen).....806 l
Schaufelinhalt (gehäuft).....1.021 l



max. Hebehöhe29,80 m*
max. Reichweite26,00 m*



Gerätebreite.....2,56 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....6,00 m
Gerätehöhe.....3,15 m
Länge ohne Schaufel.....7,78 m
Länge mit Schaufel.....8,63 m
Bodenfreiheit.....0,28 m
Steigfähigkeit.....44 %



Schaufelmaße
Breite.....2.450 mm
Höhe.....940 mm
Tiefe.....850 mm



4-Zylinder Diesel-Motor
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....160 kW (218 PS)
max. Drehmoment.....925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h



Bereifung.....445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl.....16 l
Hydrauliköl.....195 l
AdBlue.....40 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l



Hydraulik
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck.....350 bar





Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse.....+/-8°



Gesamtgewicht (mit Schaufel).....ca. 22.080 kg
Gewicht der Schaufel.....ca. 490 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Schwergutschaufel 1 m³ in abgestützter Position.

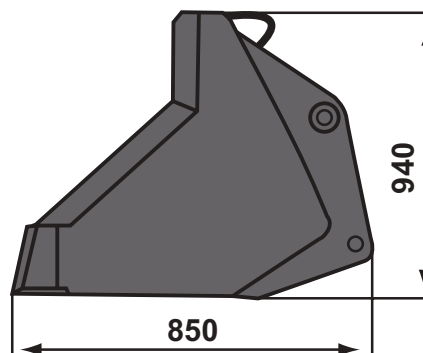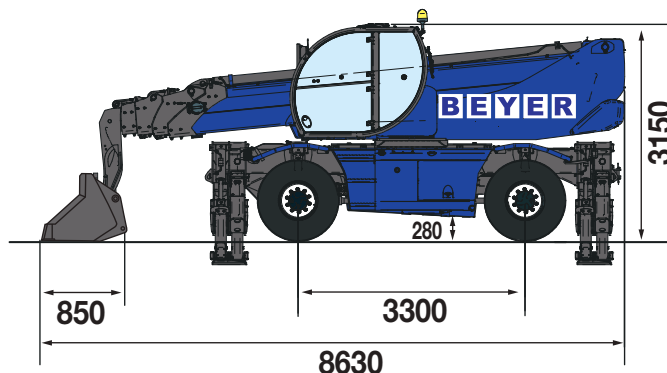


**Die Lastdiagramme der
Schwergutschaufel 1 m³
finden Sie auf Seite 3!**



TSR 3060 mit Schwergutschaufel 1m³

Schwergutschaufel 1.000 Liter auf Stützen

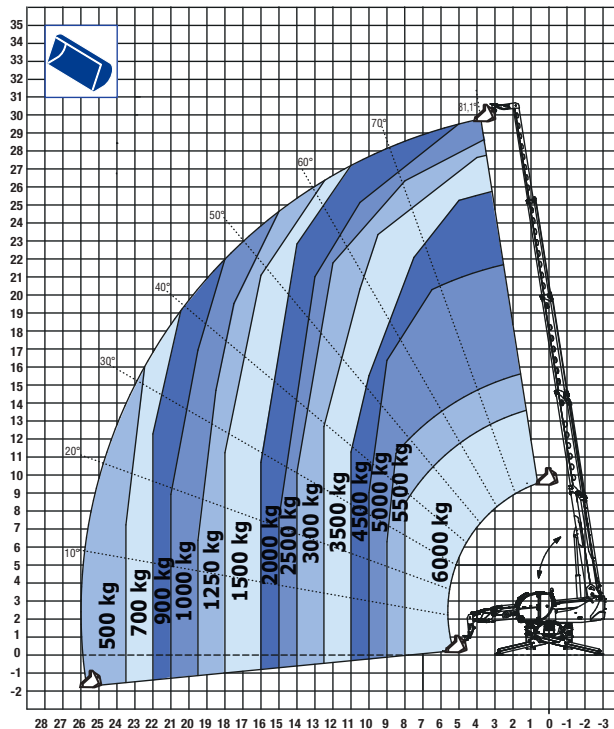

Schwergutschaufel 1.000 Liter auf Reifen

