



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T

- max. Arbeitshöhe 16,15 m
- max. Plattformhöhe 14,15 m
- max. seitr. Reichweite (230 kg) 11,50 m
- max. seitr. Reichweite (300 kg) 9,70 m
- max. Tragkraft im Korb 300 kg
- Gerätelänge 7,11 m
- Gerätebreite 2,20 m
- Gerätehöhe 2,96 m
- max. zul. Gesamtgewicht ca. 3.500 kg

geeignet für:

- Kommunen • Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Baugewerbe • Energieversorger
- Gebäudemanagement usw.

Vorteile:

- hohe Tragkraft
- Führerscheinklasse B (alte FKL 3)
- Korb-Schwenkwinkel 2 x 90°
- 400°-Schwenkbereich
- Aufstellautomatik • Dieselpartikelfilter (DPF)
- variable Abstützung mit Aufstellnivellierung



EURO
6

Das Fahrzeug
erfüllt die
aktuelle
Abgasnorm!

Stand 2021

Denken Sie an
die Umwelt!





LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T

 **Führerschein Klasse**..... B (alte FKL 3)
(keine Fahrerkarte oder Tachoscheibe notwendig)

 **max. Arbeitshöhe**.....16,15 m
max. Plattformhöhe..... 14,15 m
max. Tragkraft.....300 kg
zulässige Personenzahl2
max. seitliche Reichweite:
230 kg Korblast.....11,50 m
300 kg Korblast..... 9,70 m

 **Gesamtlänge** (in Transportstellung)..... 7,11 m
Gesamthöhe (in Transportstellung).....2,96 m
Fahrzeugbreite.....2,20 m
Fahrzeugbreite mit Außenspiegel.....2,65 m
Radabstand.....3,67 m
Bodenfreiheit.....0,15 m

Abstützweite (Außenkante Teller) vorne... 3,48 m
Abstützweite (Außenkante Teller) hinten... 3,58 m
einseitig im Profil abgestützt vorne..... 2,86 m
einseitig im Profil abgestützt hinten..... 2,89 m
beidseitig im Profil abgestützt 2,21 m

Plattformabmessung1,40 x 0,70 x 1,10 m
Unterlegplatten.....ca. 300 x 300 x 30 mm
Windbelastung.....12,5 m/s

 **Turm-Schwenkbereich**.....400°
Korb-Schwenkwinkel.....2 x 90°

 **4-Zylinder-Diesel-Motor**
Leistung.....105 kW (143 PS)



 **Fassungsvermögen der Tanks**
Tankinhalt..... 71 l
Ad-Blue..... 22 l

 **Bereifung**.....235/65 R 16 C

 **4 Hydraulikstützen (variable Abstützung)**
Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder
komplett

max. zulässige Aufstell-Neigung..... 1°
(unter Einschränkung der Leistungsdaten)

 **max. zulässiges Gesamtgewicht** ca. 3.500 kg
Eigengewicht ca. 3.350 kg

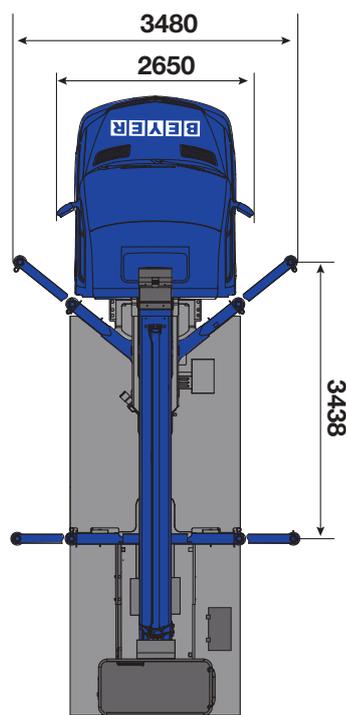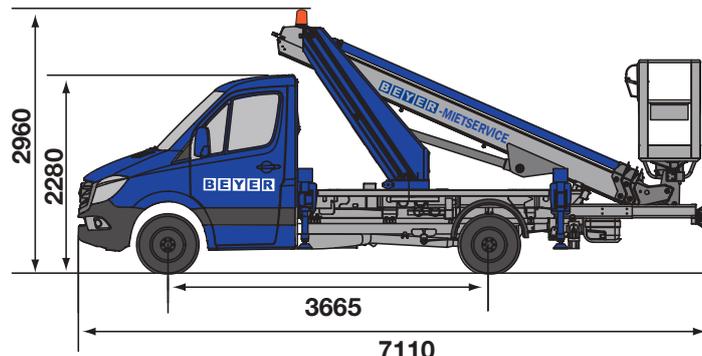



 **Ausstattung**

- Stromeinspeisung für Arbeitskorb mit max. elektr. Anschlusswerte 230 V, 50 Hz, 10 A
- Lagerkasten auf dem Podium seitlich aufklappbar
- Korbwaage für Kontrolle der Tragfähigkeit
- bequemer seitlicher Korbeinstieg
- Multifunktionslenkrad
- DAB-Radio
- Keyless Go
- Freisprecheinrichtung
- Dieselpartikelfilter (DPF)



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T

Arbeitsbereich bei voller Abstützung

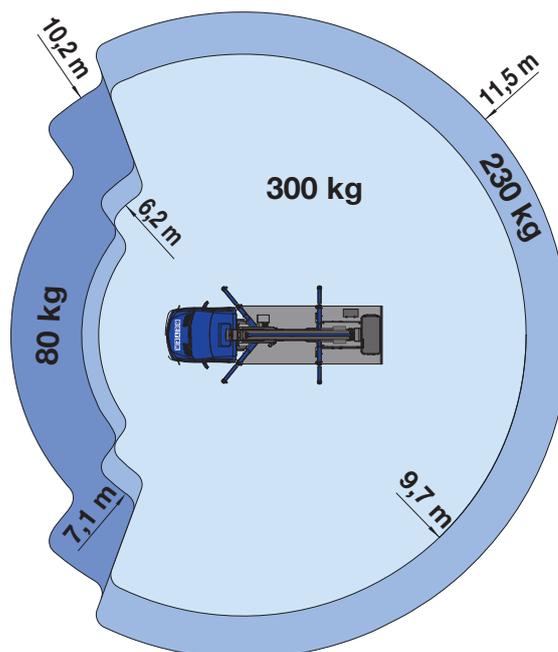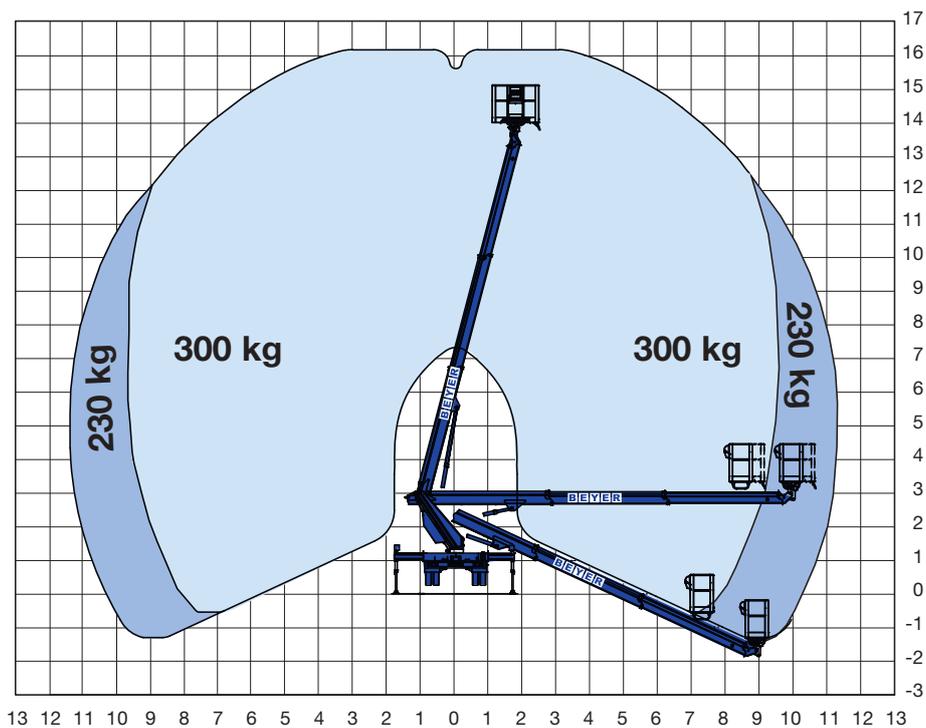



LKW - ARBEITSBÜHNE LB 162 T

Arbeitsbereich bei einseitiger Abstützung

