

## Teleskopmastbühne TMB 81 E

- max. Arbeitshöhe 8,07 m
- max. Plattformhöhe 6,07 m
- max. Tragkraft im Korb 159 kg
- Gerätelänge 1,44 m
- Gerätebreite 0,80 m
- Gerätehöhe 1,96 m
- Leergewicht ca. 1.153 kg


### geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehallen und Großmärkte

### Vorteile:


- kompakte Bauform - passt durch Türen, in Aufzüge oder Fahrstühle
- proportionale Plattformsteuerung
- innerer Wenderadius von 0°
- non-marking Bereifung
- verkranbar





# Teleskopmastbühne TMB 81 E

	max. Tragkraft.....	159 kg
	zulässige Personenzahl .....	1
	max. Arbeitshöhe.....	8,07 m
	max. Plattformhöhe.....	6,07 m
	Länge - eingefahren.....	1,44 m
	Gesamtbreite.....	0,80 m
	Höhe - eingefahren.....	1,96 m
	Plattformabmessung (außen).....	0,88 m x 0,75 m
	(innen).....	0,81 m x 0,68 m
	Plattformerweiterung.....	1,40 m x 0,75 m
	Bodenfreiheit (Mitte).....	0,0635 m
	Wenderadius innen.....	Null Prozent
	Elektroantrieb.....	4 Batterien, 6 V 225 Ah
	Steuerung.....	proportional
	Fahrgeschwindigkeit – eingefahren.....	4,0 km/h
	Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren.....	0,8 km/h
	max. Steigungsfähigkeit.....	30%
	Bereifung.....	Vollgummi, nichtmarkierend
	Hydrauliktankinhalt.....	8,33 Liter
	Leergewicht.....	ca. 1.153 kg

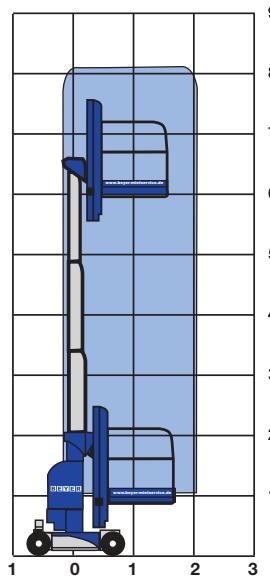

## Ausstattung

- Stabiles Mastsystem**  
Das patentierte Mastsystem hat spezialallegierte Aluminium-Maststufen und für hohe Traglasten ausgelegte Hochleistungsketten.
- Kompaktes Chassis**  
Mit einer Breite von 80 cm und einer Länge von 1,44 m passt der Runabout in Aufzüge und Fahrstühle. Das Gerät kann mit dem Bediener auf der Plattform eine Normtür durchfahren.
- Zugänglichkeit**  
Die niedrige Einstiegshöhe von 38 cm erlaubt dem Bediener einen bequemen Einstieg.
- Proportionale Plattformsteuerung**  
Die kompakte Steuereinrichtung ist einfach zu bedienen. Sie ist mit einer integrierten Fehlerdiagnose und Batterieanzeige ausgestattet.
- Das Lenksystem**  
ermöglicht eine maximale Manövrierefähigkeit durch einen inneren Wenderadius von Null Grad.
- Wartungsfreundlichkeit**  
Alle elektrischen und hydraulischen Bauteile können durch die ausklappbare Abdeckung an der Rückseite der Maschine mühelos erreicht werden.
- Gabelstaplertaschen**  
Große Taschen (6,4 x 13 cm) gewährleisten einen einfachen Transport mit Gabelstaplern.
- Der Neigungs- und Senkalarm**  
ertönt, wenn das Gerät schräg steht oder beim Absenken.

