



Radlader – RL 100 mit Palettengabel 1000

Betriebsgewicht ca. 4.800 kg
Gabelzinkenlänge 1.000 mm
Gabelzinkenbreite 100 mm
Gabelzinkenhöhe 45 mm
Gabelzinkengewicht ca. 102 kg

geeignet für:

- Straßen-, Hoch- und Tiefbau
- Materialumschlag • Landwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau

Vorteile:

- Palettengabel 1000 mm • Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- beidseitiger, bequemer Einstieg in die Fahrkabine
- schallisolierte ROPS-Kabine
- stufenlos verstellbare Lenksäule
- wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung
- verkranbar





Radlader – RL 100 mit Palettengabel 1000

**Maße Palettengabel:**

Gabelzinken Länge.....1.000 mm
Breite x Dicke.....100 x 45 mm
Gesamtlänge (mit Palettengabel).....5,55 m

statische Kipplast (geknickt und gestreckt)..2.640 kg
Nutzlast 80% ebenes Gelände.....2.112 kg
Nutzlast 60% unebenes Gelände.....1.584 kg
Hubkraft.....2.845 daN

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....4,40 m
Breite.....1,97 m
Höhe ohne Leuchte.....2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....2,90 m
Radstand.....1,91 m
Bodenfreiheit.....0,33 m

**Motor:**

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt,
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2.200 U/min.

**Fahrgeschwindigkeit:**

Straßenzulassung.....20 km/h



Bereifung.....400/70 R 20 XMCL Michelin

**Füllmengen:**

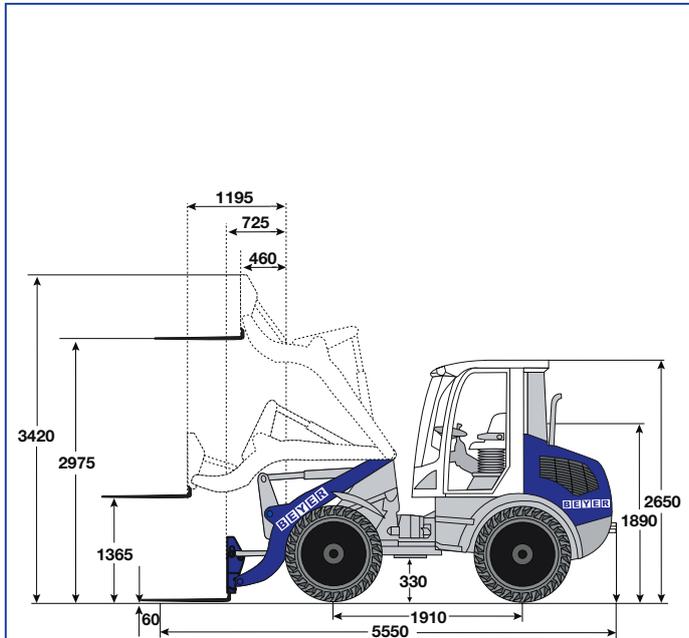
Diesel-Kraftstofftank.....100,0 l
Motoröl.....11,0 l
Hydrauliktank.....52,0 l



zul. Gesamtgewicht.....ca. 5.300 kg
zul. Achslast vorne.....ca. 3.000 kg
zul. Achslast hinten.....ca. 3.500 kg



Leergewicht.....ca. 4.800 kg
Gabelzinkengewicht.....ca. 102 kg

**Ausstattung:**

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung